

# ATV930D75M3C

frekvenční měnič ATV930 - 75kW - 200...240V - 3f - IP00 - bez brzdného modulu



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar Process ATV900
Typ produktu nebo součásti	Frekvenční měnič
Použití zařízení	Průmyslová aplikace
Označení přístroje	ATV930
Verze	Standardní verze Bez brzdné tlumivky
Použití výrobku	Asynchronní motory Synchronní motory
Montáž	Nástěnná
EMC filtr	Bez EMC filtru
Stupeň krytí IP	IP00 podle IEC 60529 IP00 podle IEC 61800-5-1 IP21 podle IEC 61800-5-1 se sadou VW3A9704 IP21 podle IEC 60529 se sadou VW3A9704
Stupeň ochrany	UL typ 1 podle UL 508C
Typ chlazení	Nucené proudění
Frekvence sítě	50...60 Hz (+/- 5 %)
Počet fází sítě	3 fáz.
[Us] jmenovité napájecí napětí	200...240 V (- 15...10 %)
Výkon motoru (kW)	75 kW (normální provoz) 55 kW (těžký provoz)
Výkon motoru (hp)	100 hp (normální provoz) 75 hp (těžký provoz)
Síťový proud	256 A při 200 V (normální provoz) 215 A při 240 V (normální provoz) 189 A při 200 V (těžký provoz) 161 A při 240 V (těžký provoz)
Předpokládaný Isc sítě	50 kA
Zdánlivý výkon	83,7 kVA při 240 V (normální provoz) 61,1 kVA při 240 V (těžký provoz)
Trvalý výstupní proud	211 A při 2,5 kHz (těžký provoz) 282 A při 2,5 kHz (normální provoz)
Maximální přechodový proud	316,5 A během 60 s (těžký provoz) 338,4 A během 60 s (normální provoz)
Ovl. asynchronního motoru	Konstantní moment Proměnný standardní moment Optimalizovaný režim kroutícího momentu
Typ řízení synchronního motoru	Motor s permanentními magnety Synchronous reluctance motor
Výstupní frekvence frekvenčního měniče	0,1...599 Hz
Jmenovitá spínací frekvence	2,5 kHz
Spínací frekvence	2,5...8 kHz s koeficientem snížení zatížení 1...8 kHz nastavitelná
Bezpečnostní funkce	STO (bezp. odpoj. motoru) SIL 3
Typ logiky	16 přednastavených rychlostí
Typ komunikačního rozhraní	Ethernet/IP Modbus sériový Modbus TCP
Volitelná karta	Slot A : komunikační modul pro Profibus DP V1 Slot A : komunikační modul pro Profinet Slot A : komunikační modul pro DeviceNet Slot A : komunikační modul pro CANopen daisy

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

chain RJ45  
Slot A : komunikační modul pro CANopen SUB-D  
9  
Slot A : komunikační modul pro CANopen  
šroubové svorky  
Slot A : komunikační modul pro EtherCAT  
Slot A/slot B/slot C : digitální a analogový I/O rozšiř.  
modul  
Slot A/slot B/slot C : rozšiřující modul s výstupním  
relé  
Slot B : 5/12 V digital encoder interface module  
Slot B : modul rozhraní analogový enkodér  
Slot B : resolver encoder interface module  
Communication module for Ethernet Powerlink

## Doplňěk

Výstupní napětí	<= napětí napájecího zdroje
Vyrovnání skluzu motoru	Nastavitelné Automatické bez ohledu na zatížení Může být potlačeno Není dostupný s trvalým magnetem motoru
Rozběhové a doběhové rampy	Lineárně samostatně nastavitelná. samostatně od 0,01 do 9999 s
Dobrzdění do klidu	DC proudem
Typ ochrany	Motor : tepelná ochrana Motor : bezpečné odpojení motoru Motor : přerušení fáze motoru Měníč : tepelná ochrana Měníč : bezpečné odpojení motoru Měníč : přehřátí Měníč : nadproud mezi výstupními fázemi a zemí Měníč : přetížení výstupního napětí Měníč : ochrana proti zkratu Měníč : přerušení fáze motoru Měníč : přepětí na DC sběrnici Měníč : přepětí v napájecí síti Měníč : podpětí v napájecí síti Měníč : výpadek fáze v napájení linky Měníč : překročení otáček Měníč : porucha řídicího obvodu
Rozlišení frekvence	Jednotka displeje : 0,1 Hz Analogový vstup : 0,012/50 Hz
Elektrické připojení	Ovládání, šroubová svorka : 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) Motor, šroubová svorka : 2 x 95...3 x 120 mm <sup>2</sup> (AWG 3/0...300 kcmil) Strana vedení, šroubová svorka : 2 x 95...3 x 120 mm <sup>2</sup> (AWG 3/0...300 kcmil) DC sběrnice, šroubová svorka : 2 x 95...3 x 120 mm <sup>2</sup> (AWG 3/0...300 kcmil)
Typ konektoru	2 RJ45 (na ovl. bloku) pro Ethernet IP/Modbus TCP 1 RJ45 (na ovl. bloku) pro Modbus sériový
Fyzické rozhraní	2 vodičový RS 485 pro Modbus sériový
Přenosový rám	RTU pro Modbus sériový
Přenosová rychlost	10/100 Mbit/s pro Ethernet IP/Modbus TCP 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s for Modbus sériový
Režim výměny	Poloviční duplex, plný duplex, automatické nastavení pro Ethernet IP/Modbus TCP
Formát dat	8 bitů, konfigur. lichá, sudá nebo bez parity pro Modbus sériový
Typ polarizace	Bez impedance pro Modbus sériový
Počet adres	1...247 pro Modbus sériový
Metoda přístupu	Slave pro Modbus TCP
Zdroj	Externí napájení pro digitální vstupy : 24 V DC (19...30 V) proud <= 1,25 mA (ochrana obvodu proti přetížení a zkratu) Interní napájení pro potenciometr žádané hodnoty (1 až 10 kOhm) : 10,5 V DC +/- 5 % proud <= 10 mA (ochrana obvodu proti přetížení a zkratu) Interní napájení pro digit. vstupy a STO : 24 V DC (21...27 V) proud <= 200 mA (ochrana obvodu proti přetížení a zkratu)
Místní signalizace	3 mono/dual colour LED for local diagnostic 5 dual colour LED for embedded communication status 2 dual colour LED for communication module status 1 red LED for presence of voltage
Šířka	320 mm
Výška	852 mm
Hloubka	393 mm

Hmotnost přístroje	82 kg
Počet analog. vstupů	3
Typ analogového vstupu	Napětový soft. - konfigurovatelný AI1, AI2, AI3 : 0...10 V DC impedance 30 kΩ, rozlišení 12 bit Software-configurable current AI1, AI2, AI3 : 0...20 mA/4...20 mA impedance 250 Ohm, resolution 12 bits
Počet diskretních vstupů	10
Typ diskretního vstupu	Programovatelný DI1...DI8 : 24 V DC (<= 30 V) impedance 3,5 kOhm Programovatelný jako pulsní vstup DI7, DI8 0...30 kHz : 24 V DC (<= 30 V) Bezpečné vypnutí motoru STOA, STOB : 24 V DC (<= 30 V) impedance > 2,2 kOhm
Použití vstupu (kompatibilita)	Diskretní vstup STOA, STOB : úroveň 1 PLC vyhovuje EN/IEC 61131-2 Diskretní vstup DI1...DI8 : úroveň 1 PLC podle EN/IEC 61131-2 Pulsní vstup DI7, DI8 : úroveň 1 PLC vyhovuje IEC 65A-68
Typ logiky	DI1...DI8, DI1...DI8 positive logic (source) : < 5 V (state 0) > 11 V (state 1) DI1...DI8, DI1...DI8 negative logic (sink) : > 16 V (state 0) < 10 V (state 1) DI7, DI8, DI7, DI8 positive logic (source) : < 0.6 V (state 0) > 2.5 V (state 1) STOA, STOB, STOA, STOB positive logic (source) : < 5 V (state 0) > 11 V (state 1)
Počet analogových výstupů	2
Typ analogového výstupu	Software-configurable voltage AQ1, AQ2, AQ1, AQ2 : 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits Software-configurable current AQ1, AQ2, AQ1, AQ2 : 0...20 mA impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
Počet diskretních výstupů	2
Typ diskretního výstupu	Logic output DQ+ : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA Programmable as pulse output DQ+ : 0...30 kHz (<= 30 V) DC, 20 mA Logic output DQ- : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
Doba vzorkování	Diskretní vstup DI1...DI8 : 2 ms (+/- 0,5 ms) Pulsní vstup DI7, DI8 : 5 ms (+/- 1 ms) Analogový vstup AI1, AI2, AI3 : 1 ms (+/- 1 ms) Analogový výstup AQ1, AQ2 : 5 ms (+/- 1 ms)
Přesnost	Analogový vstup AI1, AI2, AI3 : +/- 0,6 % pro kolísání teploty 60 °C Analogový výstup AQ1, AQ2 : +/- 1 % pro kolísání teploty 60 °C
Lineární odchylka	Analogový vstup AI1, AI2, AI3 : +/- 0,15 % maximální hodnoty Analogový výstup AQ1, AQ2 : +/- 0,2 %
Maximální spínací proud	Reléový výstup R1 na indukční zátěž (cos phi = 0.4 a L/R = 7 ms) : 2 A při 250 V AC Reléový výstup R1 na indukční zátěž (cos phi = 0.4 a L/R = 7 ms) : 2 A při 30 V DC Reléový výstup R2, R3 na indukční zátěž (cos phi = 0.4 a L/R = 7 ms) : 2 A při 250 V AC Reléový výstup R2, R3 na indukční zátěž (cos phi = 0.4 a L/R = 7 ms) : 2 A při 30 V DC Reléový výstup R1 na odporová zátěž (cos phi = 1) : 3 A při 250 V AC Reléový výstup R1 na odporová zátěž (cos phi = 1) : 3 A při 30 V DC Reléový výstup R2, R3 na odporová zátěž (cos phi = 1) : 5 A při 250 V AC Reléový výstup R2, R3 na odporová zátěž (cos phi = 1) : 5 A při 30 V DC
Počet releových výstupů	3
Typ výstup. relé	Konfig. logické relé R1 : poruchové relé Z / V elektrická odolnost 1000000 cyklů Konfig. logické relé R2 : sekvenční relé Z elektrická odolnost 10000000 cyklů Konfig. logické relé R3 : sekvenční relé Z elektrická odolnost 10000000 cyklů
Doba aktualizace	Reléový výstup R1, R2, R3 : 5 ms (+/- 0,5 ms)
Minimální spínací proud	Reléový výstup R1, R2, R3 : 5 mA při 24 V DC
Izolace	Mezi napájecími a ovládacími svorkami
Typické aplikace	Proces
Stupeň krytí IP	IP21

## Životní prostředí

izolační odpor	> 1 mΩ při 500 V DC po dobu 1 minuty proti zemi
úroveň hluku	69,9 dB podle 86/188/EEC
ztrátový výkon ( W )	2980 W (nucené proudění) při 200 V spínací frekvence 2,5 kHz 359 W (přirozené proudění) při 200 V spínací frekvence 2,5 kHz
odolnost proti vibracím	1 gn (f = 13...200 Hz) podle IEC 60068-2-6 1,5 mm špička-špička (f = 2...13 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	15 gn během 11 ms podle IEC 60068-2-27
objem chladícího vzduchu	600 m3/h
pracovní poloha	Svislá +/- 10 stupňů
THDI	<= 48 % plná zátěž podle IEC 61000-3-12

elektromag.kompatibilita	1,2/50 $\mu$ s - 8/20 $\mu$ s test odolnosti proti p̄pětí úroveň 3 podle IEC 61000-4-5 Test odolnosti proti rychlým elektrickým p̄echodovým dějům/rázům úroveň 4 podle IEC 61000-4-4 Test odolnosti proti elektrostatickému výboji úroveň 3 podle IEC 61000-4-2 Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli úroveň 3 podle IEC 61000-4-3 Test odolnosti proti radiofrekvenčním vlnám šířeným vedením úroveň 3 podle IEC 61000-4-6
stupeň znečištění	2 EN/IEC 61800-5-1
popis prostředí	Odolnost proti chemickým znečištěním třída 3C3 podle EN/IEC 60721-3-3 Odolnost proti znečištění prachem třída 3S3 vyhovuje EN/IEC 60721-3-3
relativní vlhkost	5...95 % bez kondenzace podle IEC 60068-2-3
teplota okolního vzduchu pro provoz	50...60 °C s koeficientem snížení zatížení -15...50 °C bez snížení zatížení
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení 1000...4800 m se snížením proudu o 1 % na 100 m
standarty	EN/IEC 61800-3 UL 508C EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 EN/IEC 61800-3 (prostředí 1 kategorie C2) EN/IEC 61800-3 (prostředí 2 kategorie C3)
certifikace výrobku	CSA TÜV UL REACH
označení	CE

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1526 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný


## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


## Dimensions

Right and Front View

mm  
in.



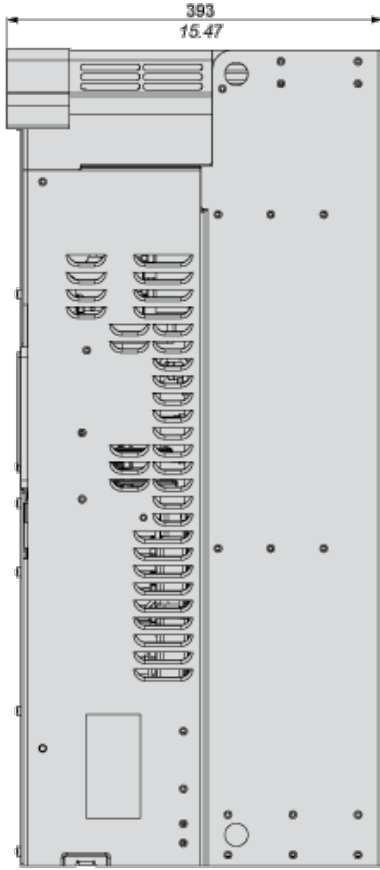


mm  
in.

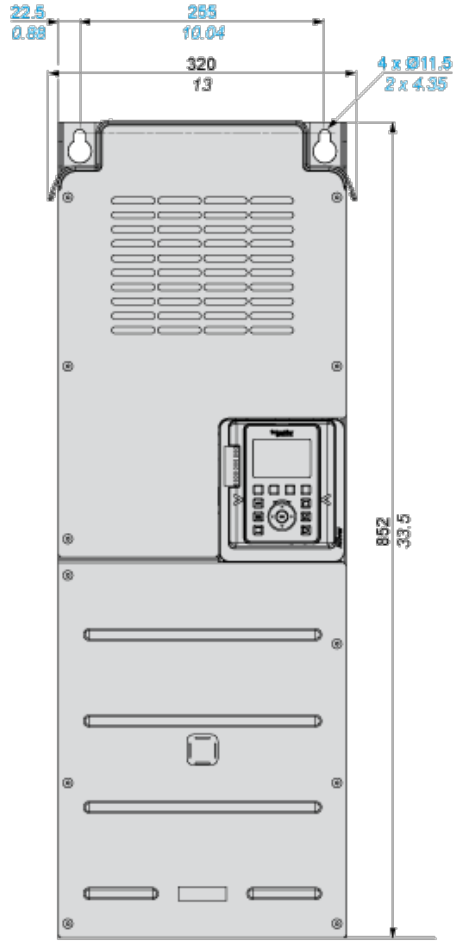


Drives with Lower Conduit Box Sold Separately

Rear, Front and Left View

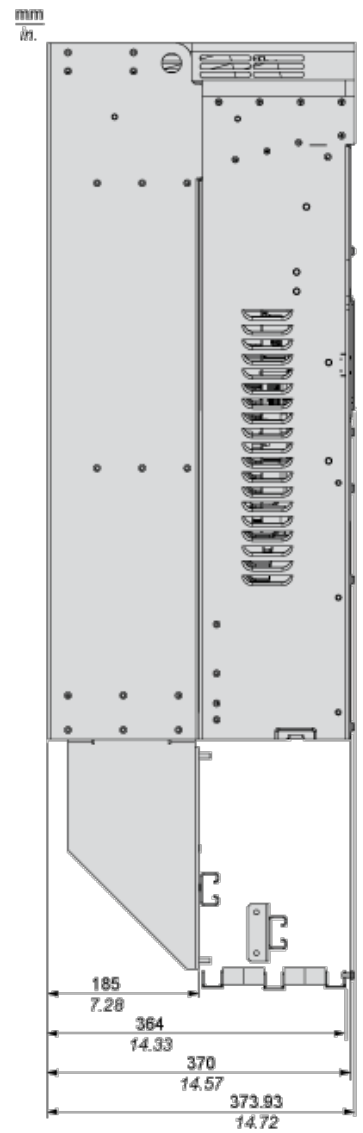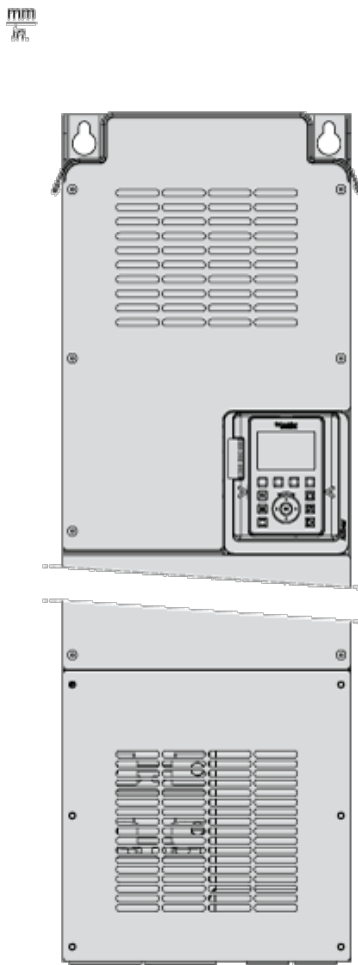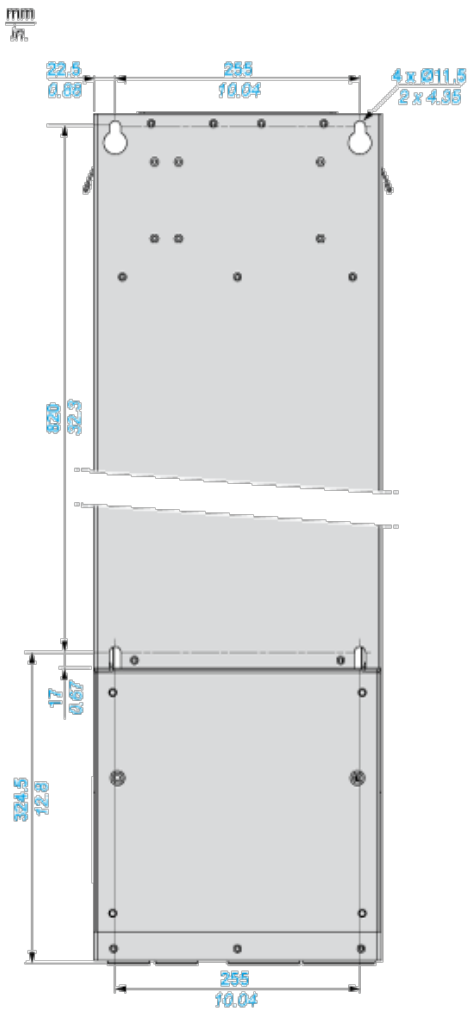

## Clearances

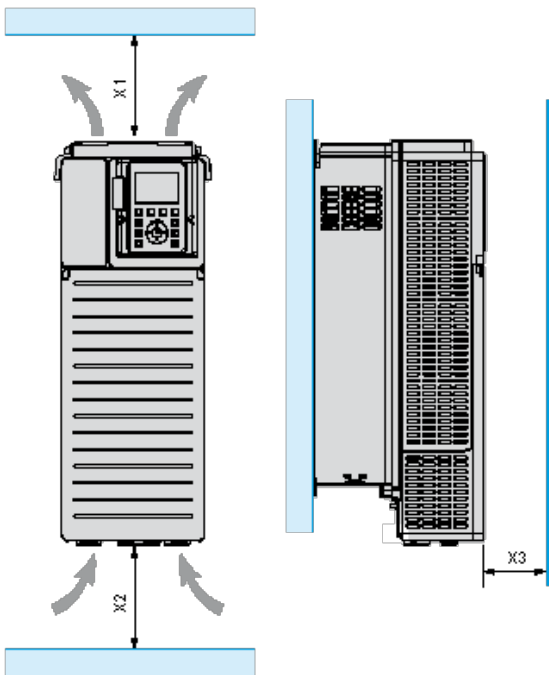


X1	X2	X3
≥ 250 mm (10 in.)	≥ 250 mm (10 in.)	≥ 100 mm (3.94 in.)

- | Mount the device in a vertical position ( $\pm 10^\circ$ ). This is required for cooling the device.
- | Do not mount the device close to heat sources.
- | Leave sufficient free space so that the air required for cooling purposes can circulate from the bottom to the top of the drive.

## Mounting Types


### Mounting Type A: Individual IP21

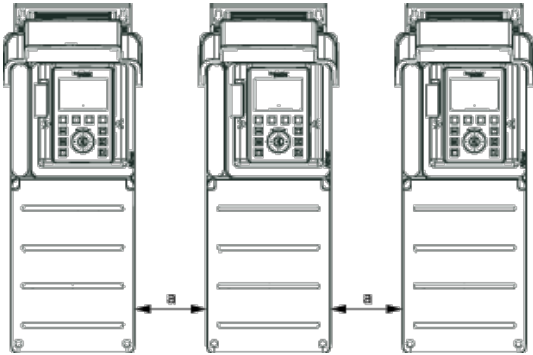


$a \geq 110 \text{ mm (4.33 in.)}$

=

### Mounting Type B: Side by Side IP20 , Only possible at ambient temperature lower than 40 °C (104 °F)

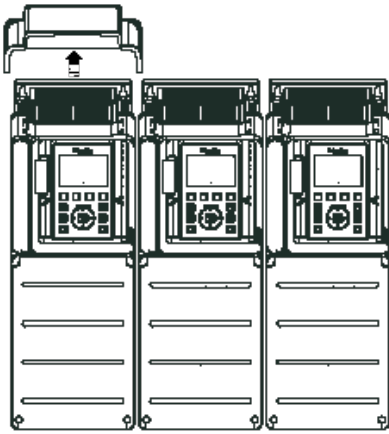

### Mounting Type C: Individual IP20

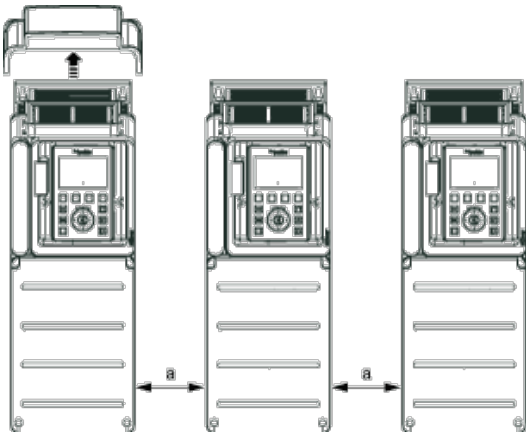


$a \geq 110 \text{ mm (4.33 in.)}$

=

## Three-Phase Power Supply with Upstream Breaking via Line Contactor


Connection diagrams conforming to standards EN 954-1 category 1 and IEC/EN 61508 capacity SIL1, stopping category 0 in accordance with standard IEC/EN 60204-1

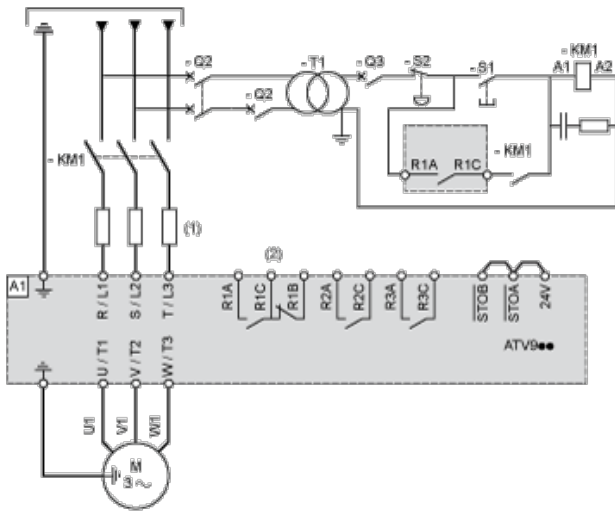

- (1) Line choke if used
  - (2) Use relay R1 set to operating state Fault to switch Off the product once an error is detected.
- A1 : Drive  
 KM1 :Line Contactor  
 Q2, Circuit breakers  
 Q3 :  
 S1, Pushbuttons  
 S2 :  
 T1 : Transformer for control part

### Three-Phase Power Supply with Downstream Breaking via Contactor


Connection diagrams conforming to standards EN 954-1 category 1 and IEC/EN 61508 capacity SIL1, stopping category 0 in accordance with standard IEC/EN 60204-1

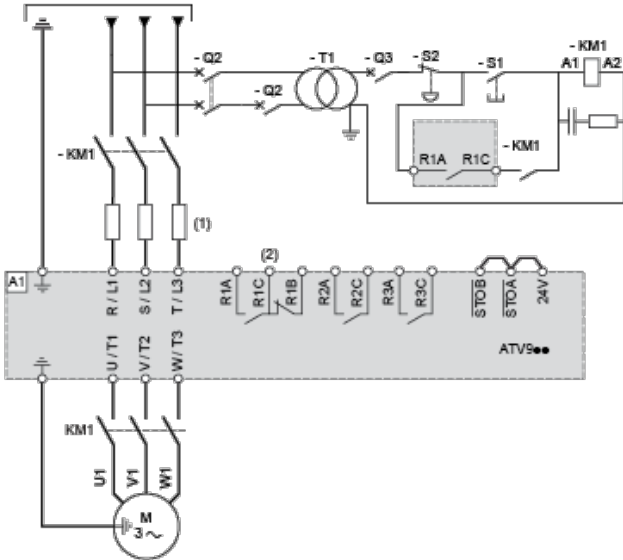

- (1) Line choke if used
  - (2) Use relay R1 set to operating state Fault to switch Off the product once an error is detected.
- A1 : Drive  
 KM1 :Contactor

### Control Block Wiring Diagram




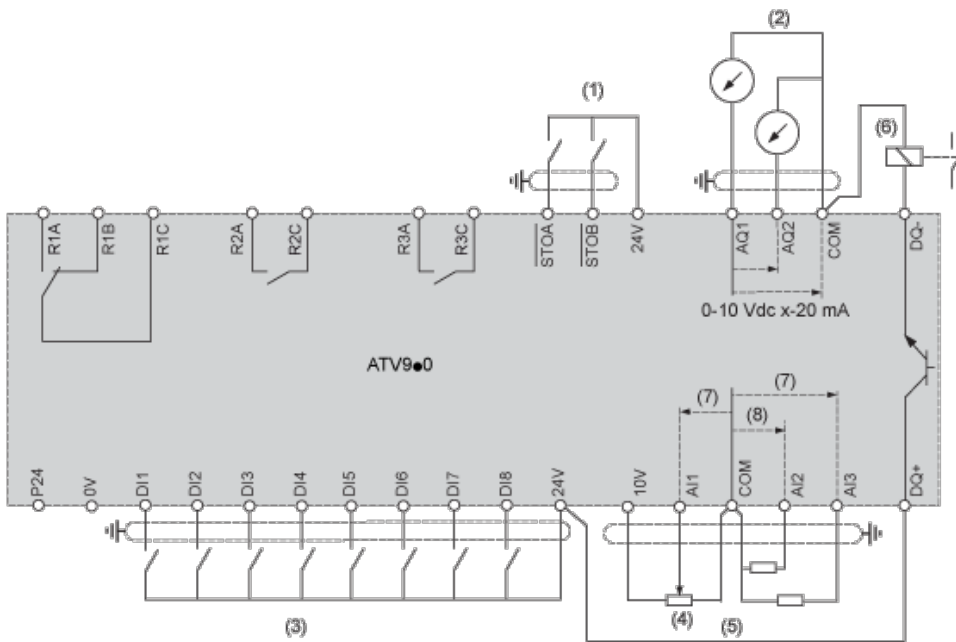

- (1) Safe Torque Off
- (2) Analog Output
- (3) Digital Input
- (4) Reference potentiometer
- (5) Analog Input
- (6) Digital Output
- (7) 0-10 Vdc, x-20 mA
- (8) 0-10 Vdc, -10 Vdc...+10 Vdc

R1A, Fault relay  
 R1B,  
 R1C :  
 R2A, Sequence relay  
 R2C :  
 R3A, Sequence relay  
 R3C :

**Sensor Connection**




It is possible to connect either 1 or 3 sensors on terminals AI1 or AI3

**Sink / Source Switch Configuration**


The switch is used to adapt the operation of the logic inputs to the technology of the programmable controller outputs.

- | Set the switch to Source (factory setting) if using PLC outputs with PNP transistors.
- | Set the switch to Ext if using PLC outputs with NPN transistors.


**Switch Set to SRC (Source) Position Using the Output Power Supply for the Digital Inputs**

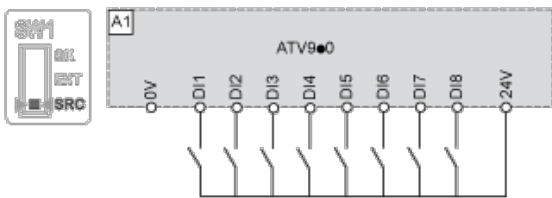


Switch Set to SRC (Source) Position and Use of an External Power Supply for the DIs

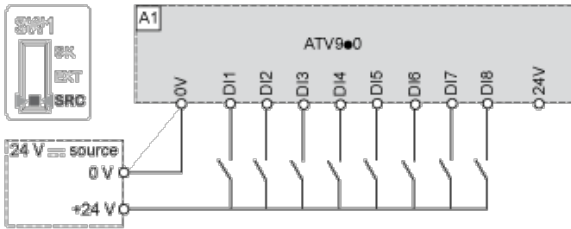


Switch Set to SK (Sink) Position Using the Output Power Supply for the Digital Inputs

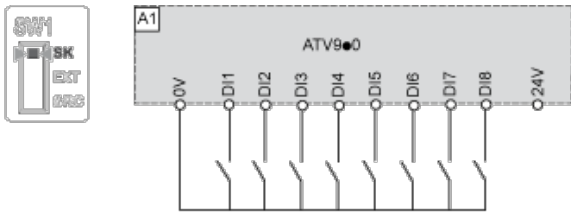

Switch Set to EXT Position Using an External Power Supply for the DIs

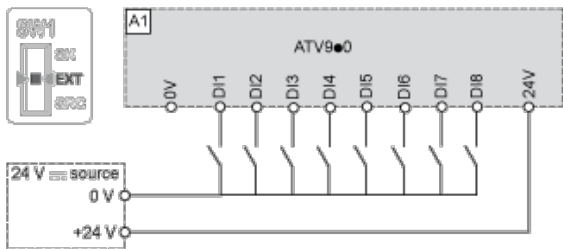

## Derating Curves

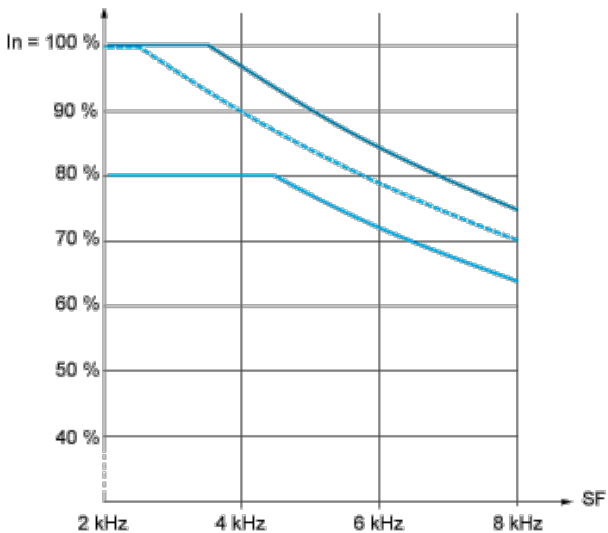

— 40 °C (104 °F) - Mounting type A, B and C

⋯ 50 °C (122 °F) - Mounting type A and C

— 60 °C (140 °F) - Mounting type C

In : Nominal Drive Current

SF : Switching Frequency