


## MONTÁŽNÍ NÁVOD


osmont

typ svítidla: AURA (P3,P4,P5), DRACO (P3,P4,P5), CRATER (P3,P4,P5), EDNA (P3,P4,P5)

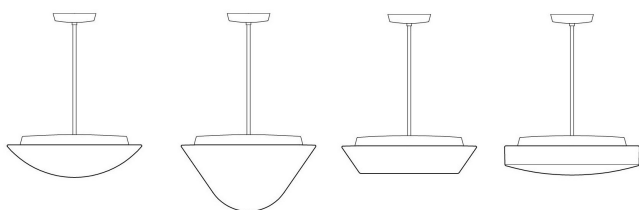


Svítilno lze použít pouze jako stropní.

1. tahem za stínítko uvolníte stínítko od montury

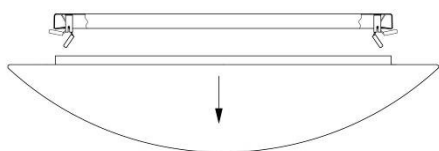


2. spojení montury se závěsnou tyčí:

- odšroubujte/odejměte komponenty na závěsné tyči ze strany, kde dojde ke spojení s monturou
- nasadte krycí misku montury
- \*LED modul vyjměte z držáků 1 → 2

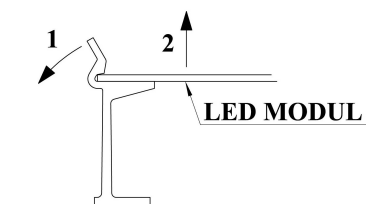


d. našroubujte/nasadte komponenty a monturu v pořadí dle obrázku:

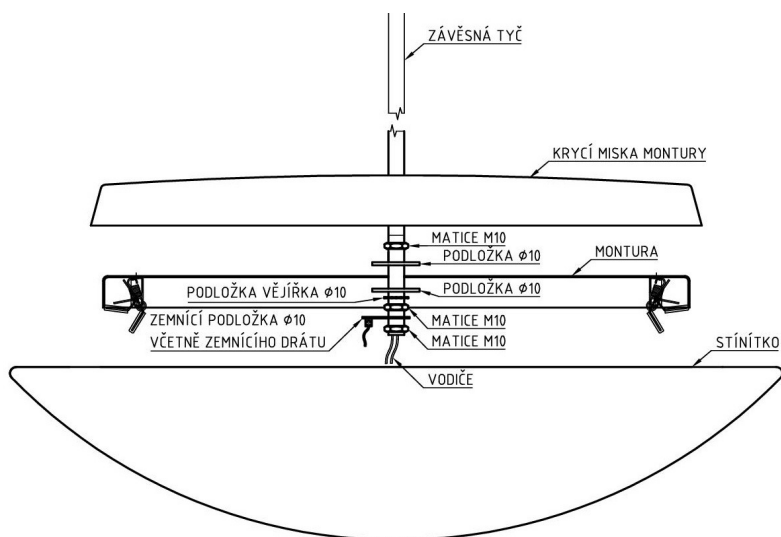


e. připojte přívodní vodiče včetně vodiče uzemnění závěsné tyče do svorkovnice

f. \*LED modul vložte zpět do držáků v původní poloze a zacvakněte do držáků

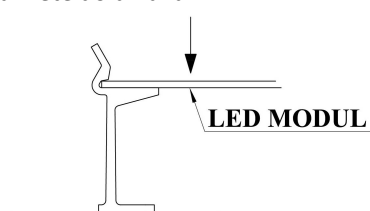

- zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie
- uvolníte zajišťovací šroub horní krycí misky a odsuňte jej od montážní základny
- vyvrtejte stropní otvory dle montážní základny
- průchodkou v montážní základně protáhněte přívodní kabel a montážní základnu připevněte šrouby ke stropu
- připojte přívodní vodiče do svorkovnice v montážní základně
- přesuňte horní krycí misku ke stropu a utáhněte zajišťovací šroub
- \*\*instalujte zdroj světla (dle štítku ve svítidle)
- nasadte stínítko v pořadí a → b → c

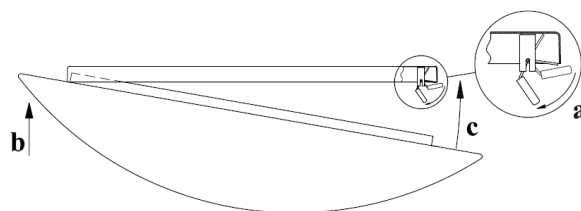

\* Platí při instalaci svítidla s LED modulem L13A, L14A.

**POZOR při manipulaci s LED modulem a přívodními kabely k LED modulu! Nedotýkat se LED diod!**

\*\* Platí při instalaci svítidla se žárovkovým nebo zářivkovým zdrojem

### Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.

www.osmont.cz