

## spojka

číslo položky:	<b>S 35X200</b>	výška (H) 25 mm
	<b>S 60X200</b>	výška (H) 50 mm
	<b>S 85X200</b>	výška (H) 75 mm
	<b>S 110X200</b>	výška (H) 100 mm

délka: 200 mm


tloušťka plechu: 1,2 mm

popis výrobku: Spojka je určena ke spojení kabelových žlabů JUPITER nebo kabelových lávek.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. V případě požadavku na vodivé pospojení se použijí šrouby NSMP 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

Spojky a šrouby v povrchové úpravě GMT se použijí k trase s povrchovou úpravou F.

Spojku je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100  $\mu\text{m}$ ).

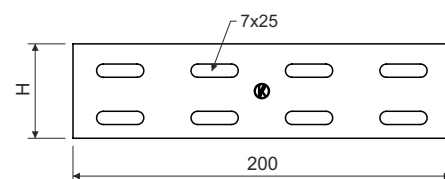

konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27  $\mu\text{m}$   
 GMT - neelektrolytické pokovení, hliníkovo-zinková vrstva 5-15  $\mu\text{m}$  (ekvivalent žárového zinku)  
 EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60  $\mu\text{m}$

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

