


číslo položky	pro šířku žlabu (A)	pro výšku žlabu (H)	B	tloušťka plechu
<b>NIXSO 90X50X62</b>	62	50	240	0,8
<b>NIXSO 90X50X125</b>	125	50	240	0,8
<b>NIXSO 90X50X250</b>	250	50	240	0,8
<b>NIXSO 90X100X125</b>	125	100	290	0,8
<b>NIXSO 90X100X250</b>	250	100	290	0,8
<b>NIXSO 90X100X500</b>	500	100	290	0,8



**popis výrobku:** Stoupající oblouk je určen pro přechod mezi vodorovnou a stoupající (svislou) kabelovou trasou vedenou v kabelových žlabech.

Spojení se provádí přímým nasunutím kabelového žlabu do tvarovky a následným zajištěním šrouby NIXSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

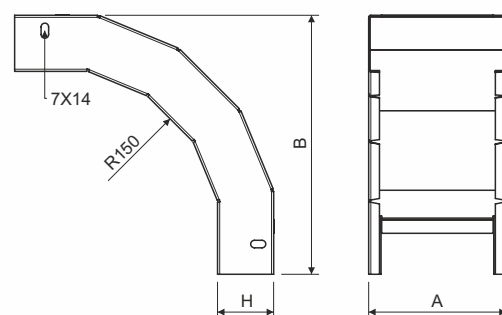

**konfigurace:** IX - nerezová ocel AISI 304  
(po dohodě AISI 316, AISI 316L)

**prodejní množství:** á 1 ks

**certifikace:** ČSN EN 61537:02

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1

