


HSPD HS4.5 L85 PA (200 601)



Zobrazení je nezávazné

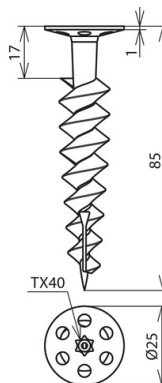

Typ Obj. è.	HSPD HS4.5 L85 PA 200 601
Materiál	PA
Tloušťka zateplení	100 mm
Hloubka ukotvení	85 mm
Užitečné zatížení Styropor PS20	60 N
Užitečné zatížení desek z tvrzené pěny	85 N
Hloubka zašroubování upevňovacího šroubu	40 mm
Vnější průměr	18 mm
Průměr Ø talíře	25 mm
Váha	7 g
Číslo celního sazebníku	39269097
GTIN (EAN)	4013364098237
PU	50 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.