

standardní ovladač pro všechny bezpečnostní spínač RFID  
pravouhelné 91 mm x 25 mm bez magnetické západky



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	bezpečnostní spínač RFID
provedení produktu	RFID ovladač
označení typu produktu	3SE63

#### Obecné technické údaje

vlastnost produktu	bez magnetické západky
<ul style="list-style-type: none"> <li>Druh krytí IP</li> </ul>	IP65, IP67, IP69k
výška senzoru	22 mm
délka senzoru	91 mm
šířka senzoru	25 mm
materiál aktivní plochy senzoru	plast
mechanická podmínka montáže pro senzor	líčující vestavba
kmotočtový přenos nominální hodnota	125 kHz

#### Bydlení

materiál krytu	plast
materiál pláště kabelu	PVC

#### Podmínky prostředí

okolní teplota	
----------------	--

• během provozu

-25 ... +70 °C

## Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění

upevnění pomocí šroubů

## Schválení/ Osvědčení

General Product Approval

EMC

Functional  
Safety/Safety  
of Machinery

Declaration of Conformity



UL



RCM

[Type Examination  
Certificate](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

## Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE6310-0BC01>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6310-0BC01>



**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE6310-0BC01>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE6310-0BC01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6310-0BC01&lang=en)

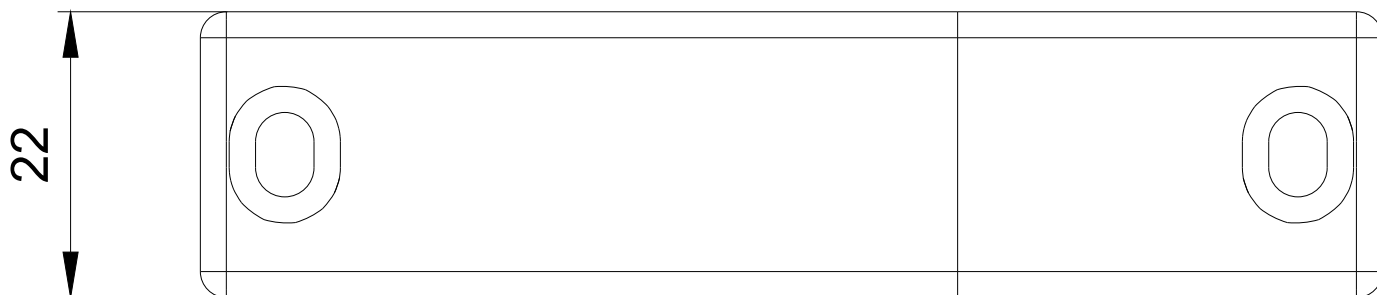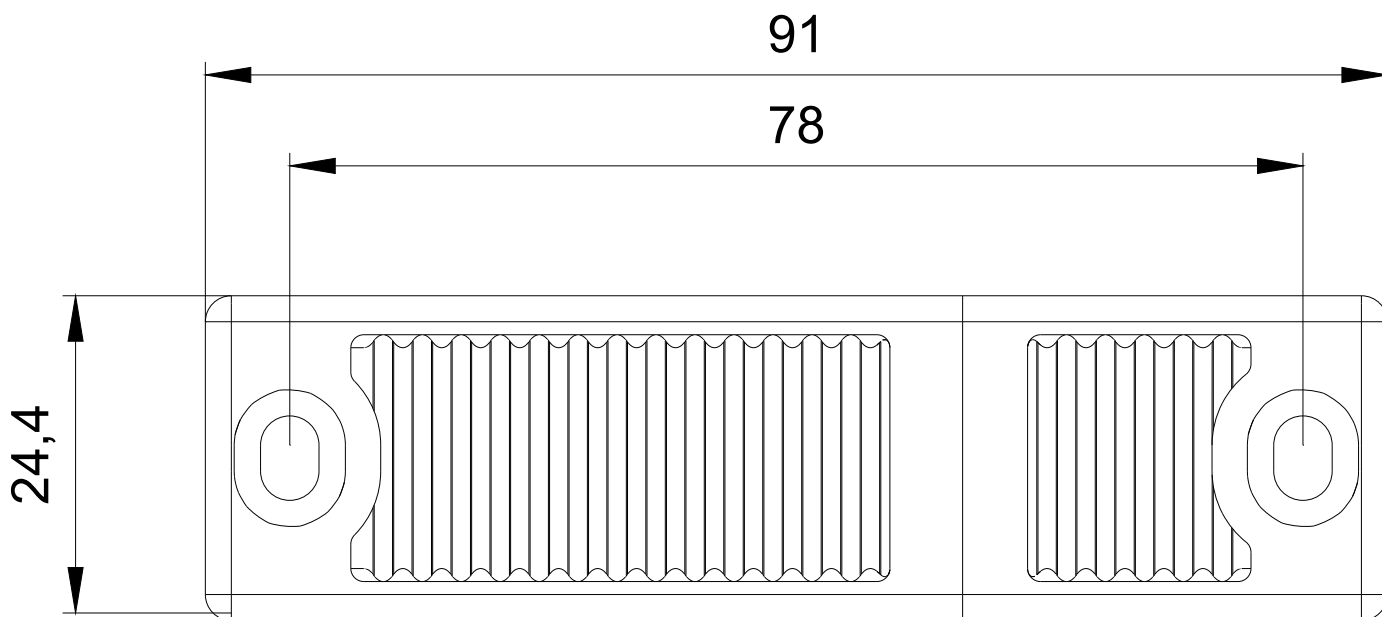

Poslední změna:

20.3.2020