

FUTURA VP



BIM
ready

... pro venkovní prostory.

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro instalaci ve venkovním prostředí s přístřeškem. Je vybaveno ventilační ucpávkou z polyamidu eliminující přítomnost kondenzačních par a podtlaku ve svítidle vznikající při kolísání okolní teploty.


Svítidlo odolává prachu, vlhku a tryskající vodě. Základna a difuzor z polykarbonátu (PC) mají zvýšenou odolnost proti deformaci a nárazu.

Je nutno přihlídnout k exhalacím v ovzduší, které mohou snižovat použitelnost plastu a hliníku při instalaci v agresivním prostředí, viz str. 235.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP66**
- Maximální teplota okolí až do **$t_a = 50\text{ °C}$**
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- Difuzor: translucenční polykarbonát (PC) = vysoká mechanická odolnost
- Základna: šedý polykarbonát s Al chladiči (PC Al) = vysoká mechanická odolnost
- Až o 45 % nižší spotřeba el. energie ve srovnání s trubicemi T5
- V provedení DALI možnost konstantního světelného toku po celou dobu životnosti (CLO)
- Konstantní světelný tok i při teplotě okolí -25 °C

- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Na vyžádání CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90: 3000 K, 4000 K
- Možnost dodání ve stmívatelném či nouzovém provedení
- Průběžná montáž až 10 vodičů v základně
- Certifikace: ENEC, CB a HACCP


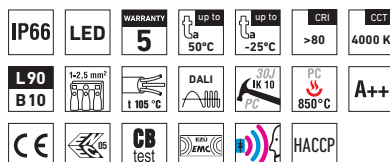


FUTURA VP Al, VPc Al



TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP66
- Maximální teplota okolí: $t_a = 50^\circ\text{C}$,
Maximální teplota okolí: $t_a = 25^\circ\text{C}$ v provedení se záložním zdrojem M1h, M3h
- Maximální účinnost svítidla: 138 lm/W
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci $\pm 7,5\%$
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- Difuzor: translucenční polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Základna: šedý polykarbonát s Al chladiči, UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Ventilační ucpávka: typ BVPB-01 z polyamidu, velikost M12x1,5
- Klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid
- Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5
- Distanční díl: polyamid + 10 % skelné vlákno
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová (v základním provedení)
- Instalace: součástí balení jsou nerez háčky a nerez spony
- Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napáječ nebo napáječ DALI



Kód	Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
Do teploty okolí $t_a = 50^\circ\text{C}$ - základna šedý polykarbonát s Al chladiči - difuzor translucenční polykarbonát									
76010	FUTURA 2.2ft VP Al 2600/840	50	2600	2300	18	128	1,5	612	475
76020	FUTURA 2.2ft VP Al 3200/840	50	3200	2850	22	130	1,5	612	475
76030	FUTURA 2.2ft VP Al 4400/840	45	4400	3920	30	131	1,7	612	475
76040	FUTURA 2.4ft VP Al 5200/840	50	5200	4570	35	131	2,9	1172	700
76050	FUTURA 2.4ft VP Al 6400/840	50	6400	5620	42	134	2,9	1172	700
76060	FUTURA 2.4ft VP Al 8800/840	45	8800	7860	58	136	3,0	1172	700
76410	FUTURA 2.4ft VP Al 12800/840	35	12800	11660	85	137	3,0	1172	700
76070	FUTURA 2.5ft VP Al 6500/840	50	6500	5750	44	131	3,8	1452	940
76080	FUTURA 2.5ft VP Al 8000/840	50	8000	7030	53	133	3,9	1452	940
76090	FUTURA 2.5ft VP Al 11000/840	45	11000	9620	71	135	3,9	1452	940
76420	FUTURA 2.5ft VP Al 16000/840	35	16000	14580	106	138	3,9	1452	940

76020 FUTURA 2.2ft VP Al 3200/840 = přímá náhrada trubicového svítidla PRIMA 218 - 2 x 18W

76050 FUTURA 2.4ft VP Al 6400/840 = přímá náhrada trubicového svítidla PRIMA 236 - 2 x 36W

76080 FUTURA 2.5ft VP Al 8000/840 = přímá náhrada trubicového svítidla PRIMA 258 - 2 x 58W

FUTURA VP Al

Nestmívatelný napáječ - plastové klipy

Kód	Typ	1F	3F	M1h	M3h	3F M1h	3F M3h
76010	FUTURA 2.2ft VP Al 2600/840	x	x	76014	76015	x	x
76020	FUTURA 2.2ft VP Al 3200/840	x	x	76024	76025	x	x
76030	FUTURA 2.2ft VP Al 4400/840	x	x	76034	76035	x	x
76040	FUTURA 2.4ft VP Al 5200/840	76140	76340	76044	76045	76344	76345
76050	FUTURA 2.4ft VP Al 6400/840	76150	76350	76054	76055	76354	76355
76060	FUTURA 2.4ft VP Al 8800/840	76160	76360	76064	76065	76364	76365
76410	FUTURA 2.4ft VP Al 12800/840	76411	76412	x	x	x	x
76070	FUTURA 2.5ft VP Al 6500/840	76170	76370	76074	76075	76374	76375
76080	FUTURA 2.5ft VP Al 8000/840	76180	76380	76084	76085	76384	76385
76090	FUTURA 2.5ft VP Al 11000/840	76190	76390	76094	76095	76394	76395
76420	FUTURA 2.5ft VP Al 16000/840	76421	76422	x	x	x	x

FUTURA VPc Al

Nestmívatelný napáječ - nerezové klipy (c)

Kód	Typ	1F	3F	M1h	M3h	3F M1h	3F M3h
76210	FUTURA 2.2ft VPc Al 2600/840	x	x	76214	76215	x	x
76220	FUTURA 2.2ft VPc Al 3200/840	x	x	76224	76225	x	x
76230	FUTURA 2.2ft VPc Al 4400/840	x	x	76234	76235	x	x
76240	FUTURA 2.4ft VPc Al 5200/840	76540	76640	76244	76245	76644	76645
76250	FUTURA 2.4ft VPc Al 6400/840	76550	76650	76254	76255	76654	76655
76260	FUTURA 2.4ft VPc Al 8800/840	76560	76660	76264	76265	76664	76665
76430	FUTURA 2.4ft VPc Al 12800/840	76431	76432	x	x	x	x
76270	FUTURA 2.5ft VPc Al 6500/840	76570	76670	76274	76275	76674	76675
76280	FUTURA 2.5ft VPc Al 8000/840	76580	76680	76284	76285	76684	76685
76290	FUTURA 2.5ft VPc Al 11000/840	76590	76690	76294	76295	76694	76695
76440	FUTURA 2.5ft VPc Al 16000/840	76441	76442	x	x	x	x

Příklad typového označení: 76664 = FUTURA 2.4ft VPc Al 8800/840 3F M1h

FUTURA VP AI DALI

Digitálně stmívatelný napaječ DALI - plastové klipy

Kód	Typ	1F	3F	M1h	M3h	3F M1h	3F M3h
76013	FUTURA 2.2ft VP AI 2600/840 DALI	x	x	76017	76019	x	x
76023	FUTURA 2.2ft VP AI 3200/840 DALI	x	x	76027	76029	x	x
76033	FUTURA 2.2ft VP AI 4400/840 DALI	x	x	76037	76039	x	x
76043	FUTURA 2.4ft VP AI 5200/840 DALI	76143	76343	76047	76049	76347	76349
76053	FUTURA 2.4ft VP AI 6400/840 DALI	76153	76353	76057	76059	76357	76359
76063	FUTURA 2.4ft VP AI 8800/840 DALI	76163	76363	76067	76069	76367	76369
76450	FUTURA 2.4ft VP AI 12800/840 DALI	76451	76452	x	x	x	x
76073	FUTURA 2.5ft VP AI 6500/840 DALI	76173	76373	76077	76079	76377	76379
76083	FUTURA 2.5ft VP AI 8000/840 DALI	76183	76383	76087	76089	76387	76389
76093	FUTURA 2.5ft VP AI 11000/840 DALI	76193	76393	76097	76099	76397	76399
76460	FUTURA 2.5ft VP AI 16000/840 DALI	76461	76462	x	x	x	x

FUTURA VPc AI DALI

Digitálně stmívatelný napaječ DALI - nerezové klipy (c)

Kód	Typ	1F	3F	M1h	M3h	3F M1h	3F M3h
76213	FUTURA 2.2ft VPc AI 2600/840 DALI	x	x	76217	76219	x	x
76223	FUTURA 2.2ft VPc AI 3200/840 DALI	x	x	76227	76229	x	x
76233	FUTURA 2.2ft VPc AI 4400/840 DALI	x	x	76237	76239	x	x
76243	FUTURA 2.4ft VPc AI 5200/840 DALI	76543	76643	76247	76249	76647	76649
76253	FUTURA 2.4ft VPc AI 6400/840 DALI	76553	76653	76257	76259	76657	76659
76263	FUTURA 2.4ft VPc AI 8800/840 DALI	76563	76663	76267	76269	76667	76669
76470	FUTURA 2.4ft VPc AI 12800/840 DALI	76471	76472	x	x	x	x
76273	FUTURA 2.5ft VPc AI 6500/840 DALI	76573	76673	76277	76279	76677	76679
76283	FUTURA 2.5ft VPc AI 8000/840 DALI	76583	76683	76287	76289	76687	76689
76293	FUTURA 2.5ft VPc AI 11000/840 DALI	76593	76693	76297	76299	76697	76699
76480	FUTURA 2.5ft VPc AI 16000/840 DALI	76481	76482	x	x	x	x

Příklad typového označení: 76667 = FUTURA 2.4ft VPc AI 8800/840 DALI **3F M1h**

LEGENDA

- DALI** – provedení s digitálně stmívatelným napaječem DALI
1F – jednofázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž
3F – třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž

- M1h** – nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení
M3h – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení
 Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- a) Pomocí vrtulů a nerez spon přímo na strop
- b) Zavěšení pomocí háčků z nerezové oceli
- c) Upevnění pomocí bočních závěsů na stěnu



DETAIL SVÍTIDLA

FUTURA VP

