


76 12 125


Boční štípací kleště pro elektromechaniky



- Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 63 HRC
- Průchozí čep kloubu
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

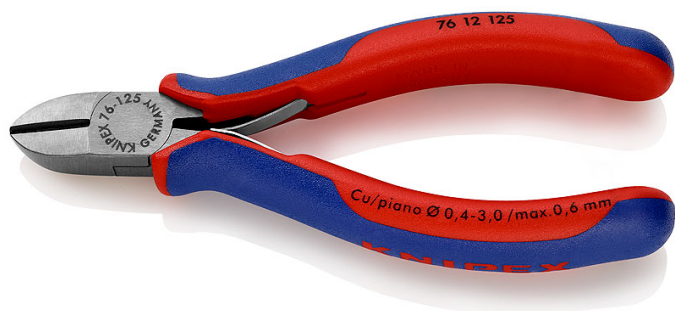

Č. výr.	76 12 125
EAN	4003773048015
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Tvar	1
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) Ø mm	2,3
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) Ø mm	1,5
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr) Ø mm	0,6
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr) Ø mm	0,4 - 3,0
B mm	16
D mm	9
A mm	14,5
Délka mm	125
Hmotnost netto g	112



Technické změny a omyly vyhrazeny

