





Připojovací svorka, 250A, 1p, plochá/kulatá

Typ **K150/1**  
 Catalog No. **089085**

**Dodavatelský program**


Product range			General switchboard accessories
Funkce produktu			Příslušenství pro montáž skříňových rozvaděčů
Příslušenství			Připojovací svorky
Příslušenství			Svorky, 160 až 1000 A
Jmenovité izolační napětí	U <sub>i</sub>	V AC	1000
Description			Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Relationship of rated operational current → terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021 Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Jmenovitý proud	I <sub>e</sub>	a	250
Póly			1
<b>Průřez vodiče</b>			
Kabel měď/hliník			Cu ? Kulatý kabel vícedrátový ? Sektorový kabel vícedrátový ? Kulatý kabel jednodrátový ? Sektorový kabel jednodrátový Al ? Kulatý kabel jednodrátový ? Sektorový kabel jednodrátový
			1 x 35 - 150 2 x 16 - 70
Hliníkový kabel			Al ? Sektorový kabel jednodrátový
			1 x 50 - 120 2 x 35 - 50
Měděný pás		mm	1 x 4 x 16 x 0.8 - 2 x 6 x 16 x 0.8
			# copper strip
Vodič			18 x 4
			 Cu bar
<b>Notes</b> Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately Terminal covers available separately			

**Technická data podle ETIM 7.0**

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektrický izolační a spojovací materiál / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [AC0369011])			
Number of poles			1
Nominal current		A	250
Connection type			Screwing
Mounting method			Screw
Number of connections total			2
Number of connections < 6 mm <sup>2</sup>			0
Number of connections 10 mm <sup>2</sup>			0
Number of connections 16 mm <sup>2</sup>			0

Number of connections 25 mm <sup>2</sup>		0
Number of connections > 25 mm <sup>2</sup>		2
Number of connections < AWG 6		0
Number of connections AWG 6		0
Number of connections AWG 4		0
Number of connections AWG 2		0
Number of connections AWG 4/0		0
Number of connections 250 kcmil		0
Number of connections > 250 kcmil		0
Contact safe		Yes
Height	mm	105
Width	mm	37
Depth	mm	115

## Rozměry

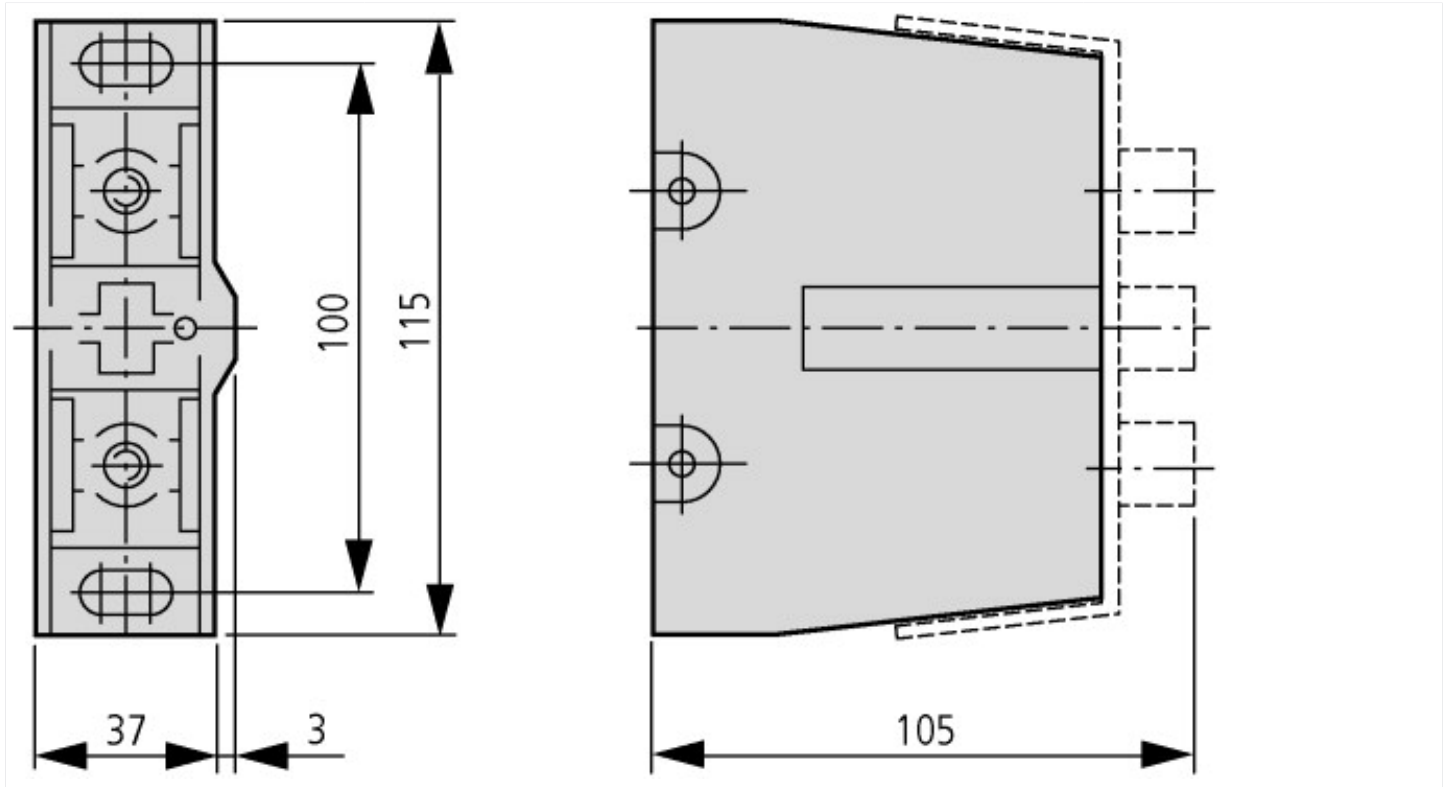

## Další informace o produktech (propojení)

**AWA3400-0607 Connection terminal K150/...**

AWA3400-0607 Connection terminal K150/... [https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/06071089.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/06071089.pdf)