




**Modul s trvalým světlem Ba15d;žlutý**

**Typ** SL4-L-Y  
**Catalog No.** 171335  
**Alternate Catalog No.** SL4-L-Y

**Dodavatelský program**

Sortiment			Signalizační sloupky SL
Základní funkce			Modul s trvalým světlem
Stupeň krytí			IP66
Jmenovité pracovní napětí	$U_e$	V	< 250 V AC/DC
Popis			Bez světelného prvku
Typ světla			Nepřerušované světlo
Světelný prvek			Žárovka max. 4 W
<b>Barva</b>			žlutý
			
Funkce			
Připojení na SmartWire-DT			ne

**Technická data**
**Všeobecně**

Normy a ustanovení			ČSN EN 60947-5-1
Klimatická odolnost			Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Poloha při montáži			libovolná
Odolnost proti nárazu		g	> 15 podle ČSN EN 60068-2-27 Doba otřesu 11 ms Sinusová půlvlna
Stupeň krytí IEC			IP66 ČSN EN 60529
Stupeň krytí UL			Typ 4, 4X, 13
Materiál			Kryt: polykarbonát (PC), černý Kalota: polykarbonát (PC)
Barvy modulů			žlutý
Okolní teplota		°C	-30 - +60
Počet signálních prvků			max. 5 se standardní základnou max. 10 se základnou pro dvoustrannou montáž
Připojovací průřezy			
pevně/jemně slaněné vodiče		mm <sup>2</sup>	-
jemně slaněný vodič s dutinkou, s umělohmotným ochranným kroužkem		mm <sup>2</sup>	-
Hmotnost		g	45

**Kontakty**

Jmenovité impulzní výdržné napětí	$U_{imp}$	V AC	4000
-----------------------------------	-----------	------	------

Jmenovité izolační napětí	U <sub>i</sub>	V	250
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3

### Světelné moduly

Typ světla			Nepřerušované světlo
Světelný prvek			Žárovka max. 4 W
Objímka			Ba15d
Frekvence blikání/záblesků			-
Svodový proud		A	< 0.003
			-
Životnost		h	> 3000
Typ tónu			-
Typy zvuku			-
Nastavení tónu			-
Nastavení hlasitosti			-
Vyzařovací úhel			360°
Spotřeba			
at 24 V AC/DC		A	-
			-
110 /120 V AC		A	-
230 /240V AC		A	-
Příkon			max. 4 W při uváděných napětích
Rozsah napětí			až 250 V AC/DC

### Ověření návrhu podle ČSN EN 61439


Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-30
Provozní teplota okolí max.		°C	60

### Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Signalizační sloupky optické (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])			
Function			Continuous light
Colour			Yellow
Outer diameter		mm	43
Operating voltage at AC 50 Hz		V	24 - 250
Operating voltage at AC 60 Hz		V	24 - 250
Operating voltage at DC		V	24 - 250
Voltage type			AC/DC
Lamp type			None
Colour housing			Black
Degree of protection (IP)			IP66
Degree of protection (NEMA)			4X

### aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

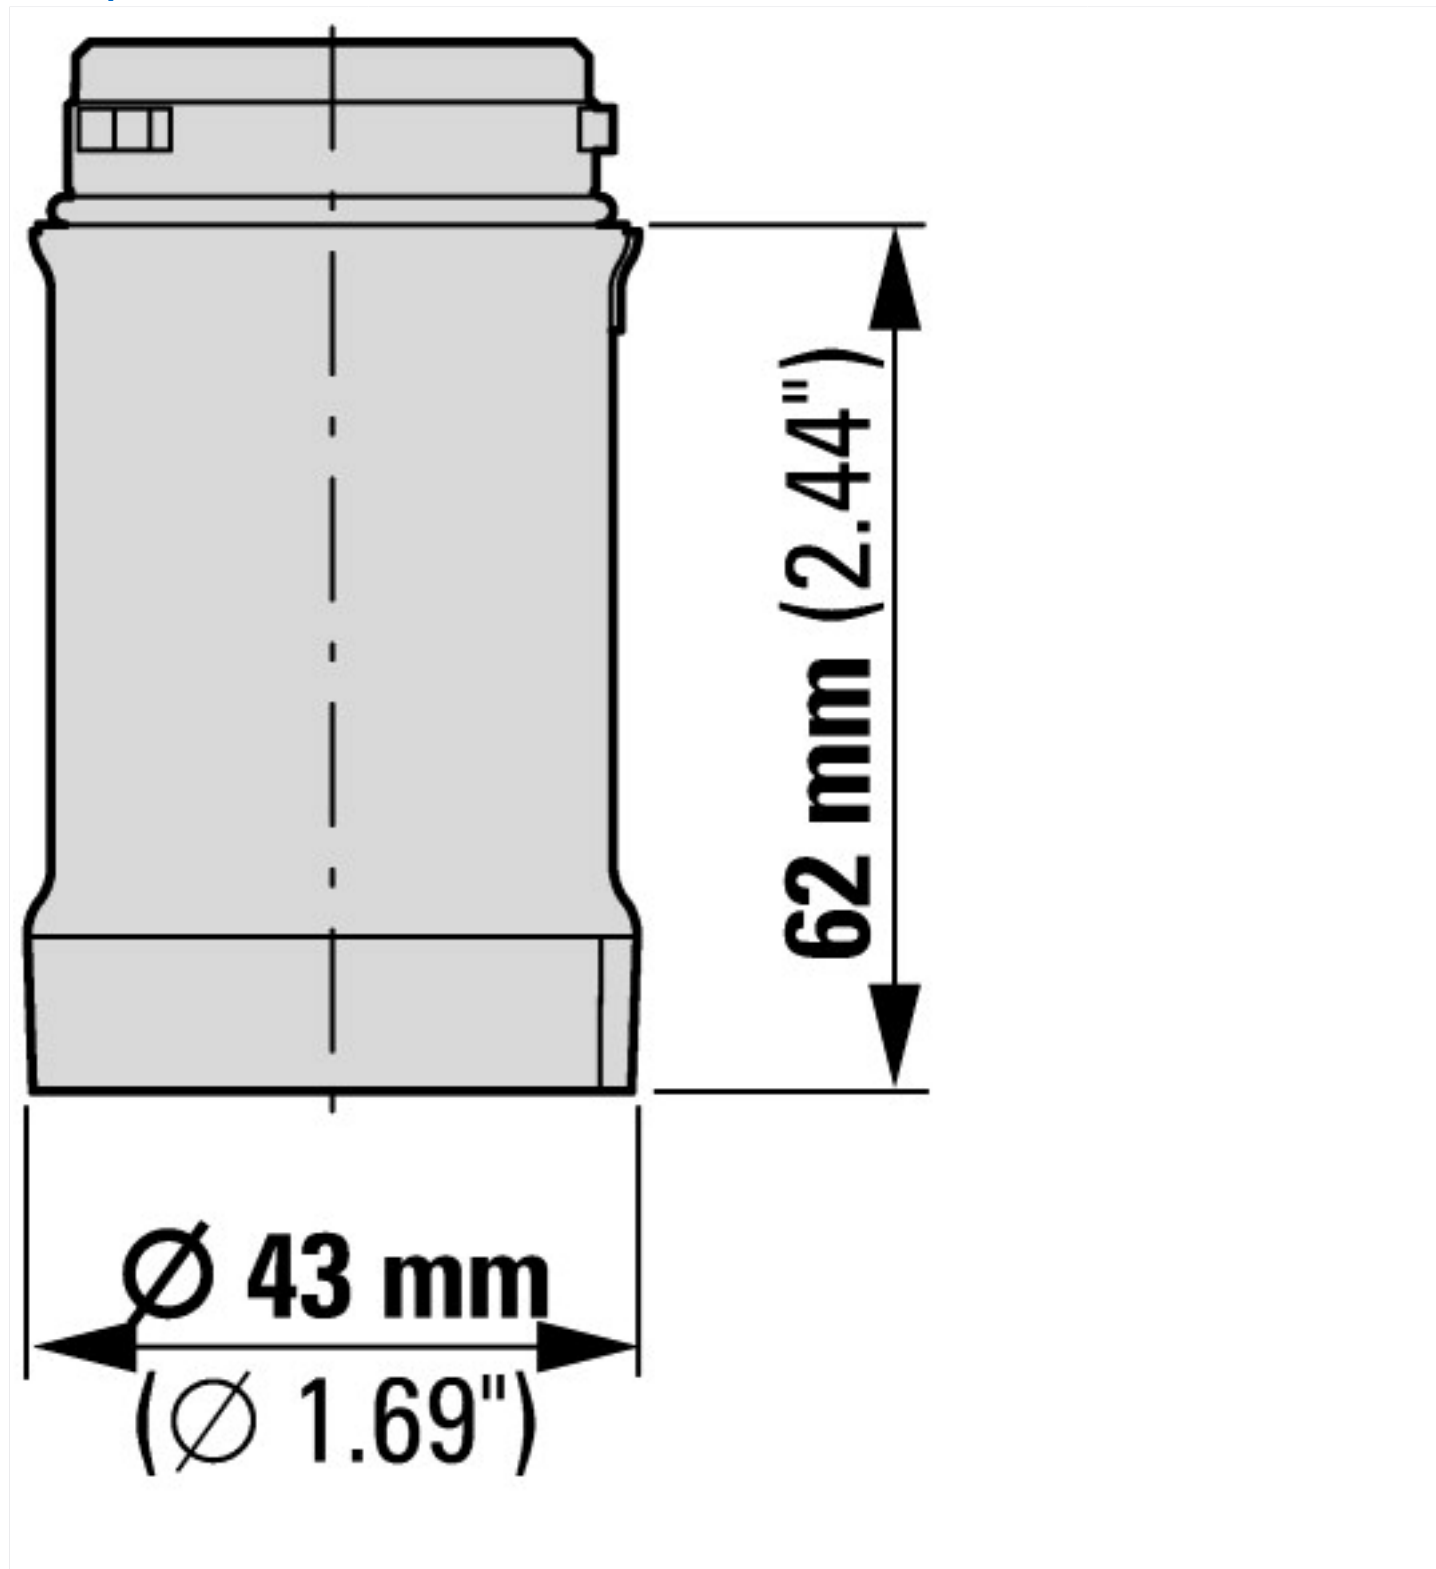

### Další informace o produktech (propojení)

IL047005ZU SL4/7 Moduly se žárovkou

IL047005ZU SL4/7 Moduly se žárovkou

[https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2018\\_05.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2018_05.pdf)