



**Typ**  
**Catalog No.**  
**Alternate Catalog No.**

**IZMX-CAS403-3200-1**  
**183949**  
**67C2752A51**

### Dodavatelský program


Sortiment			Příslušenství
Accessories			Withdrawable units
Accessories			Cassettes
			Equipment supplied: arcing chamber cover
Rated current	$I_n$	A	3200
Sloupek			3
Použitelný pro			IZMX40...3-...W INX40...3-...W
Poznámky			Bez řadových svorek pro přívody řídicího vedení. Potřebný počet objednejte prosím zvlášť.
Informace k rozsahu dodávky			s krytem zhášecí komory
Montážní jednotky			Výsuvné jednotky

### Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70

### Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínač, výkonový rozpojovác (nízkonapetový) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
Rated current $I_n$		A	3200
Number of poles			3
Version as busbar adapter			No
Version as built-in device			Yes
Type of electrical connection of main circuit			Rail connection

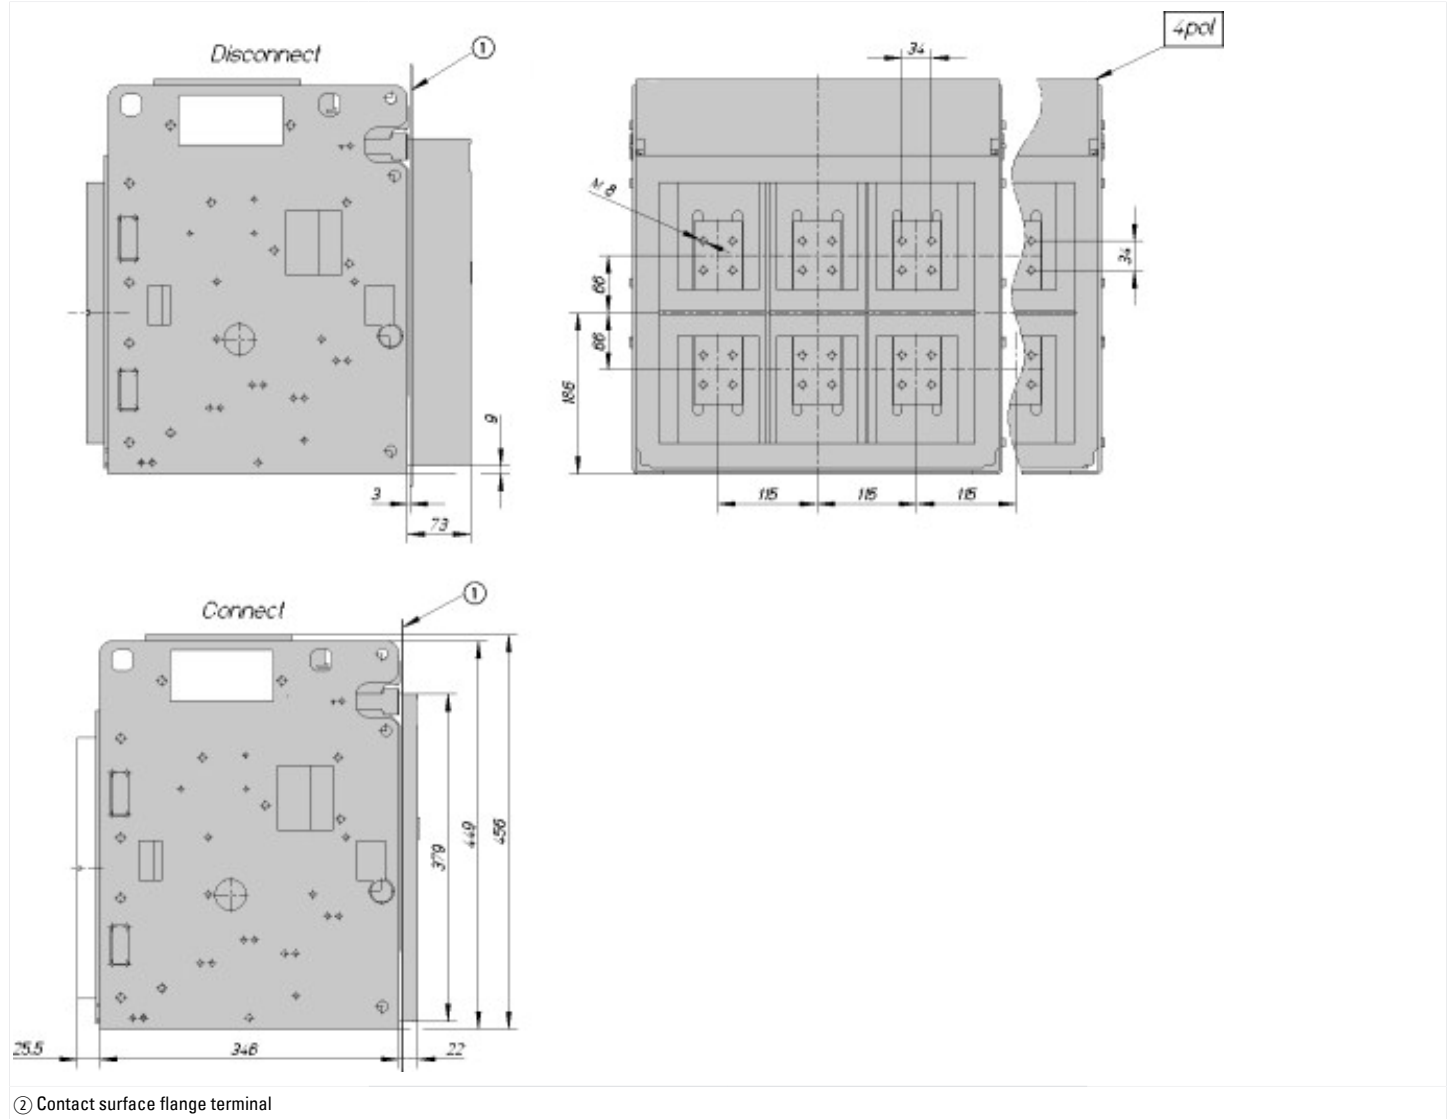

② Contact surface flange terminal