


Ovládací hlavice přepínačů - prosvětlené

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

M30I-FWRLK-B
188077
M30I-FWRLK-B


Dodavatelský program

Sortiment			Ploché čelo (otvor k vrtání 30,5 mm)
Základní funkce			Polohové přepínače se signalizací
montážní průměr	Ø	mm	30.5
Samostatný přístroj/kompletní přístroj			Samostatný přístroj
Konstrukční typ			s palcovým úchyttem
			s aretací
Funkce:			
			60°
Popis			-
			2 polohy
Barva			
Otočný úchyt			modrá
Stupeň krytí			IP66
Čelní kroužek			Přední kroužek z nerezové oceli
Připojení na SmartWire-DT			ano s připojením SWD-RMQ
čelní rozměr			Ø 36 mm
Poznámky			Funkci s aretací/bez aretace lze změnit pomocí kódovacích adaptérů M22-XC-Y

Technická data
Všeobecně

Normy a ustanovení			IEC/EN 60947 VDE 0660
Životnost, mechanická	Spínací cykly	$\times 10^6$	> 0.1
Frekvence používání	Spínací cykly/h		≤ 2000
Rozběhový moment		Nm	≤ 0.3
Klimatická odolnost			Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-30
Stupeň krytí			IP66
Okolní teplota			
Otevřený		°C	-25 - +70
Poloha při montáži			libovolná
Odolnost proti nárazu		g	15 Doba otřesu 11 ms Sinusová půlvlna podle ČSN EN 60068-2-27
Schválení pro lodní provoz			DNV GL



Germanischer Lloyd

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439



Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70


Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Celní prvek pro volicí spínac (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])			
Number of switch positions			2
Type of control element			Toggle
Suitable for illumination			Yes
Colour control element			Blue
Colour indicator light cap			Blue
Construction type lens			Round
Hole diameter		mm	30
Width opening		mm	0
Height opening		mm	0
Switching function latching			Yes
Spring-return			No
With front ring			Yes
Material front ring			Metal
Colour front ring			Other
Degree of protection (IP), front side			IP66
Degree of protection (NEMA)			Other


aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

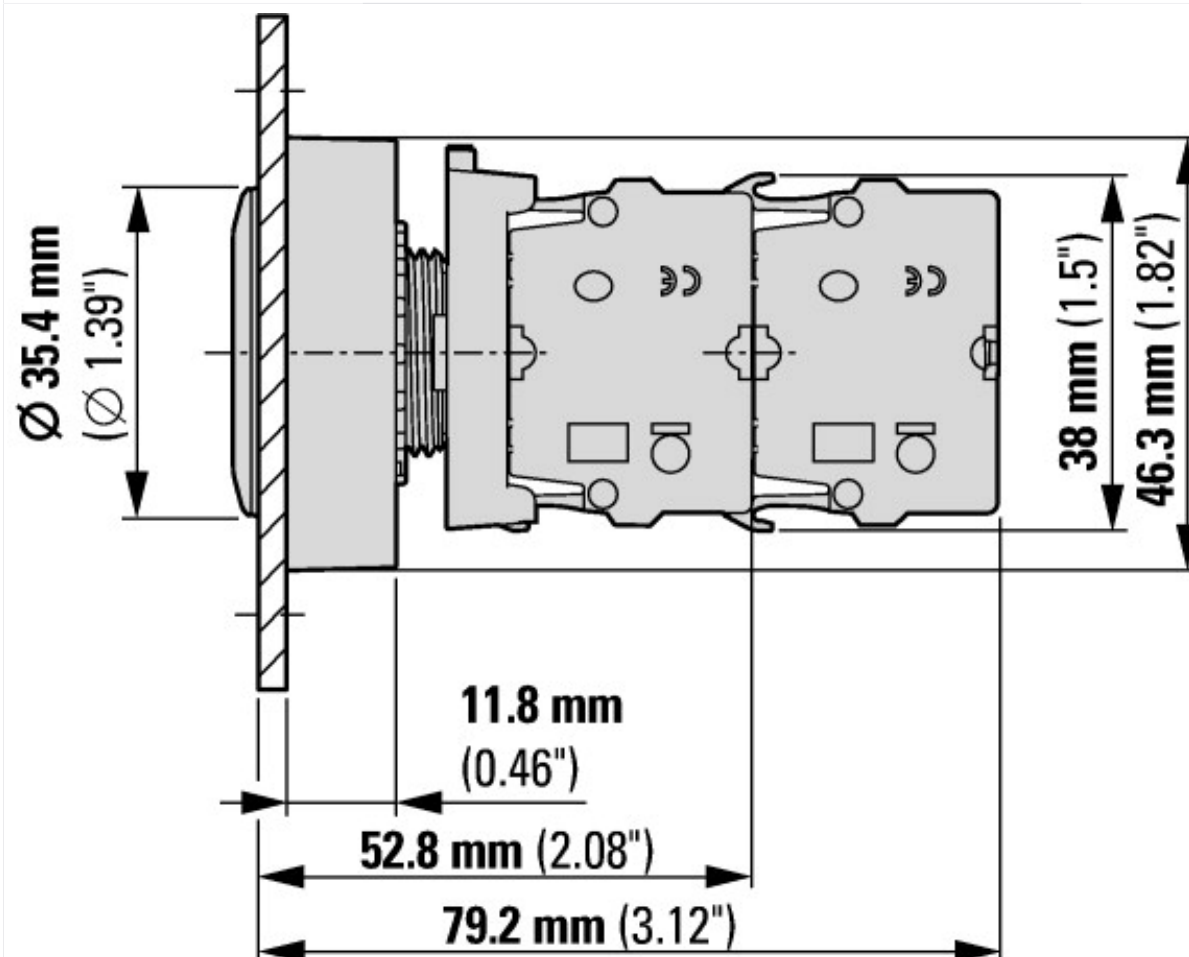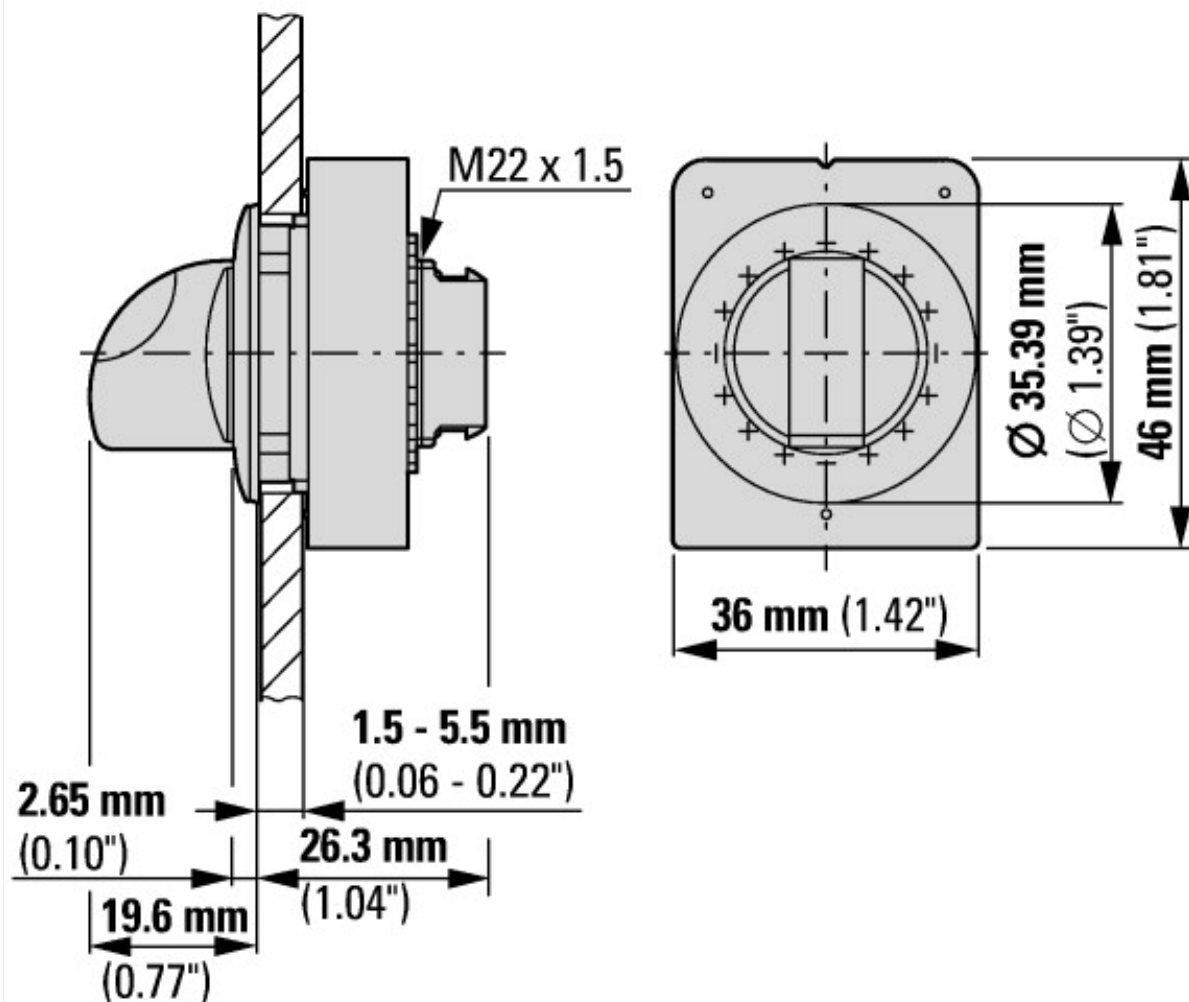

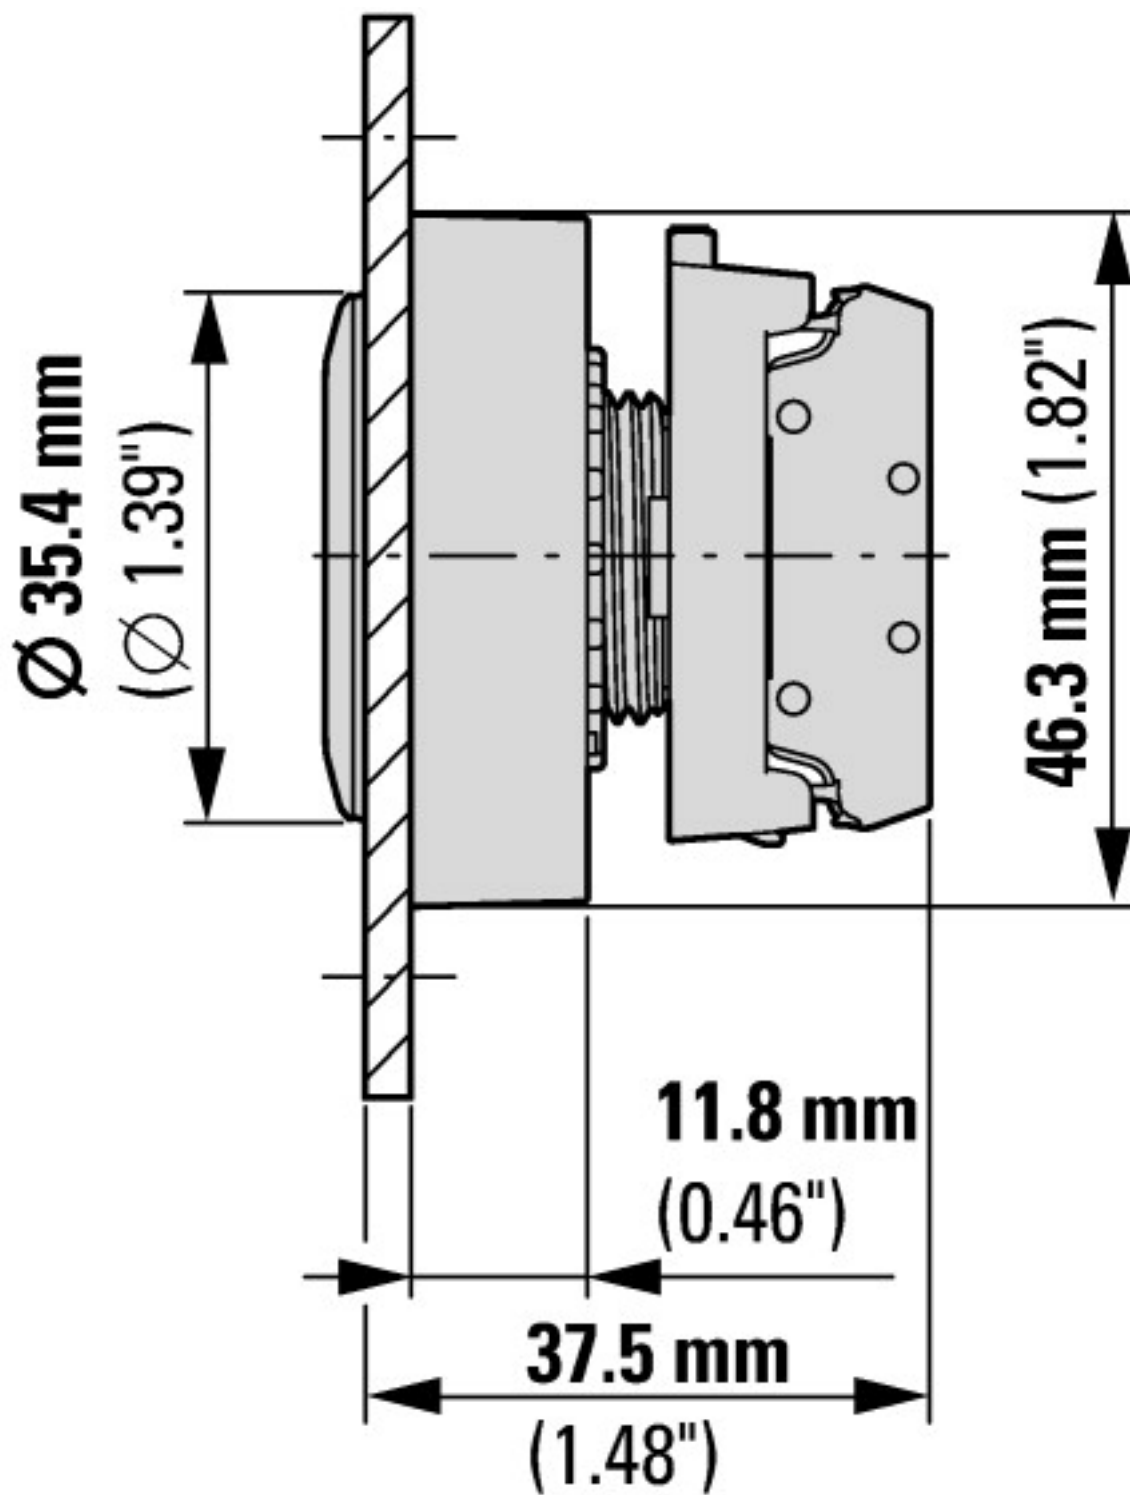

s kontaktními prvky s plochými zadními povrchy M22-FK...

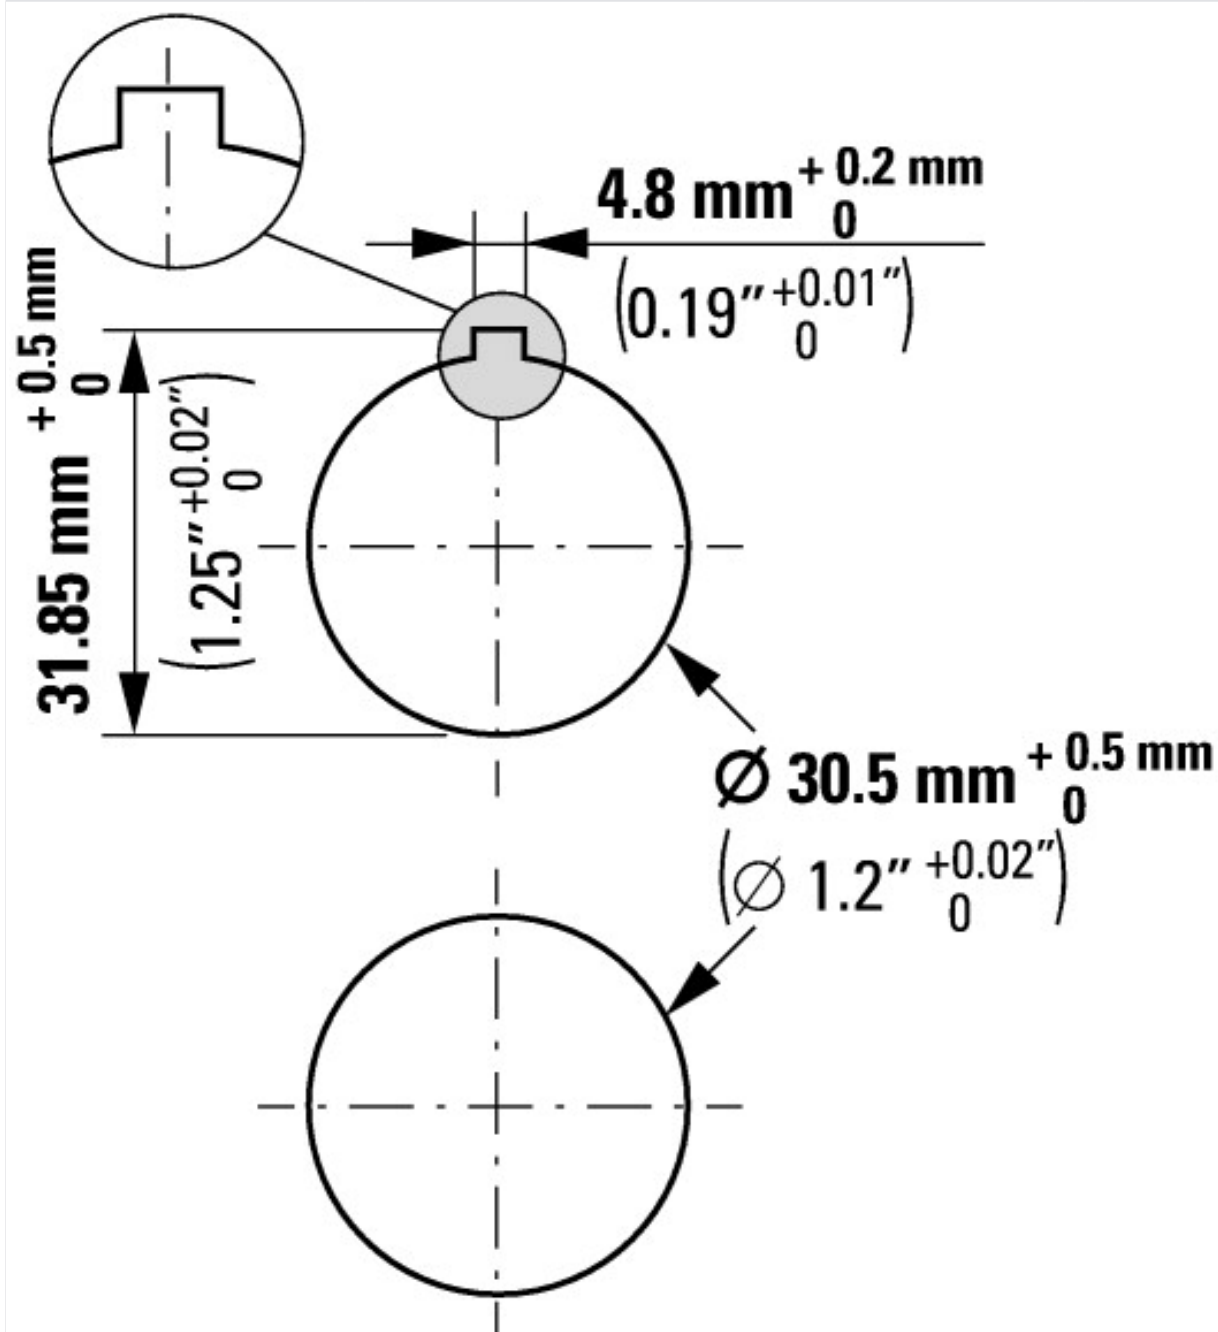

Další informace o produktech (propojení)

ploché čelo IL047019ZU

ploché čelo IL047019ZU

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2018_05.pdf