
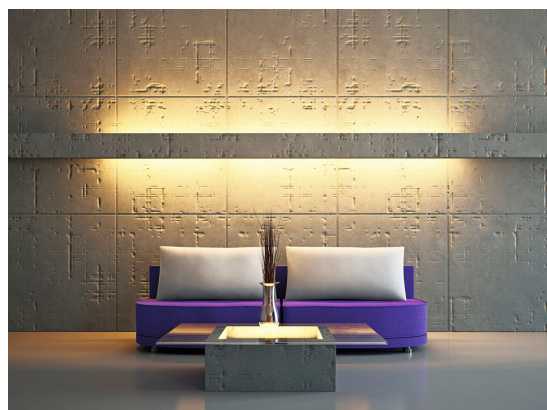


LED pásek

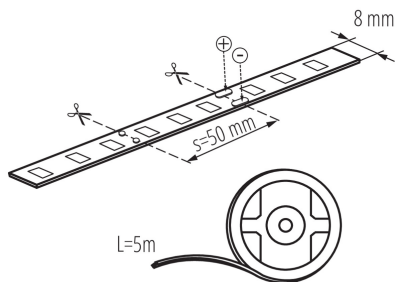

Díky použití nejvyšší kvality materiálů pásek Kanlux LEDS-P garantují nejlepší světelné parametry. Originální lepicí páska 3M, poskytuje možnost instalace na různé povrchy. Značkové diody EDISON zaručují neměnnost světelných parametrů. V závislosti na potřebách a místech použití, můžeme vybrat odpovídající výkon, stupeň krytí nebo barvu světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = 900

Barva světla: studená bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 6000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 17500


Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Stupeň krytí IP: 00

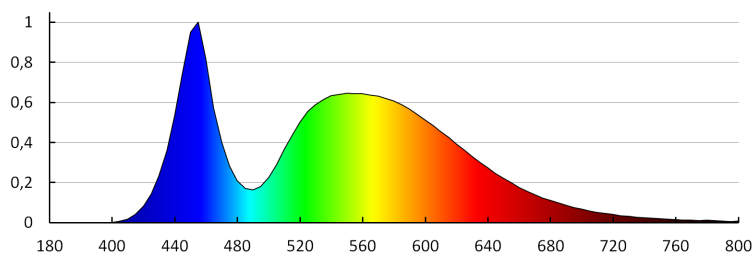

LED pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

19030 CONNECTOR 8

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CPC (19033)

