

Vestavný LED panel



Panely Kanlux BRAVO P/PU jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost z jejich použití. Hliníkový rám, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor pro rozptýlení světla jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED P/PU. Další výhodou těchto panelů je vysoký světelný tok (120 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED neobsahují napájení.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ne

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 11

Délka vodiče [m]: 0.05

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 750

Maximální výkon [W]: 28

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3360

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 30000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 120


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí

Typ vodiče: H03VVH2-F

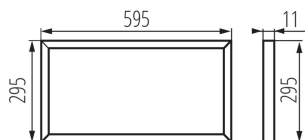

Vestavný LED panel



Průřez kabelu [mm²]: 0,5

Typ napájení: s konstantním proudem

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5


Stupeň krytí IP: 20

UGR: <19

napáječ [index]: 28029


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.
- Výrobek s kódem 28024 je určený pro alternativní velikost stropních systémů (625mmx625mm)

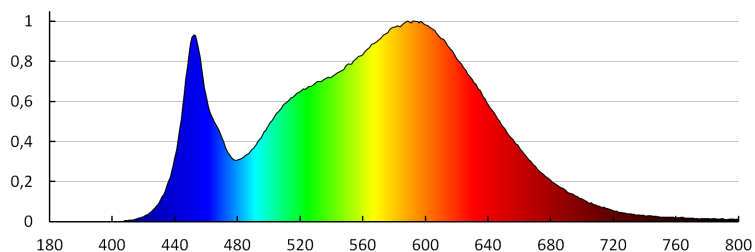

KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W / LDC (Polar)



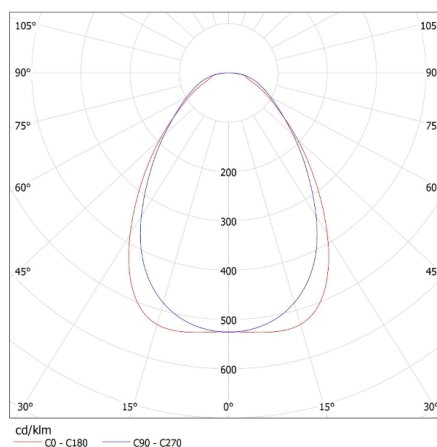



Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU28W3060NW W



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

28551 BRAVO PU28W3060NW W

Vestavný LED panel

28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)
		
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)
		
28505	SPN BRAVO S/P 12030	Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 6ks v balení (28505)
		
28504	SPN BRAVO S/P 60-62	Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 4ks v balení (28504)
		
28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	Držák pro přisazenou montáž, 4ks v balení (28500)
		
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)
		

28551 BRAVO PU28W3060NW W

Vestavný LED panel

27613 ADTR 6060 W

Montážní rámeček pro panel
600x600 (27613)



27610 ADTR 6060 SR

Montážní rámeček pro panel
600x600 (27610)



27615 ADTR 6060 B

Montážní rámeček pro panel
600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W

Montážní rámeček pro panel
120x30 (27611)



27612 ADTR 12030 SR

Montážní rámeček pro panel
120x30 (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

Elektronický transformátor pro
napájení panelu BRAVO P / PU
s výkonem 36W (28025)



28551 BRAVO PU28W3060NW W

Vestavný LED panel

28027 BRAVO DRIVER 45W

Elektronický transformátor pro napájení panelu BRAVO P, PU s výkonem 45W (28027)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla BRAVO 36W.



28507 BRAVO DALI SET 45W

Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla BRAVO 45W.



25591 PSR 100

Zabezpečovací lanko (25591)

