

# DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zed'

**eleman**




**VENTS**


**100 MAL turbo**

-  V - TAHOVÝ VYPÍNAČ
-  T - „TIMER“ - ČASOVAČ
-  TH - „HYGROSTAT“
-  TP - POHYBOVÉ ČIDLO
-  K - ZPĚTNÁ KLAPKA (AUT. ŽALUZIE)
-  Q - TICHÝ (QUIET)
-  L - KULIČKOVÉ LOŽISKO
-  TURBO - ZVÝŠENÝ VÝKON
-  12V - MOTOR NA 12V AC
-  PRESS - 5 ČEPELÍ MOTORU

- Mechanismus otevírání žaluzií (zavřeno)

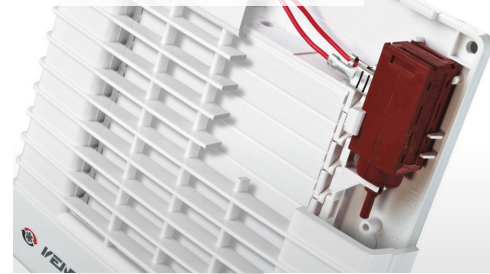



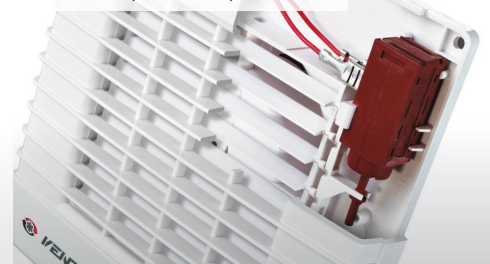







- Mechanismus otevírání žaluzií (otevřeno)



## Domovní axiální ventilátory se zabudovanou automatickou žaluzií

Domovní axiální ventilátor Vents MA je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru je žaluzie, která se automaticky otevře 20 sekund po zapnutí ventilátoru a zavře se po jeho vypnutí.


Obrázek	Obj. č.	Typové označení									EAN kód	Bal./ks
	1009236	100 MAL turbo	•						•	•		1 / 14

**VENTS 100 MAL turbo**


Se zabudovanou automatickou žaluzií

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,1 A
- Příkon 20 W
- Průtok vzduchu 128 m<sup>3</sup>/h
- Hlučnost 37 dBA (3m)
- Otáčky 2300 RPM (min<sup>-1</sup>)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IP24
- Hmotnost 0,65 kg

### Rozměry

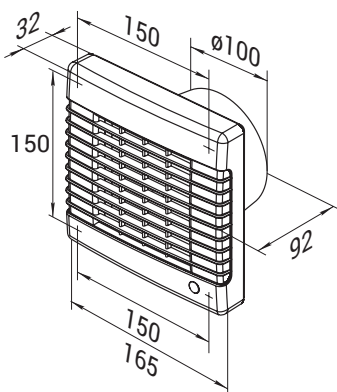

### Tlaková ztráta

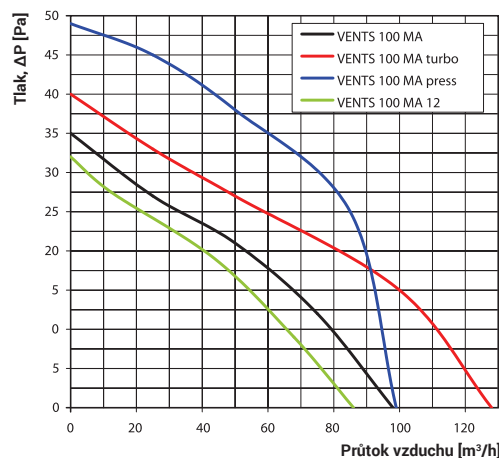

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz