


svazkováč í spirály standardní a se zvýšenou teplotní odolností

GPH

pro svazkování a ochranu vodičů

Materiál: polyetylen

Teplotní stálost: Standardní: -30°C až +70°C
Zvýšená odolnost: -50°C až +90°C

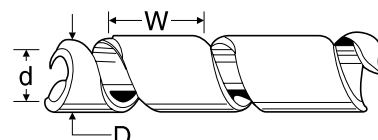

STANDARDNÍ SPIRÁLY

Označení barva přírodní	Označení barva černá	Průměr svazku v mm	Rozměry v mm d	D	W
SPP 2	SPC 2	5-20	1,5	3,0	5,0
SPP 4	SPC 4	10-30	4,0	6,0	7,0
SPP 6	SPC 6	10-50	6,0	8,0	11,0
SPP 8	SPC 8	15-60	8,0	10,0	12,0
SPP 10	SPC 10	20-65	9,0	12,0	14,0
SPP 12	SPC 12	20-70	12,0	15,0	15,0
SPP 15	SPC 15	25-100	15,0	19,0	18,0
SPP 20	SPC 20	30-130	20,0	24,0	20,0

SPIRÁLY SE ZVÝŠENOU TEPLTNÍ ODOLNOSTÍ

Označení barva přírodní	Označení barva černá	Průměr svazku v mm	Rozměry v mm d	D	W
SPP 2 T	SPC 2 T	2-15	2,3	3,5	5,0
SPP 4 T	SPC 4 T	4-20	3,7	5,0	7,0
SPP 6 T	SPC 6 T	7-40	6,5	8,0	10,0
SPP 8 T	SPC 8 T	12-50	8,2	10,0	12,0
SPP 10 T	SPC 10 T	13-70	10,0	12,0	14,0
SPP 12 T	SPC 12 T	15-80	12,0	14,0	16,0
SPP 15 T	SPC 15 T	20-120	17,6	20,0	22,0
SPP 20 T	SPC 20 T	25-150	22,2	25,0	27,0