


Lineární LED svítidlo



up to
130 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

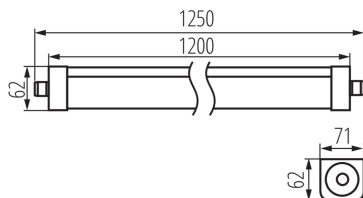

Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální úkoly. Stupeň krytí na úrovni IP65, odolnost proti mechanickému poškození: IK08 a světelný tok: 135lm/W - to jsou hlavní výhody tohoto svítidla. Kromě toho však Kanlux TP STRONG nezpůsobuje oslnění díky faktoru PF > 0,9. Úhel distribuce světla je navíc 120°. Parametry hovoří samy za sebe a my přidáváme ještě 5 let záruky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Délka [mm]: 1200

Šířka [mm]: 72

Výška [mm]: 63

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 48

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 6500

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: X125/Y110

Světelná účinnost [lm/W]: 135

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: <1

33170 TP STRONG LED 48W-NW

Lineární LED svítidlo



Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 15

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce