



## ROBUSTNÍ A ELEGANTNÍ OSVĚTLENÍ S VYJÍMEČNÝMI MOŽNOSTMI POUŽITÍ

ROBUST, ELEGANT ILLUMINATION FOR INCREDIBLE  
PRESENTATION POSSIBILITIES

# LED PRO-RIO TRACKLIGHT SÉRIE

## LED PRO-RIO TRACKLIGHT SERIES

Série LED svítidel Pro-Rio Tracklight obsahuje řadu elegantních bodových svítidel, která jsou vhodná zejména pro použití v obchodech, muzeích a galeriích. S tímto LED osvětlením můžete optimálně nasvětlit Vaše výrobky a další objekty, které tak skvěle vyniknou. Díky vysoké hodnotě Ra máte jistotu reprodukce přirozených barev. Doplňte tato svítidla o 3-fázovou lištu, a tím získáte nekonečné možnosti jejich polohování a rozmístění.

The LED Pro-Rio Tracklight series are incredibly beautiful spots that are very suitable for use in, for example, shops, museums and art galleries. Illuminate your products and objects with these spots perfectly for a superb presentation. Mount the fixtures to the wall, the ceiling or - even better - fit them on a rail, where you can create endless positioning possibilities.

### SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- Vysoká hodnota Ra
- Zrcadlová optika spolu se zapuštěným LED modulem zabraňují nepříjemnému oslnění
- Svítidla jsou otočná a sklonná
- Integrované napájení

### SPECIFIC FEATURES

- High RA value (color rendering)
- Mirror Optics and recessed LED module to avoid disturbing glare
- Luminaire rotatable and tiltable
- Power supply integrated in housing

## LED Pro-Rio Tracklight A

35W

41101xxx



250

## LED Pro-Rio Tracklight B

27W

41102xxx



251

## LED Pro-Rio Tracklight C

14W

41103xxx



252

## LED Pro-Rio Tracklight D

27W

41104xxx



253

## LED Pro-Rio Tracklight E

47W

41106xxx



254

## LED Pro-Rio Disc Tracklight

32W

411070xx



xxx

## LED Pro-Rio Linear Tracklight

32W


411070xx



xxx






## PRO-RIO TRACKLIGHT A

CE IP20  

- LED tracklight mohou být instalována v kombinaci s Global, Eurotrack a Nordic 3-fázovou reflektorovou lištou
- Atraktivní vzhled díky integrovanému LED napájení
- Velmi dobré podání barev (Ra>90 standard): ideální pro maloobchodní aplikace
- Kryt z extrudovaného hliníku s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo světle šedé barvě
- Vybaveno zrcadlovou optikou s úhly vyzařování (24° a 60°) a zapuštěným LED modulem zabraňujícím rušivému oslnění
- Svítidlo je otočné 350° a sklopné 90°

- LED track light can be installed in combination with Global, Eutrack and Nordic 3-phase spotlight rail
- Attractive appearance thanks to the fixture's integrated LED power supply
- Very good color rendering (Ra>90 default): ideal for retail applications
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white, black or light grey
- Provided with adjustable lens so that the opening angle can be varied between 20° and 60°
- The fixture is 350° rotatable and 90° tiltable

### PŘEHLED PRODUKTŮ (ARTICLE TREE)

| Obj.č.<br>Art.no.   | Svítidlo<br>Fixture                                      | Index podání barev<br>Color rendering index | Teplota chromatičnosti<br>Color temperature   |
|---------------------|--|---|---|
| 41101/ .. / .. / .. | X  | X   | X   |
|                     | 2: Bílá (White), 3-fázová lišta (phase rail)             | 3: Ra > 90                                  | 0: 3000K   |
|                     | 5: Černá (Black), 3-fázová lišta (phase rail)            | 6: Ra > 95                                  | 1: 4000K   |
|                     | 8: Světle šedá (Light grey), 3-fázová lišta (phase rail) |   | 3: 2700K  |

**5** LET ZÁRUKA  
YEARS WARRANTY

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

| Verze<br>Version     | Příkon<br>Power consumption (W) | Světelný tok<br>Light output (LM) |       |       | Účinnost<br>(Power factor) | Obj.č.<br>Art.no. |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------------------|
|                      |                                 | 2700K                             | 3000K | 4200K |                            |                   |
| Pro-Rio Tracklight A | 35 W                            | 2570                              | 2770  | 2980  | > 0.90                     | 41101xxx          |

Světelný zdroj (Light source): Luminus CXM-18, gen 3, COB LED  
 Úhel vyzařování (Beam angle): 20° - 60°  
 Úhel sklápění (Tilting angle): 350° rotace (rotate), 90° vertikální (vertical)  
 Index podání barev (Color rendering): Ra >90 / Ra >95  
 Provozní teplota (Operating temperature): -5°C - +35°C  
 Živnost (hod.) (Rated life hours): > 50,000  
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE (Osram)  
 Napájení (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz  
 Třída ochrany (Safety class): Třída II (Class II)




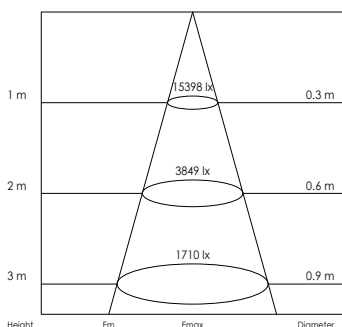



DIAGRAM NA ZÁKLADĚ 41101X30 (3000K, 20°, RA>90)  
 DIAGRAMS BASED ON 41101X30 (3000K, 20°, RA>90)

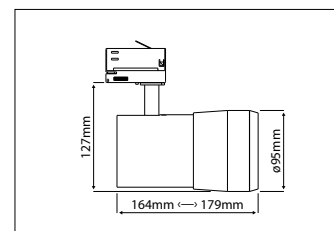

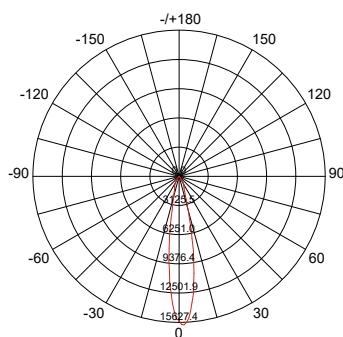


## PRO-RIO TRACKLIGHT B

CE IP20  

- LED tracklight mohou být instalována v kombinaci s Global, Eurotrack a Nordic 3-fázovou reflektorovou lištou
- Vysoký výkon k poměru velikosti svítidla
- Kryt z extrudovaného hliníku s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo světle šedé barvě
- Atraktivní minimalistický vzhled díky integrovanému LED napájení
- Velmi dobré podání barev (Ra>90 standard): ideální pro maloobchodní aplikace
- Svítidlo je otočné 350° a sklopné 90°

- LED track light can be installed in combination with Global, Eurotrack and Nordic 3-phase spotlight rail
- High luminous efficiency relative to size
- Housing made of copper, powder-coated in white, black or light grey
- Extremely minimalist design, slim appearance, integrated LED power supply
- Very good color rendering (Ra>90 default): ideal for retail applications
- The fixture is 350° rotatable and 90° tiltable

### PŘEHLED PRODUKTŮ (ARTICLE TREE)

| Obj.č.<br>Art.no.   | Svítidlo<br>Fixture                                      | Index podání barev /<br>Úhel vyzářování<br>Color rendering index /<br>Beam angle | Teplota chromatičnosti<br>Color temperature  |
|---------------------|--|--|--|
| 41102/ .. / .. / .. | X  | X  | X  |
|                     | 2: Bílá (White), 3-fázová lišta (phase rail)             | 4: Ra > 90, 40° reflektor  | 0: 3000K  |
|                     | 5: Černá (Black), 3-fázová lišta (phase rail)            | 7: Ra > 95, 40° reflektor  | 1: 4000K   |
|                     | 8: Světle šedá (Light grey), 3-fázová lišta (phase rail) |  | 3: 2700K   |

**5** LET ZÁRUKA  
YEARS WARRANTY

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

| Verze<br>Version     | Příkon<br>Power consumption (W) | Světelný tok<br>Light output (LM) |       |       | Účinnost<br>(Power factor) | Obj.č.<br>Art.no. |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------------------|
|                      |                                 | 2700K                             | 3000K | 4200K |                            |                   |
| Pro-Rio Tracklight B | 27 W                            | 2330                              | 2510  | 2700  | > 0.90                     | 41102xxx          |

Světelný zdroj (Light source): Luminus CXM-18, gen 3, COB LED  
 Úhel vyzářování (Beam angle): 40°  
 Úhel sklápění (Tilting angle): 350° rotace (rotate), 90° vertikální (vertical)  
 Index podání barev (Color rendering): Ra >90 / Ra >95  
 Provozní teplota (Operating temperature): -5°C - +35°C  
 Živonost (hod.) (Rated life hours): > 50,000  
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE (Osram)  
 Napájení (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz  
 Třída ochrany (Safety class): Třída II (Class II)




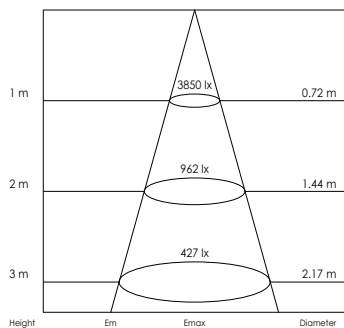


DIAGRAM NA ZÁKLADĚ 41102X40 (3000K, 40°, RA>90)  
 DIAGRAMS BASED ON 41102X40 (3000K, 40°, RA>90)

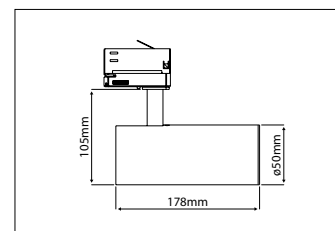

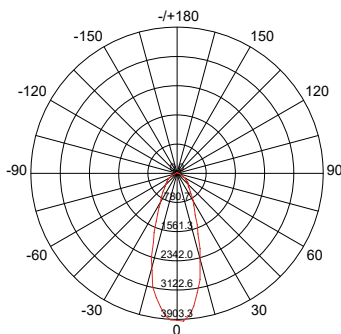

## PRO-RIO TRACKLIGHT C

CE IP20

- LED tracklight mohou být instalována v kombinaci s Global, Eurotrack a Nordic 3-fázovou reflektorovou lištou
- Atraktivní minimalistický vzhled díky integrovanému LED napájení
- Velmi dobré podání barev (Ra>90 standard): ideální pro maloobchodní aplikace
- Kryt z extrudovaného hliníku s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo světle šedé barvě
- Vybaveno zrcadlovou optikou s úhly vyzářování (24°, 40° a 55°) a zapuštěným LED modulem zabráňujícím rušivému oslnění
- Svítidlo je otočné 350° a sklopné 90°

- LED track light can be installed in combination with Global, Eutrack and Nordic 3-phase spotlight rail
- Attractive appearance thanks to the fixture's integrated LED power supply
- Very good color rendering (Ra>90 default): ideal for retail applications
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white, black or light grey
- Fitted with mirror optics (beam angle 24°, 40° or 55°) and recessed LED module to avoid disturbing glare
- The fixture is 350° rotatable and 90° tiltable

### PŘEHLED PRODUKTŮ (ARTICLE TREE)

| Obj.č.<br>Art.no.   | Svítidlo<br>Fixture                                      | Index podání barev /<br>Úhel vyzářování<br>Color rendering index /<br>Beam angle | Teplota chromatičnosti<br>Color temperature |
|---------------------|--|--|---|
| 41103/ .. / .. / .. | X  | X  | X   |
|                     | 2: Bílá (White), 3-fázová lišta (phase rail)             | 3: Ra > 90, 24° reflektor  | 0: 3000K                                    |
|                     | 5: Černá (Black), 3-fázová lišta (phase rail)            | 4: Ra > 90, 40° reflektor  | 1: 4000K                                    |
|                     | 8: Světle šedá (Light grey), 3-fázová lišta (phase rail) | 5: Ra > 90, 60° reflektor  | 3: 2700K                                    |
|                     |  | 6: Ra > 95, 24° reflektor  | 5: 3000K (triac stmívání)                   |
|                     |  | 7: Ra > 95, 40° reflektor  | 6: 4000K (triac stmívání)                   |
|                     |  | 8: Ra > 95, 60° reflektor  | 8: 2700K (triac stmívání)                   |



**5** LET ZÁRUKA  
YEARS WARRANTY

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

| Verze<br>Version     | Příkon<br>Power consumption (W) | Světelný tok<br>Light output (LM) |       |       | Účinnost<br>(Power factor) | Obj.č.<br>Art.no. |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------------------|
|                      |                                 | 2700K                             | 3000K | 4200K |                            |                   |
| Pro-Rio Tracklight C | 14 W                            | 1130                              | 1210  | 1310  | > 0.90                     | 41103xxx          |

Světelný zdroj (Light source): Luminus CXM-18, gen 3, COB LED  
 Úhel vyzářování (Beam angle): 24°/40°/55°  
 Úhel sklápění (Tilting angle): 350° rotace (rotate), 90° vertikální (vertical)  
 Index podání barev (Color rendering): Ra >90 / Ra >95  
 Provozní teplota (Operating temperature): -5°C - +35°C  
 Živonost (hod.) (Rated life hours): > 50,000  
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE (Osram)  
 Napájení (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz  
 Třída ochrany (Safety class): Třída II (Class II)




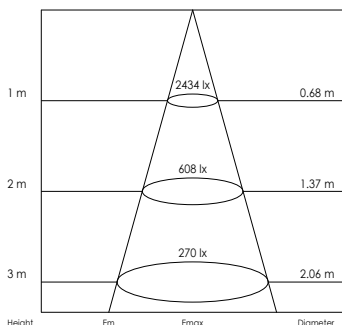


DIAGRAM NA ZÁKLADĚ 41103X40 (3000K, 40°, RA>90)  
 DIAGRAMS BASED ON 41103X40 (3000K, 40°, RA>90)

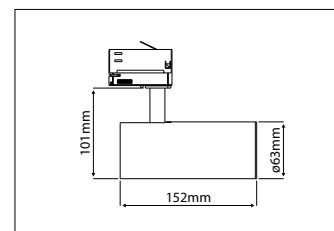

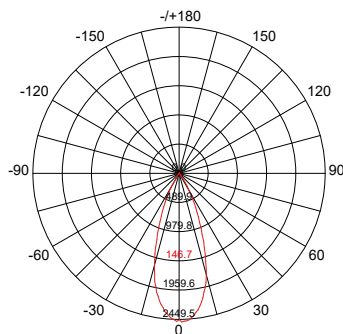

## PRO-RIO TRACKLIGHT D

CE IP20

- LED tracklight mohou být instalována v kombinaci s Global, Eurotrack a Nordic 3-fázovou reflektorovou lištou
- Atraktivní minimalistický vzhled díky integrovanému LED napájení
- Velmi dobré podání barev (Ra>90 standard): ideální pro maloobchodní aplikace
- Kryt z extrudovaného hliníku s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo světle šedé barvě
- Vybaveno zrcadlovou optikou s úhly vyzářování (24°, 40° a 55°) a zapuštěným LED modulem zabraňujícím rušivému oslnění
- Svítidlo je otočné 350° a sklopné 90°

- LED track light can be installed in combination with Global, Eutrack and Nordic 3-phase spotlight rail
- Attractive appearance thanks to the fixture's integrated LED power supply
- Very good color rendering (Ra>90 default): ideal for retail applications
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white, black or light grey
- Fitted with mirror optics (beam angle 24°, 40° or 55°) and recessed LED module to avoid disturbing glare
- The fixture is 350° rotatable and 90° tiltable

### PŘEHLED PRODUKTŮ (ARTICLE TREE)

| Obj.č.<br>Art.no.   | Svítidlo<br>Fixture                                      | Index podání barev /<br>Úhel vyzářování<br>Color rendering index /<br>Beam angle | Teplota chromatičnosti<br>Color temperature |
|---------------------|--|--|---|
| 41104/ .. / .. / .. | X  | X  | X   |
|                     | 2: Bílá (White), 3-fázová lišta (phase rail)             | 3: Ra > 90, 24° reflektor  | 0: 3000K                                    |
|                     | 5: Černá (Black), 3-fázová lišta (phase rail)            | 4: Ra > 90, 40° reflektor  | 1: 4000K                                    |
|                     | 8: Světle šedá (Light grey), 3-fázová lišta (phase rail) | 5: Ra > 90, 60° reflektor  | 3: 2700K                                    |
|                     |  | 6: Ra > 95, 24° reflektor  | 5: 3000K (triac stmívání)                   |
|                     |  | 7: Ra > 95, 40° reflektor  | 6: 4000K (triac stmívání)                   |
|                     |  | 8: Ra > 95, 60° reflektor  | 8: 2700K (triac stmívání)                   |



**5** LET ZÁRUKA  
YEARS WARRANTY

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

| Verze<br>Version     | Příkon<br>Power consumption (W) | Světelný tok<br>Light output (LM) |       |       | Účinnost<br>(Power factor) | Obj.č.<br>Art.no. |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------------------|
|                      |                                 | 2700K                             | 3000K | 4200K |                            |                   |
| Pro-Rio Tracklight D | 27 W                            | 2330                              | 2510  | 2700  | > 0.90                     | 41104xxx          |

Světelný zdroj (Light source): Luminus CXM-18, gen 3, COB LED  
 Úhel vyzářování (Beam angle): 24°/40°/55°  
 Úhel sklápění (Tilting angle): 350° rotace (rotate), 90° vertikální (vertical)  
 Index podání barev (Color rendering): Ra >90 / Ra >95  
 Provozní teplota (Operating temperature): -5°C - +35°C  
 Živonost (hod.) (Rated life hours): > 50,000  
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE (Osram)  
 Napájení (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz  
 Třída ochrany (Safety class): Třída II (Class II)




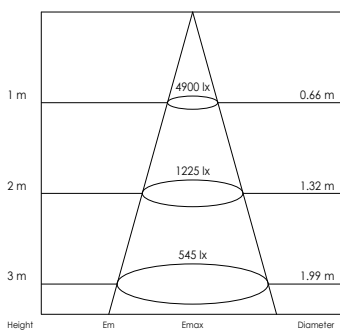


DIAGRAM NA ZÁKLADĚ 41104X40 (3000K, 40°, RA>90)  
 DIAGRAMS BASED ON 41104X40 (3000K, 40°, RA>90)

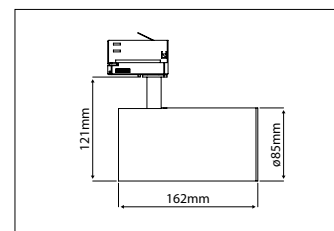

# LED PRO-RIO TRACKLIGHT SÉRIE (LED PRO-RIO TRACKLIGHT SERIES)

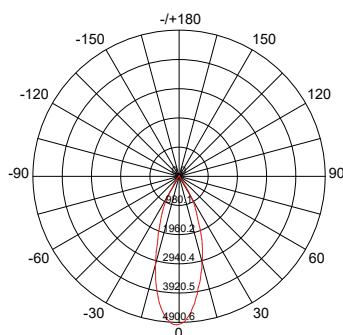

## PRO-RIO TRACKLIGHT E

CE IP20

- LED tracklight mohou být instalována v kombinaci s Global, Eurotrack a Nordic 3-fázovou reflektorovou lištou
- Atraktivní minimalistický vzhled díky integrovanému LED napájení
- Velmi dobré podání barev (Ra>90 standard): ideální pro maloobchodní aplikace
- Kryt z extrudovaného hliníku s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo světle šedé barvě
- Vybavenou zrcadlovou optikou s úhly vyzařování (24°, 40° a 55°) a zapuštěným LED modulem zabráňujícím rušivému oslnění
- Svítidlo je otočné 350° a sklápěné 90°

- LED track light can be installed in combination with Global, Eutrack and Nordic 3-phase spotlight rail
- Attractive appearance thanks to the fixture's integrated LED power supply
- Very good color rendering (Ra>90 default): ideal for retail applications
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white, black or light grey
- Fitted with mirror optics (beam angle 24°, 40° or 55°) and recessed LED module to avoid disturbing glare
- The fixture is 350° rotatable and 90° tiltable

### PŘEHLED PRODUKTŮ (ARTICLE TREE)

| Obj.č.<br>Art.no.   | Svítidlo<br>Fixture                                      | Index podání barev /<br>Úhel vyzařování<br>Color rendering index /<br>Beam angle | Teplota chromatičnosti<br>Color temperature |
|---------------------|--|--|---|
| 41106/ .. / .. / .. | X  | X  | X   |
|                     | 2: Bílá (White), 3-fázová lišta (phase rail)             | 3: Ra > 90, 24° reflektor  | 0: 3000K                                    |
|                     | 5: Černá (Black), 3-fázová lišta (phase rail)            | 4: Ra > 90, 40° reflektor  | 1: 4000K                                    |
|                     | 8: Světle šedá (Light grey), 3-fázová lišta (phase rail) | 5: Ra > 90, 55° reflektor  | 3: 2700K                                    |
|                     |  | 6: Ra > 95, 24° reflektor  |   |
|                     |  | 7: Ra > 95, 40° reflektor  |   |
|                     |  | 8: Ra > 95, 55° reflektor  |   |



**5** LET ZÁRUKA  
YEARS WARRANTY

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

| Verze<br>Version     | Příkon<br>Power consumption<br>(W) | Světelný tok<br>Light output<br>(LM) |       |       | Účinnost<br>(Power factor) | Obj.č.<br>Art.no. |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------------------|
|                      |                                    | 2700K                                | 3000K | 4200K |                            |                   |
| Pro-Rio Tracklight E | 47 W                               | 3970                                 | 4280  | 4610  | > 0.90                     | 41106xxx          |

Světelný zdroj (Light source): Luminus CXM-18, gen 3, COB LED  
 Úhel vyzařování (Beam angle): 24°/40°/55°  
 Úhel sklápění (Tilting angle): 350° rotace (rotate), 90° vertikální (vertical)  
 Index podání barev (Color rendering): Ra >90 / Ra >95  
 Provozní teplota (Operating temperature): -5°C - +35°C  
 Živonost (hod.) (Rated life hours): > 50,000  
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE (Osram)  
 Napájení (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz  
 Třída ochrany (Safety class): Třída II (Class II)




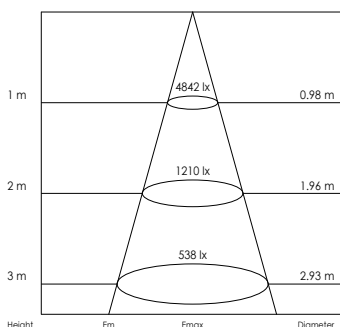


DIAGRAM NA ZÁKLADĚ 41106X50 (3000K, 55°, RA>90)  
 DIAGRAMS BASED ON 41106X50 (3000K, 55°, RA>90)

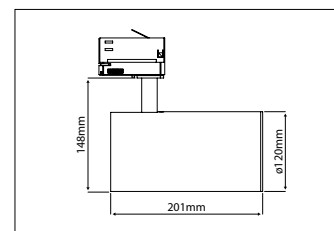

**NOVÉ**

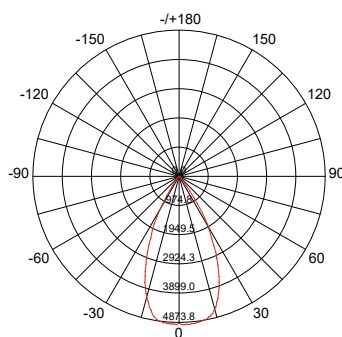

## PRO-RIO DISC TRACKLIGHT

CE IP20

- Kruhové svítidlo vhodné pro obecné osvětlení
- LED tracklight mohou být instalována v kombinaci s Global, Eurotrack a Nordic 3-fázovou reflektorovou lištou
- Velmi dobré podání barev (Ra>90 standard)
- Kryt z extrudovaného hliníku s práškovým nástřikem v bílé nebo černé barvě
- Vybaveno integrovaným LED napájením
- Svítidlo je otočné a sklápěné

- Rond tracklight for general lighting
- Fits Prolumia, Global, Eutrack and Nordic 3-Phase Track
- Very good color rendering (Ra>90 default)
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white or black
- Integrated driver
- Rotatable and tiltable

### PŘEHLED PRODUKTŮ (ARTICLE TREE)

| Obj.č.<br>Art.no. | Barva<br>Color   | Teplota chromatičnosti<br>Color temperature |
|-------------------|------------------|---|
| 411070 / x / x    | x                | x   |
|                   | 3: Bílá (White)  | 0: 3000K                                    |
|                   | 4: Černá (Black) | 1: 4000K                                    |
|                   |                  | 3: 2700K                                    |

**5** LET ZÁRUKA  
YEARS WARRANTY

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

| Verze<br>Version | Příkon<br>Power consumption [W] | Světelný tok<br>Light output [LM] |       |       | Účinnost<br>(Power factor) | Obj.č.<br>Art.no. |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------------------|
|                  |                                 | 2700K                             | 3000K | 4200K |                            |                   |
| Ø 300mm          | 32 W                            | 2460                              | 2570  | 2790  | > 0.95                     | 411070xx          |

Světelný zdroj (Light source): Luminus SMD3014 LED  
 Úhel vyzařování (Beam angle): 120°  
 Index podání barev (Color rendering): Ra >90  
 Provozní teplota (Operating temperature): -20°C - +40°C  
 Živonost (hod.) (Rated life hours): > 50,000  
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE  
 Napájení (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz  
 Třída ochrany (Safety class): Třída II (Class II)



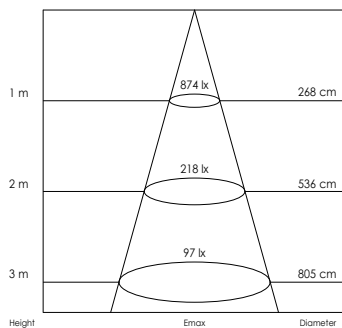


DIAGRAM NA ZÁKLADĚ 411070X0 (3000K)  
 DIAGRAMS BASED ON 411070X0 (3000K)



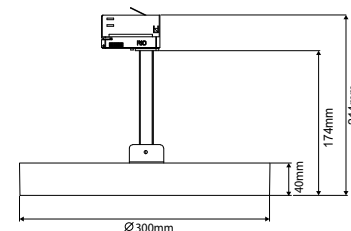

**NOVÉ**

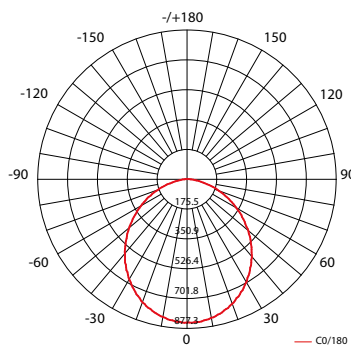

## PRO-RIO LINEAR TRACKLIGHT CE IP20 ▽ □

- Lineární svítidlo vhodné pro obecné osvětlení
- LED tracklight mohou být instalována v kombinaci s Global, Eurotrack a Nordic 3-fázovou reflektorovou lištou
- Velmi dobré podání barev (Ra>90 standard)
- Kryt z extrudovaného hliníku s práškovým nástřikem v bílé nebo černé barvě
- Vybaveno integrovaným LED napájením

- Linear tracklight for general lighting
- Fits Prolumia, Global, Eutrack and Nordic 3-Phase Track
- Very good color rendering (Ra>90 default)
- Housing made of extruded aluminum, powder-coated in white or black
- Integrated driver

### PŘEHLED PRODUKTŮ (ARTICLE TREE)

| Obj.č.<br>Art.no. | Barva<br>Color   | Teplota chromatičnosti<br>Color temperature |
|-------------------|------------------|---|
| 411070 / x / x    | x                | x   |
|                   | 0: Bílá (White)  | 0: 3000K                                    |
|                   | 1: Černá (Black) | 1: 4000K                                    |
|                   |                  | 3: 2700K                                    |

**5 LET ZÁRUKA**  
**YEARS WARRANTY**

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

| Verze<br>Version | Příkon<br>Power consumption [W] | Světelný tok<br>Light output [LM] |       |       | Účinnost<br>(Power factor) | Obj.č.<br>Art.no. |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------------------|
|                  |                                 | 2700K                             | 3000K | 4200K |                            |                   |
| 565x66x35mm      | 32 W                            | 2530                              | 2650  | 2870  | > 0.95                     | 411070xx          |

Světelný zdroj (Light source): Luminus SMD3014 LED  
 Úhel vyzařování (Beam angle): 100°  
 Index podání barev (Color rendering): Ra >90  
 Provozní teplota (Operating temperature): -20°C - +40°C  
 Živnost (hod.) (Rated life hours): > 50,000  
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE  
 Napájení (Input): 220 - 240V AC 50-60Hz  
 Třída ochrany (Safety class): Třída II (Class II)



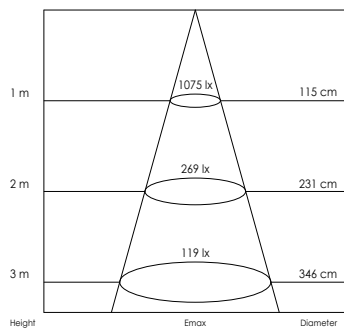


DIAGRAM NA ZÁKLADĚ 411070X0 (3000K)  
 DIAGRAMS BASED ON 411070X0 (3000K)

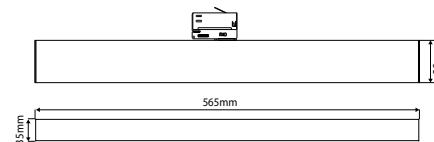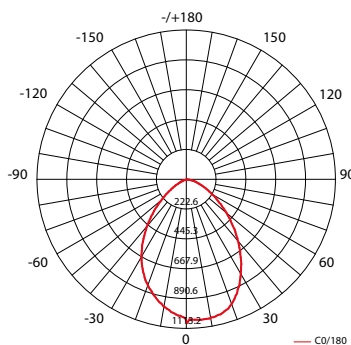

**POUŽITÍ:** OBCHODY, MUZEA, VÝSTAVY, UMĚLECKÉ GALERIE, HOTELY, RESTAURACE, REKLAMNÍ PROSTORY, APOD.

**APPLICATIONS:** SHOPS, MUSEUMS, EXHIBITIONS, ART GALLERIES, HOTELS, RESTAURANTS, PROMOTIONAL AREAS, ETC.

*Reference: First Dutch Innovations, Delft, Nizozemsko (Reference: First Dutch Innovations, Delft, The Netherlands)*