



ADRIA P1-5, ADRIA L1-5, ADRIA S1-5

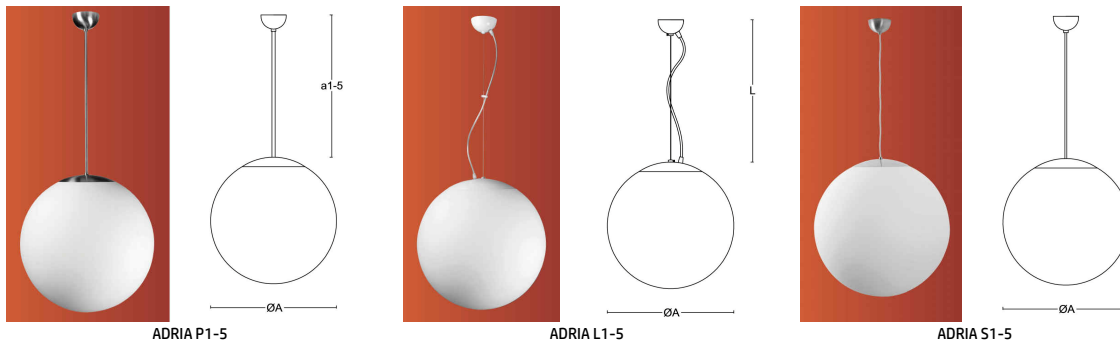

Typ	ØA [mm]
ADRIA P1, L1, S1	200
ADRIA P2, L2, S2	300
ADRIA P3, L3, S3	400
ADRIA P4, L4, S4	500
ADRIA P5, L5, S5	600

TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L05C, L06C, L07C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev (CRI)	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic, TCI	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V	
IP	IP 40	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Záruka	5 let	
Závěs	ADRIA P – tyčový, ocelová nebo nerezová trubka Ø 10mm ADRIA L – lankový, nerezové lanko a transparentní přívodní kabel ADRIA S – kabelový, transparentní nebo bílý kabel s nosným lankem	
Barva	bílá (B), černá (C), mosaz (MS), nerez leštěná (NL), nerez broušená (NB)	
Materiál stínítka	třivrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Držení stínítka	ocelový držák pro otvor Ø110mm (pro Ø200,300 mm) ocelový držák pro otvor Ø150mm (pro Ø400,500,600 mm)	
Montáž	na strop	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory	

ADRIA P		ADRIA L		ADRIA S	
Typ	Délka [mm]	Typ	Délka [mm]	Typ	Délka [mm]
a1	200	L100	1000	L100	1000
a2	400	L200	2000		
a3	600				
a4	800				
a5	1000				

VARIANTY

LED:

	Typ	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost DIM (DALI)
			3000K	4000K	3000	4000K	
ADRIA P1	LED-5L05C05Z11/092/a. x.000	9	1070	1130	950	1000	-
ADRIA L1	LED-5L05C05ZL11/092/L... x.000						
ADRIA S1	LED-5L05C05ZS11/092/L100 x.000						
ADRIA P2	LED-5L06C04Z11/094/a. x.000	22	2970	3130	2610	2760	•
ADRIA L2	LED-5L06C04ZL11/094/L... x.000						
ADRIA S2	LED-5L06C04ZS11/094/L100 x.000						
ADRIA P3	LED-5L06C06Z11/096/a. x.000	29	3900	4110	3430	3620	•
ADRIA L3	LED-5L06C06ZL11/096/L... x.000						
ADRIA S3	LED-5L06C06ZS11/096/L100 x.000						
ADRIA P4	LED-5L07C09Z11/098/a. x.000	44	5880	6200	5170	5450	•
ADRIA L4	LED-5L07C09ZL11/098/L... x.000						
ADRIA S4	LED-5L07C09ZS11/098/L100 x.000						
ADRIA P5	LED-5L07C10Z11/099/a. x.000	51	6780	7150	5970	6290	•
ADRIA L5	LED-5L07C10ZL11/099/L... x.000						
ADRIA S5	LED-5L07C10ZS11/099/L100 x.000						

LED nouzové kombinované:

	Typ	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru
			3000K	4000K	3000K	4000K	[%]	[lm]		
ADRIA P3	LED-5L06C06Z11/096/NK1W/a. x.000	29	3900	4110	3430	3620	4	150	1	LiFePO4 3,2V/1,5Ah
ADRIA L3	LED-5L06C06ZL11/096/NK1W/L... x.000									
ADRIA S3	LED-5L06C06ZS11/096/NK1W/L100 x.000									
ADRIA P4	LED-5L07C09Z11/098/NK1W/a. x.000	44	5880	6200	5170	5450	3	150	3	NiCd 3,6V/1,6Ah
ADRIA L4	LED-5L07C09ZL11/098/NK1W/L... x.000									
ADRIA S4	LED-5L07C09ZS11/098/NK1W/L100 x.000									

STANDARD:

	Typ	Příkon [W]	Objímka
ADRIA P1	Z11/092/a. x	75	E27
ADRIA L1	ZL11/092/L... x	75	E27
ADRIA S1	ZS11/092/L100 x	75	E27
ADRIA P2	Z11/094/a. x	100	E27
ADRIA L2	ZL11/094/L... x	100	E27
ADRIA S2	ZS11/094/L100 x	100	E27
ADRIA P3	Z11/096/a. x	150	E27
ADRIA L3	ZL11/096/L... x	150	E27
ADRIA S3	ZS11/096/L100 x	150	E27
ADRIA P4	Z11/098/a. x	150	E27
ADRIA L4	ZL11/098/L... x	150	E27
ADRIA S4	ZS11/098/L100 x	150	E27
ADRIA P5	Z11/3/099/a. x	3x60	3xE27
ADRIA L5	ZL11/3/099/L... x	3x60	3xE27
ADRIA S5	ZS11/3/099/L100 x	3x60	3xE27

x – barva (B – bílá, C – černá, MS – mosaz, NL – nerez leštěná, NB – nerez broušený)  
.000 – 3000K nebo 4000K