



DELIA T2,T3

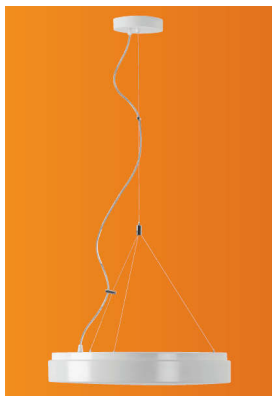

TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L16B, L16C, L53C	žárovka	zářivka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-	Tridonic
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V		
Stupeň krytí	IP41		
Materiál stínítka	opálový polykarbonát (PC), opálový polymethylmetakrylát (PM)		
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky		
Odolnost proti nárazu	IK10 (stínitko PC)		
Závěs	ocelová lanka s transparentní přívodní šňůrou v délce 1000 mm		
Barevné provedení	bílá		
Montáž	na strop		
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory		

VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]				Možnost Stmívání (DALI)	Žáruka [rok]*
			3000K	4000K	3000K		4000K			
					PC	PM	PC	PM		
DELIA T2	LED-1L16C07ZT11/Px23/L100.000	28	3690	3890	2580	2580	2720	2720	•	5
	LED-1L16B07ZT11/Px23/L100.000	36	4850	5070	3400	3400	3550	3550	•	5
DELIA T3	LED-3L53C07ZT11/Px24/L100.000	35	4750	5010	3140	3140	3310	3310	•	5
	LED-3L53C10ZT11/Px24/L100.000	53	6780	7150	4470	4470	4720	4720	•	5

LED nouzové kombinované:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]				Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru	Žáruka [rok]*
			3000K	4000K	3000K		4000K		[%]	[lm]			
					PC	PM	PC	PM					
DELIA T2	LED-1L16C07ZT11/Px23/L100/NK1W.000	28	3690	3890	2580	2580	2720	2720	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-1L16B07ZT11/Px23/L100/NK1W.000	36	4850	5070	3400	3400	3550	3550	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
DELIA T3	LED-3L53C07ZT11/Px24/L100/NK1W.000	35	4750	5010	3140	3140	3310	3310	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5
	LED-3L53C10ZT11/Px24/L100/NK1W.000	53	6780	7150	4470	4470	4720	4720	2	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	5

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Typ zářivky	Možnost
					Stmívání (DALI)
DELIA T2	IN-22ZT11/PC23/L100	2x40	2xE27	-	-
	IN-22ZT11/PM23/L100	2x30	2xE27	-	-
	E-26ZT11/Px23/L100	2x26	2xG24q3	TC-DEL	•
DELIA T3	IN-32ZT11/PC24/L100	3x40	3xE27	-	-
	IN-32ZT11/PM24/L100	3x30	3xE27	-	-
	E-46ZT11/Px24/L100	4x26	2xG24q3	TC-DEL	•


Px – stínitko PC nebo PM

.000 – 3000K nebo 4000K

\* - záruka je poskytována na LED moduly a proudové zdroje

## ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

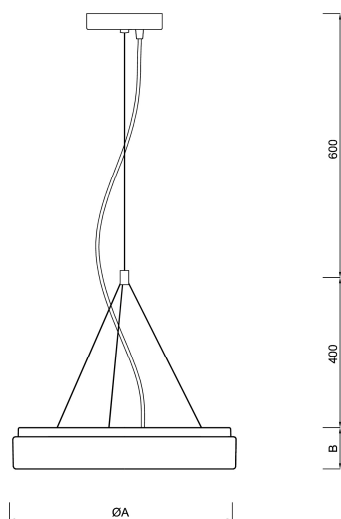

	$\varnothing A$	B
DELIA T2	400	80
DELIA T3	500	85

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

