


EDNA P3,P4,P5



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L14B, L14C, L15B, L15C, L16B, L16C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev (CRI)	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Napájecí zdroj	Tridonic	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Prívodní napětí	230V	
IP	IP 40	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Záruka	5 let	
Závěs	tyčový	
Barva	bílá	
Stínidlo	třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Držení stínidla	sklapovací držáky	
Montáž	na strop	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory	

Typ	Délka [mm]
z1	200
z2	400
z3	600
z4	800
z5	1000

VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost Strmivání (DALI)
			3000K	4000K	3000K	4000K	
EDNA P3	LED-1L14C03ZK64/024/z. .000	15	2000	2110	1400	1480	-
	LED-1L14B07ZK64/024/z. .000	20	2590	2700	1810	1890	-
EDNA P4	LED-1L15C07ZK75/026/z. .000	21	2770	2920	1800	1900	*
	LED-1L15B07ZK75/026/z. .000	29	3880	4050	2520	2630	*
EDNA P5	LED-1L16C07ZK88/028/z. .000	28	3690	3890	2400	2530	*
	LED-1L16B07ZK88/028/z. .000	36	4850	5070	3150	3300	*


STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka
EDNA P3	IN-22ZK64/024/z.	2x75	2xE27
EDNA P4	IN-22ZK74/026/z.	2x75	2xE27
EDNA P5	IN-32ZK88/028/z.	3x60	3xE27


z. – délka závěsu
.000 – 3000K nebo 4000K

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

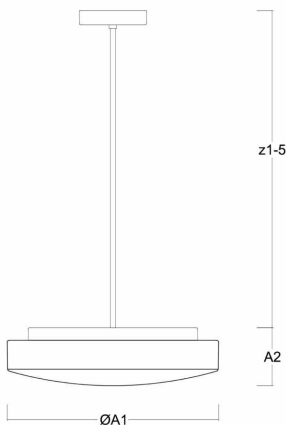

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:



	ØA1	A2
EDNA P3	350	115
EDNA P4	420	120
EDNA P5	490	125