


TILIA 1A,1,2,2A,3 / TILIA C1A,C1,C2,C2A,C3



TILIA C
dekorativní pás – černý mat

TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L31C, L32B, L32C, L33B, L33C, L34B, L36C	Žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V	
Stupeň krytí	IP44	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Odolnost proti nárazu	IK10	
Záruka	5 let	
Montura	kovová	
Barevné provedení montury	bílá	
Materiál stínítka	opátový polykarbonát (PC)	
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky	
Montáž	na stěnu, na strop	
Použití	průmyslové prostory, chodby	

VARIANTY

LED:

Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Počet LED driverů	Možnost			
		3000K	4000K	3000K	4000K		Senzor (HF)	Stmívání (DALI)	Corridor (DALI+HF)	
TILIA 1A	LED-1L31C03NU1/PC31.000	11	1380	1460	980	1040	1	*	*	-
TILIA C1A	LED-1L31C03NU1/PC31C.000	11	1380	1460	760	800	1	*	*	-
TILIA 1	LED-1L32C07NU2/PC32.000	19	2460	2590	1750	1840	1	*	*	*
	LED-1L32B07NU2/PC32.000	25	3230	3380	2290	2400	1	*	*	*
TILIA C1	LED-1L32C07NU2/PC32C.000	19	2460	2590	1420	1420	1	*	*	*
	LED-1L32B07NU2/PC32C.000	25	3230	3380	1780	1860	1	*	*	*
TILIA 2	LED-1L33C10NU3/PC33.000	28	3690	3890	2470	2610	1	*	*	*
	LED-1L33B07NU3/PC33.000	36	4850	5070	3250	3400	1	*	*	*
TILIA C2	LED-1L33C10NU3/PC33C.000	28	3690	3890	2030	2140	1	*	*	*
	LED-1L33B07NU3/PC33C.000	36	4850	5070	2670	2790	1	*	*	*
TILIA 2A	LED-1L34B05NU5/PC35.000	19	2710	2830	1770	1850	1	*	*	*
	LED-1L34B07NU5/PC35.000	27	3650	3810	2390	2490	1	*	*	*
TILIA C2A	LED-1L34B05NU5/PC35C.000	19	2710	2830	1490	1560	1	*	*	*
	LED-1L34B07NU5/PC35C.000	27	3650	3810	2010	2100	1	*	*	*
TILIA 3	LED-4L36C03NU4/PC34.000	36	5150	5340	3450	3640	2	-	*	-
	LED-4L36C07NU4/PC34.000	75	9670	10200	6480	6830	2	-	*	-
TILIA C3	LED-4L36C03NU4/PC34C.000	36	5150	5340	2830	3000	2	-	*	-
	LED-4L36C07NU4/PC34C.000	75	9670	10200	5320	5610	2	-	*	-

.000 – 3000K nebo 4000K

LED nouzové kombinované:

Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru	Možnost Senzor (HF)	
		3000K	4000K	3000K	4000K	[%]	[lm]				
TILIA 1	LED-1L32C07NU2/PC32/NK1W.000	19	2460	2590	1750	1840	6	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*
	LED-1L32B07NU2/PC32/NK1W.000	25	3230	3380	2290	2400	5	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*
TILIA C1	LED-1L32C07NU2/PC32C/NK1W.000	19	2460	2590	1420	1420	6	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*
	LED-1L32B07NU2/PC32C/NK1W.000	25	3230	3380	1780	1860	5	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*
TILIA 2	LED-1L33C10NU3/PC33/NK1W.000	28	3690	3890	2470	2610	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*
	LED-1L33B07NU3/PC33/NK1W.000	36	4850	5070	3250	3400	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*
TILIA C2	LED-1L33C10NU3/PC33C/NK1W.000	28	3690	3890	2030	2140	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*
	LED-1L33B07NU3/PC33C/NK1W.000	36	4850	5070	2670	2790	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*
TILIA 2A	LED-1L34B05NU5/PC35/NK1W.000	19	2710	2830	1770	1850	5	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*
	LED-1L34B07NU5/PC35/NK1W.000	27	3650	3810	2390	2490	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*
TILIA C2A	LED-1L34B05NU5/PC35C/NK1W.000	19	2710	2830	1490	1560	5	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*
	LED-1L34B07NU5/PC35C/NK1W.000	27	3650	3810	2010	2100	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)	*


.000 – 3000K nebo 4000K

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Možnost Senzor (HF)
TILIA 1A	IN-12NU1/PC31	20	E27	-
TILIA C1A	IN-12NU1/PC31C	20	E27	-
TILIA 1	IN-22NU2/PC32	2x30	2xE27	•
TILIA C1	IN-22NU2/PC32C	2x30	2xE27	•
TILIA 2	IN-32NU3/PC33	3x30	3xE27	•
TILIA 2C	IN-32NU3/PC33C	3x30	3xE27	•
TILIA 2A	IN-22NU5/PC35	2x30	2xE27	•
TILIA C2A	IN-22NU5/PC35C	2x30	2xE27	•
TILIA 3	IN-42NU4/PC34	4x30	4xE27	-
TILIA C3	IN-42NU4/PC34C	4x30	4xE27	-

ROZMĚRY



ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:



	A1xA1	A2
TILIA 1A,C1A	220x220	55
TILIA 1,C1	300x300	70
TILIA 2A,C2A	360x360	71
TILIA 2,C2	400x400	70
TILIA 3,C3	550x550	70

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

TILIA 1A,C1A	<p>Mounting dimensions for TILIA 1A,C1A: 200x200mm square with mounting holes at 156mm from the corners and 75mm from the center.</p>
TILIA 1,C1	<p>Mounting dimensions for TILIA 1,C1: 270x270mm square with mounting holes at 230mm from the corners and 100mm from the center.</p>
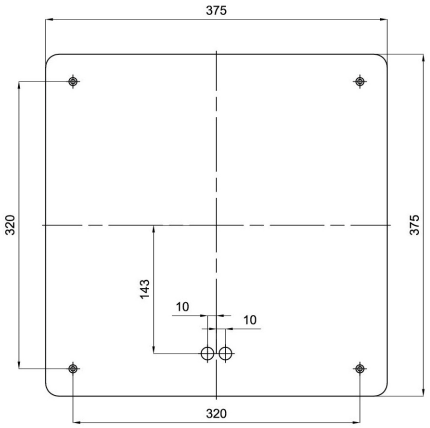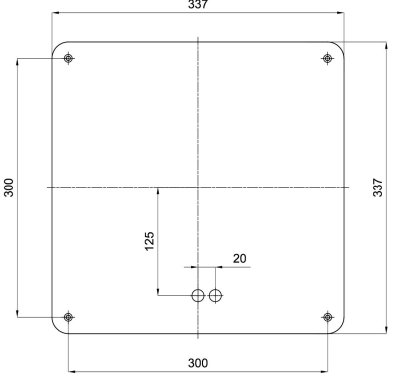
<p>TILIA 2,C2</p>	
<p>TILIA 2A,C2A</p>	
<p>TILIA 3,C3</p>	