



## DELIA V1,V2,V3 / DELIA CV1,CV2,CV3



DELIA CV  
dekorativní pás – černý mat

### TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L14B, L14C, L16B, L16C, L20C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V	
Stupeň krytí	IP44	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Odolnost proti nárazu	IK10 (stínítko PC)	
Záruka	5 let	
Montura	kovová	
Barevné provedení montury	bilá	
Materiál stínítka	opálový polykarbonát (PC), opálový polymetylmakrylát (PM)	
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky	
Montáž	vestavné do stropu nebo stěny z pevných materiálů – sádrokarton, dřevo	
Použití	průmyslové prostory, chodby, venkovní osvětlení	



### VARIANTY

LED:

Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]				Možnost			
		3000K	4000K	3000K		4000K		Senzor (HF)	Stmívání (DALI)	Corridor (DALI+HF)	
				PC	PM	PC	PM				
DELIA V1	LED-1L14C03KNV62/Px22.000	15	2000	2110	1480	1440	1560	1520	*	*	-
	LED-1L14B07KNV62/Px22.000	20	2590	2700	1920	1860	2000	1940	*	*	-
DELIA CV1	LED-1L14C03KNV62/Px22C.000	15	2000	2110	1100	1100	1160	1160	*	*	-
	LED-1L14B07KNV62/Px22C.000	20	2590	2700	1430	1430	1490	1490	*	*	-
DELIA V2	LED-1L16C07KNV83/Px23.000	28	3690	3890	2580	2580	2720	2720	*	*	*
	LED-1L16B07KNV83/Px23.000	36	4850	5070	3400	3400	3550	3550	*	*	*
DELIA CV2	LED-1L16C07KNV83/Px23C.000	28	3690	3890	2030	2030	2140	2140	*	*	*
	LED-1L16B07KNV83/Px23C.000	36	4850	5070	2670	2670	2790	2790	*	*	*
DELIA V3	LED-1L20C07KNV94/Px24.000	37	4750	5010	3140	3140	3310	3310	-	*	-
	LED-1L20C10KNV94/Px24.000	56	6780	7150	4470	4470	4720	4720	-	*	-
DELIA CV3	LED-1L20C07KNV94/Px24C.000	37	4750	5010	2610	2610	2760	2760	-	*	-
	LED-1L20C10KNV94/Px24C.000	56	6780	7150	3730	3730	3930	3930	-	*	-

LED nouzové kombinované:

Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]				Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru	
		3000K	4000K	3000K		4000K		[%]	[lm]			
				PC	PM	PC	PM					
DELIA V1	LED-1L14C03KNV62/Px22/NK1W.000	15	2000	2110	1480	1440	1560	1520	7	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
	LED-1L14B07KNV62/Px22/NK1W.000	20	2590	2700	1920	1860	2000	1940	6	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
DELIA CV1	LED-1L14C03KNV62/Px22C/NK1W.000	15	2000	2110	1100	1100	1160	1160	7	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
	LED-1L14B07KNV62/Px22C/NK1W.000	20	2590	2700	1430	1430	1490	1490	6	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
DELIA V2	LED-1L16C07KNV83/Px23/NK1W.000	28	3690	3890	2580	2580	2720	2720	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
	LED-1L16B07KNV83/Px23/NK1W.000	36	4850	5070	3400	3400	3550	3550	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
DELIA CV2	LED-1L16C07KNV83/Px23C/NK1W.000	28	3690	3890	2030	2030	2140	2140	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
	LED-1L16B07KNV83/Px23C/NK1W.000	36	4850	5070	2670	2670	2790	2790	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
DELIA V3	LED-1L20C07KNV94/Px24/NK1W.000	37	4750	5010	3140	3140	3310	3310	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
	LED-1L20C10KNV94/Px24/NK1W.000	56	6780	7150	4470	4470	4720	4720	2	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
DELIA CV3	LED-1L20C07KNV94/Px24C/NK1W.000	37	4750	5010	2610	2610	2760	2760	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
	LED-1L20C10KNV94/Px24C/NK1W.000	56	6780	7150	3730	3730	3930	3930	2	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)


Px – stínítko PC nebo PM  
.000 – 3000K nebo 4000K

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Možnost Senzor (HF)
DELIA V1	IN-12KNV62/PC22	40	E27	•
	IN-12KNV62/PM22	30	E27	•
DELIA CV1	IN-12KNV62/PC22C	40	E27	•
	IN-12KNV62/PM22C	30	E27	•
DELIA V2	IN-22KNV83/PC23	2x40	2xE27	• (2x40W)
	IN-22KNV83/PM23	2x30	2xE27	•
DELIA CV2	IN-22KNV83/PC23C	2x40	2xE27	• (2x40W)
	IN-22KNV83/PM23C	2x30	2xE27	•
DELIA V3	IN-32KNV94/PC24	3x40	3xE27	• (3x40W)
	IN-32KNV94/PM24	3x30	3xE27	•
DELIA CV3	IN-32KNV94/PC24C	3x40	3xE27	• (3x40W)
	IN-32KNV94/PM24C	3x30	3xE27	•


## ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

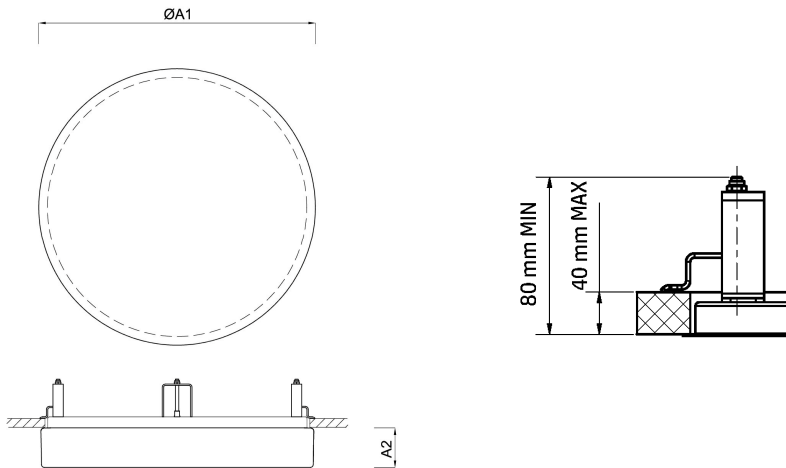

	ØA1	A2
DELIA V1, CV1	300	60
DELIA V2, CV2	400	64
DELIA V3, CV3	500	68

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:



	Ø Montážní otvor
DELIA V1, CV1	278
DELIA V2, CV2	375
DELIA V3, CV3	470