


LIBRA 1,2



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L32B, L32C, L33B, L33C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Prírodní napětí	230V	
Stupeň krytí	IP44	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Záruka	5 let	
Montura	kovová	
Barevné provedení montury	bílá	
Materiál stínítka	třivrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky	
Montáž	na stěnu, na strop	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory	

VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost		
			3000K	4000K	3000K	4000K	Senzor (HF)	Stmívání (DALI)	Corridor (DALI+HF)
LIBRA 1	LED-1L32C07NU2/232.000	19	2460	2590	1670	1760	•	•	•
	LED-1L32B07NU2/232.000	25	3230	3380	2200	2300	•	•	•
LIBRA 2	LED-1L33C10NU3/233.000	28	3690	3890	2320	2650	•	•	•
	LED-1L33B07NU3/233.000	36	4850	5070	3060	3450	•	•	•

.000 – 3000K nebo 4000K

LED nouzové kombinované:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru
			3000K	4000K	3000K	4000K	[%]	[lm]		
LIBRA 1	LED-1L32C07NU2/232/NK1W.000	19	2460	2590	1670	1760	6	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
	LED-1L32B07NU2/232/NK1W.000	25	3230	3380	2200	2300	5	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
LIBRA 2	LED-1L33C10NU3/233/NK1W.000	28	3690	3890	2320	2650	4	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)
	LED-1L33B07NU3/233/NK1W.000	36	4850	5070	3060	3450	3	150	3	Ni-Cd (3,6V/1,6Ah)


.000 – 3000K nebo 4000K

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Možnost Senzor (HF)
LIBRA 1	IN-22NU2/232	2x40	2xE27	•
LIBRA 2	IN-32NU3/233	3x40	3xE27	•

## ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

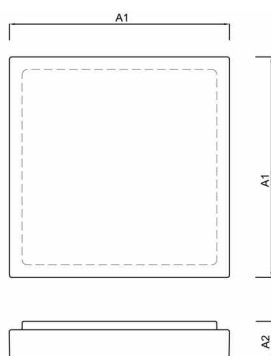

	A1xA1	A2
LIBRA 1	320x320	70
LIBRA 2	420x420	70

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

LIBRA 1	<p>Technical drawing of the mounting dimensions for LIBRA 1. The overall square is 272x272 mm. The mounting holes are positioned 115 mm from the left and right edges and 115 mm from the top and bottom edges. The distance between the centers of the two mounting holes is 100 mm. The distance from the center of the hole to the center of the light fixture is 10 mm.</p>
LIBRA 2	<p>Technical drawing of the mounting dimensions for LIBRA 2. The overall square is 372x372 mm. The mounting holes are positioned 160 mm from the left and right edges and 160 mm from the top and bottom edges. The distance between the centers of the two mounting holes is 143 mm. The distance from the center of the hole to the center of the light fixture is 10 mm.</p>