


## ARAKIS LE 2,3



### TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L14B,L14C,L16B, L16C
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)
Proudový zdroj	Tridonic
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)
Energetická třída	A++
Přívodní napětí	230V
Stupeň krytí	IP40
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C
Záruka	5 let
Závěs	3 lanka, která jsou i přívodem elektrické energie
Barevné provedení	stříbrná, černá
Materiál stínítka	třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Způsob držení stínítka	sklapovací držáky
Montáž	na strop
Použití	bytové a kancelářské prostory

### VARIANTY

LED:



	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost Stmívání (DALI)
			3000K	4000K	3000K	4000K	
ARAKIS LE2	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 x .000	15	2000	2110	1480	1560	-
	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 x .000	20	2590	2700	1920	2000	-
ARAKIS LE3	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 x .000	28	3690	3890	2620	2760	•
	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 x .000	36	4850	5070	3440	3600	•

x – barevné provedení (S-stříbrná, C-černá)  
.000 – 3000K nebo 4000K

### ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

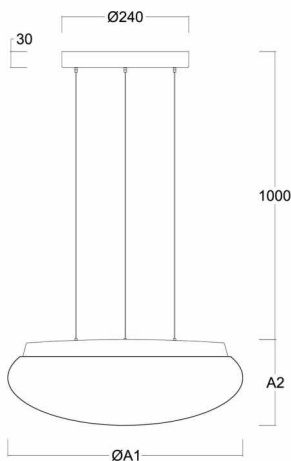

	ØA1	A2
ARAKIS LE2	375	145
ARAKIS LE3	445	160