


## LFS LOFOT

LED FLOODLIGHT  
LED FLUTLICHTFLUTER  
ПРОЖЕКТОР LED  
PLOŠNÉ SVÍTIDLO LED

- 230V 50Hz
- PF > 0,9
- 3500K 6000K
- CRI Ra ≥ 70
- 120°
- 25000h
- 20000x
- IK 08
- 35°C  
-15°C
- IP 65

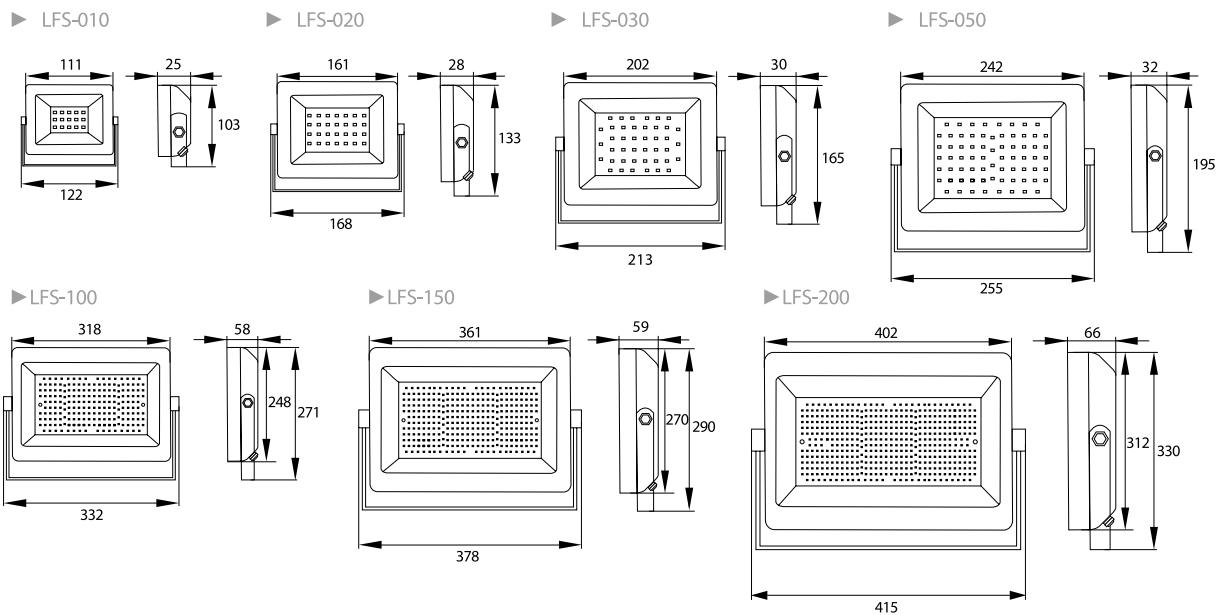


MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane

MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass

MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas

МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло

MATERIÁL ► hliník, tvrzené sklo



wbudowane diody LED



radiator odprowadzający ciepło



dławnica z przewodem zasilającym



uchwyt montażowy



wytrzymałe szkło hartowane



kod

C65-LFS-010BL-3,5K  
C65-LFS-010BL-6K  
C65-LFS-020BL-3,5K  
C65-LFS-020BL-6K  
C65-LFS-030BL-3,5K  
C65-LFS-030BL-6K  
C65-LFS-050BL-3,5K  
C65-LFS-050BL-6K  
C65-LFS-100BL-6K  
C65-LFS-150BL-6K  
C65-LFS-200BL-6K



EAN

5900280921123  
5900280919892  
5900280921130  
5900280919908  
5900280921147  
5900280919915  
5900280921154  
5900280919922  
5900280924254  
5900280924261  
5900280924278



opakowanie

1/50  
1/50  
1/20  
1/20  
1/20  
1/20  
1/10  
1/10  
1/10  
1/10  
1/10



barwa światła [K]

3500  
6000  
3500  
6000  
3500  
6000  
3500  
6000  
6000  
6000  
6000



moc [W]

10  
10  
20  
20  
30  
30  
50  
50  
100  
150  
200



strumień świetlny [lm]

850  
870  
1750  
1800  
2500  
2600  
4200  
4300  
8500  
12700  
17000