


## SPIROFLEX

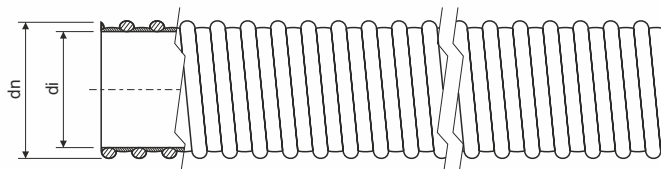

**popis výrobku:** pružná ochranná trubka vyztužená spirálou z tvrdého PVC  
trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
předností trubky je hladký vnitřní povrch a velice dobrá pevnost při zaručené ohebnosti a poddajnosti  
vhodné pro systémy, které podléhají mechanickému namáhání a konstantnímu tlaku např.: v průmyslových systémech a strojních zařízeních

**materiál:** PVC

**barva:** světle šedá RAL 7035

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**UV stabilita:** ne

**mechanická odolnost:** 320 N / 5 cm

**kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2:** 23114

**splňuje požadavky:** ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-23:04

**skladování:** ČSN 64 0090

**tolerance délky:** ± 1 %



**doporučení:** výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

**příslušenství:** vývodky pro trubku SFM20, SFM25, SFM32, SFM40

**chemická odolnost:**  
ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ř (mm)	di min. vnitřní Ř (mm)	balení (m)	balení na paletě (m)	hmotnost (kg/balení)
<b>SF16_K30</b>	20,7	16,0	30	4320	3,5
<b>SF20_K30</b>	25,0	20,0	30	2970	3,6
<b>SF25_K30</b>	30,6	25,0	30	330	5,6
<b>SF32_K30</b>	38,0	32,0	30		7,3