

Objednací čísla

PROFI standard

Pod napětím průchozí, bez napětí blokován

Objednací číslo
0611
1211
11211
2411

Objednací číslo
0621
1221
11221
2421

Objednací číslo
0611MB
1211MB
11211MB
2411MB

Objednací číslo
0621MB
1221MB
11221MB
2421MB

Použití

- Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.
- Široký výběr různých provedení otvírače.
- Nejprodávanější řada el. otvíračů na českém trhu.

Výhody

- **Stavitelná západka u všech otvíračů**
- **Rozšířená záruka na 5 let**
- **Cena výrobku**
- **Symetrický konstrukční tvar**
- **Včetně dlouhé lišty 250 mm**

Popis funkce

PROFI Standard


Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

PROFI + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impulz, kterým se FAB PROFÍ s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁNO.

PROFI + mechanické odblokování

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez použití el. impulzu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB PROFÍ.



Technické údaje

Odolnost proti vylomení	
Rozsah stavitelné západky	
Odběr cívek	
Maximální doba držení cívek pod napětím	
Rozsah pracovních teplot	
Obsah balení	

Elektrické otvírače FAB Profi se signalizací

FAB
ASSA ABLOY

Použití

- Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.
- Široký výběr různých provedení otvírače.

Výhody

- Stavitelná západka u všech otvíračů
- Rozšířená záruka na 5 let
- Symetrický konstrukční tvar
- Cena výrobku
- Včetně dlouhé lišty 250 mm

Popis funkce


PROFI + signalizace

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

El. otvírač je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné mag. kontakty instalované na dveřích. Délka vlastního těla zámku se signalizací je vyšší o 9 mm – mikrospínač.

PROFI + signalizace + mechanické odblokování

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez použití el. impulsu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB PROFÍ.

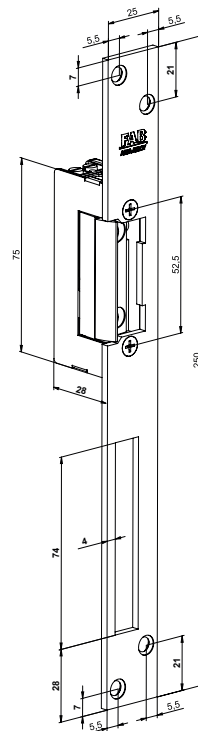


Odolnost proti vylomení	
Rozsah stavitelné západky	
Odběr cívek	
Maximální doba držení cívek pod napětím	
Rozsah pracovních teplot	
Obsah balení	

Objednací čísla

PROFI + signalizace

Objednací číslo
21211
211211
22411

Objednací číslo
21211MB
211211MB
22411MB

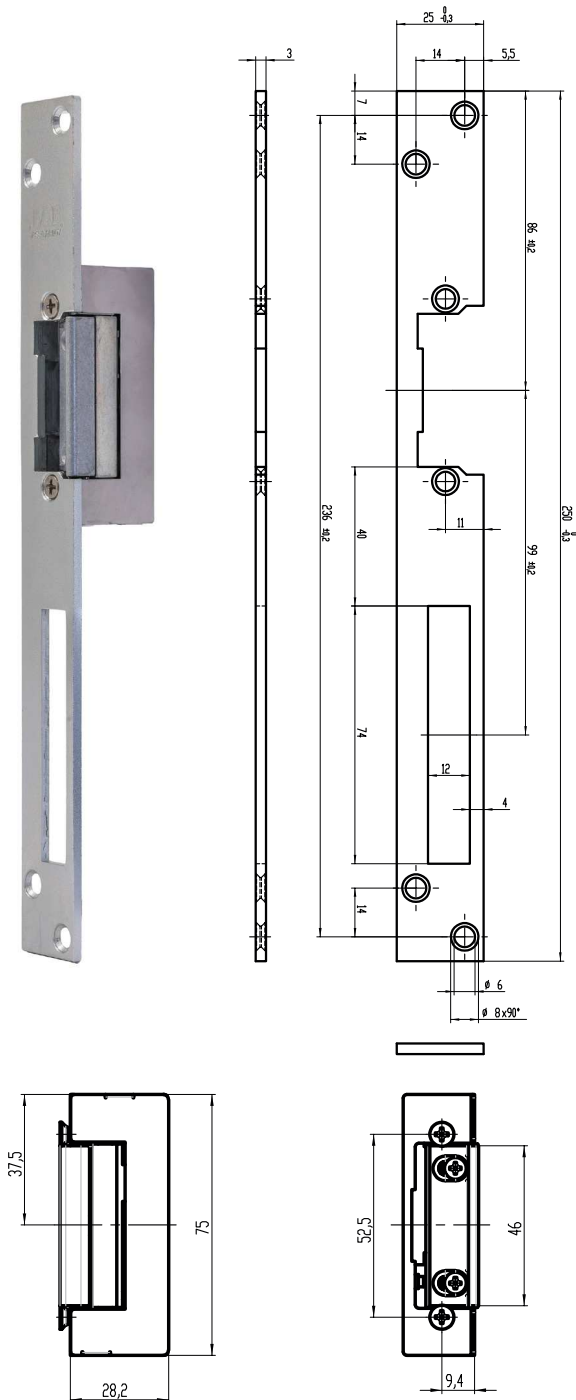

Použití

- Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.
- Reverzní provedení otvíračů.

Výhody

- **Stavitelná západka u všech otvíračů**
- **Rozšířená záruka na 5 let**
- **Cena výrobku**
- **Symetrický konstrukční tvar**
- **Včetně dlouhé lišty 250 mm**

Popis funkce

PROFI reverzní

S opačnou funkcí otevření: reverzní el. otvírač je při přivedení napájení BLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení napájení je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn. Základní rozměr reverzního el. zámku je stejný, jako všechny běžné modely el. otvíračů FAB PROFÍ.

PROFI reverzní + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO po jakémkoliv přerušení napájení. Po obnovení dodávky proudu do el. zámku NEJSOU dveře BLOKOVÁNY. Čekají na první průchod nebo kontrolu objektu a poté při znovu uzavření dojde k opětovné BLOKACI zámku.

PROFI reverzní + signalizace

El. otvírač je navíc vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné mag. kontakty instalované na dveřích. Výška vlastního těla zámku se signalizací je vyšší o 9 mm mikrospínač.

Všechny el. otvírače se signalizací jsou dodávány na dlouhé liště.

Všechny reverzní el. otvírače lze napájet pouze stejnosměrným napětím!

Objednací čísla

PROFI reverzní

Pod napětím blokován, bez napětí průchozí



	Objednací číslo
	31211
	31411

	Objednací číslo
	31221

	Objednací číslo
	321211
	322411

Odolnost proti vylomení	
Rozsah stavitelné západky	
Odběr cívek (reverzní režim)	
Maximální doba držení cívek pod napětím	
Rozsah pracovních teplot	
Obsah balení	

Příslušenství pro el. otvírače FAB Montážní lišty

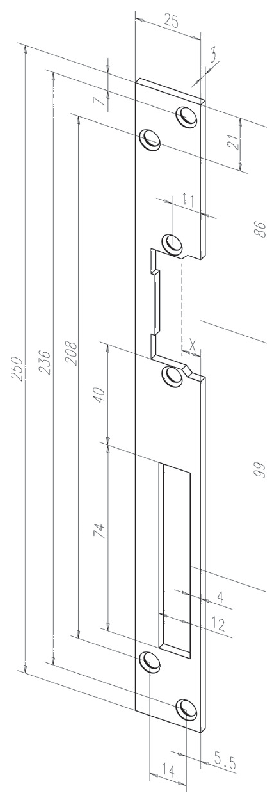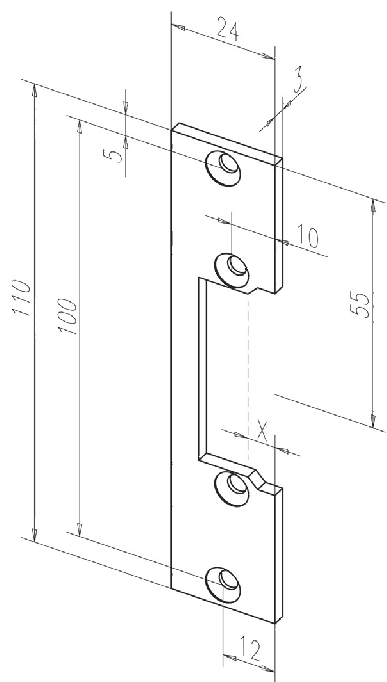

Objednací číslo

Výrobek

lišta krátká 110

Objednací číslo

Výrobek

lišta rovná 250