



# 3-obvodový, hranatý systém RCS750

## RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)

### 3 okruhová lišta


3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

### Údaje o produktu


General information		Délka	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	2000 mm	
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Rozměry (výška x šířka x hloubka) NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)	
Příslušenství pro zavěšení	No [-]	Approval and application	
Mechanické příslušenství	No [-]	IP kód	
Barva příslušenství	WH	IP30 [Chráněno proti přístupu nástrojů]	
Operating and electrical		Product data	
Elektrické příslušenství	No [-]	Úplný kód výrobku	
Obvod	3C [3 okruhová lišta]	87115593811400	
Mechanical and housing		Objednací název produktu	
Celková délka	2000 mm	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	
		EAN/UPC – výrobek	
		871155938114	
		Objednací kód	
		3811400	
		Místní kód	
		453722	
		Číslování SAP – počet v balení	
		1	

## 3-obvodový, hranatý systém RCS750

Číslování SAP – balení v krabičce	1
Materiál SAP	910500188915
Celková hmotnost kopie (kus)	1,700 kg



### Rozměrové výkresy

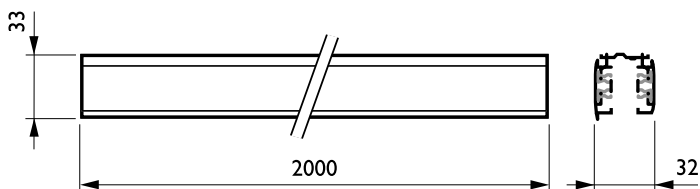

RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)

