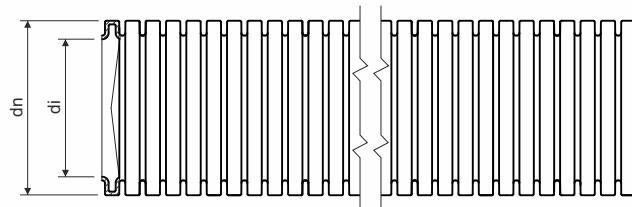


**LPE-1**

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí vhodné pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku

materiál: PE

bezhalogenový: ano

barva: oranžová

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -25 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 320 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22423

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky:  $\pm 1 \%$



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: spojky pro trubky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)	poznámka
<b>2316E/LPE-1_A100</b>	16	10,7	60	100	4,6	7 200	
<b>2316E/LPE-1_A100D</b>	16	10,7	60	100	5,0	min. 7200	s drátem
<b>2320/LPE-1_A50</b>	20	14,1	80	50	6,0	4 500	
<b>2320/LPE-1_A100D</b>	20	14,1	80	100	6,4	min. 4000	s drátem
<b>2325/LPE-1_A50</b>	25	18,3	100	50	8,5	3 000	
<b>2325/LPE-1_A50D</b>	25	18,3	100	50	8,9	3 000	s drátem
<b>2332/LPE-1_A50</b>	32	24,3	120	50	5,4	1 600	
<b>2332/LPE-1_A50D</b>	32	24,3	120	50	5,6	1 600	s drátem
<b>2340/LPE-1_A25</b>	40	31,2	170	25	3,8	1 000	