

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP VAL 1200 40W 4000K IP65

DAMP PROOF VALUE | Prachotěsná svítidla, klasický tvar



Oblasti použití

- Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Dílny, montážní linky

Výhody výrobku

- Rovnoměrně rozložené světlo
- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí
- 3letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Vysoká světelná účinnost: až 120 lm/W
- Stupeň krytí: IP65
- Vyzařovací úhel: 115°
- Možnost kabelového propojení
- Polykarbonátové pouzdro





TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|-----------------------|
| Jmenovitý výkon | 40,00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Jmenovitý proud | 220 mA |
| Náběhový proud | 14 A |
| Doba náběhového proudu T_{h50} | 150 μ s |
| Maximální počet svítidel na jistič B16 A | 43 |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 34 |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 54 |
| Účinnost λ | $\geq 0,90$ |
| Celkové harmonické zkreslení | < 25 % |
| Třída ochrany | I |
| Provozování | Integrated LED driver |

Fotometrická data

| | |
|---|----------------------|
| Světelný tok | 4800 lm |
| Světelná účinnost | 120 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Barva světla (označení) | Studená bílá |
| Index podání barev Ra | > 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | < 5 sdc _m |
| Svítivost | - |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | - |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | - |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG0 |
| Vyzařovací úhel | 115 ° |

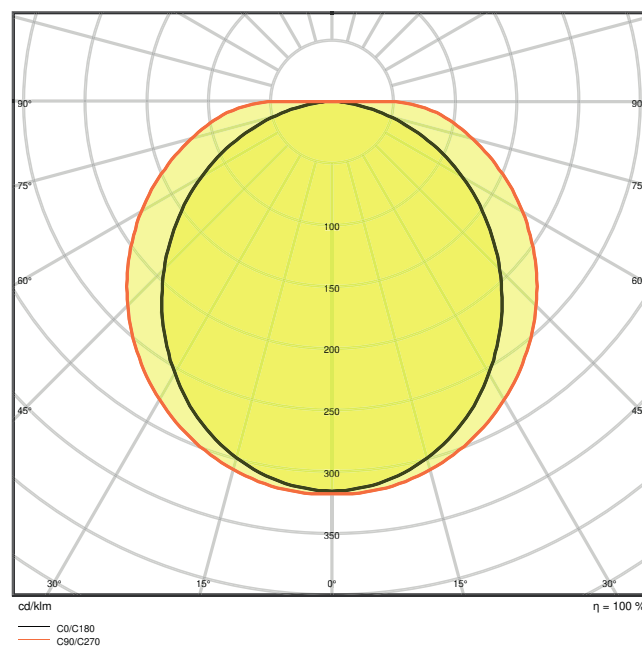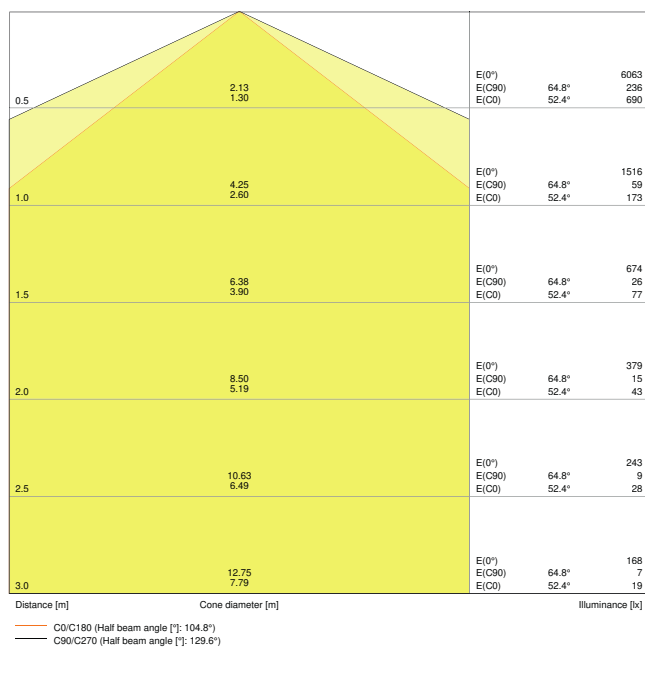

LDC typ cone

LDC typ polar

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|------------|
| Délka | 1200.00 mm |
| Šířka | 77.00 mm |
| Výška | 68.00 mm |
| Váha výrobku | 1485,00 g |

MATERIÁLY A BARVY

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Barva produktu | Šedá |
| Barva těla svítidla | Šedá |
| Výrobní materiál | Polycarbonate (PC) |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Materiál povrchu vyzařující světlo | Polykarbonát |

| | |
|--|--------|
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|--|---------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
| Skladujte při teplotách od... do | -40...+70 °C |
| Typ zapojení | Bezšroubová |
| Druh ochrany | IP65 |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK08 |
| Stmívatelné | Ne |
| Typ montáže | Surface |
| Místo montáže | Strop / Stěna |
| Prostředí aplikace | Indoor |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem | Ano |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Počet spínacích cyklů | 100000 |

PŘEDŘADNÍK

| | |
|----------------|--------|
| Výstupní proud | 390 mA |
|----------------|--------|

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Standardy | CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS |
| Omezená teplota povrchu | Ano |
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|----------------|---|
| Počet svítidel | - |
|----------------|---|

equipment_accessories

- Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby
- Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením)

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty



User instruction



Addon Technical Information



Declarations Of Conformity CE

Soubory fotometrických a světelných návrhů



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



ULD file (DIALux)



ROLF file (RELUX)



UGR file (UGR table)



LDC typ cone



LDC typ polar

CAD/BIM soubory



CAD_STEP_3D

Texty výběrových řízení



Tendrová dokumentace

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075300828 | Folding box 1 | 70 mm x 1,208 mm x 83 mm | 1561.00 g | 7.02 dm ³ |
| 4058075300835 | Shipping box 6 | 1,225 mm x 181 mm x 230 mm | 10353.00 g | 51.00 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.