



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

General information			
Patice krytky	R7S [R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Nominální životnost	15 000 h	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Cyklus zapnutí	50 000	Účinnost (zlomek)	0,8
Lighting Technology	LED	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Maximální teplota (jmen.)	100 °C
Světelný tok	2 000 lm	Controls and dimming	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Mechanical and housing	
Jmenovitá světelná účinnost	142,86 lm/W	Tvar žárovky	Lineární
Konzistence barev	<6	Approval and application	
Index podání barev (CRI)	80	Třída energetické účinnosti	D
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Operating and electrical		Registrační číslo databáze EPREL	397 583
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Značka CE	Ano
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Spotřeba energie	14 W	Product data	
Proud zdroje (jmen.)	75 mA	Full EOC	871869671406500
Ekvivalentní příkon	120 W		

CorePro LEDlinear MV

Objednací název produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Objednací kód	71406500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Číslo materiálu (12NC)	929001353702



Celý název výrobku	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Pouzdro – EAN/UPC	8718696714072

Rozměrové výkresy

C


Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting



Spectral Power Distribution Colour – CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

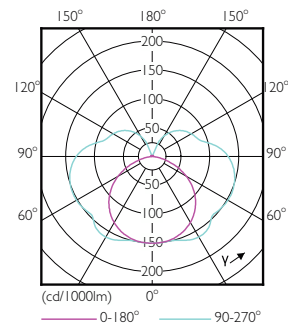

Light Distribution Diagram – CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro LEDlinear MV

Životnost

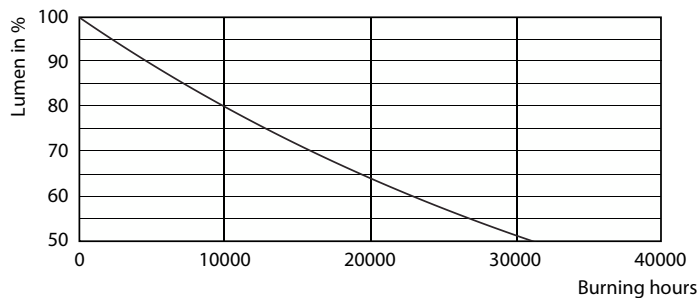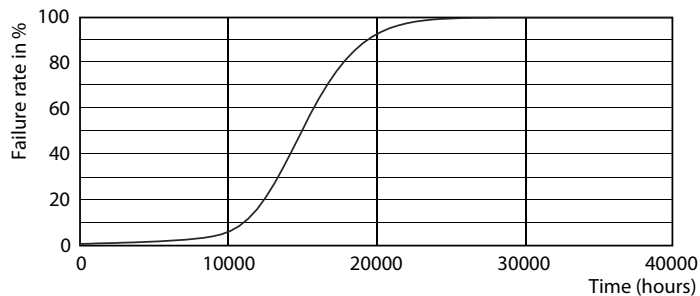

Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

