



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičkou GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	460 lm
Svítivost (jmen.)	800 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	93,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	460 lm

Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	4,9 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Ekvivalentní příkon	65 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]

CorePro LEDspot MV

Approval and application


Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	438 111
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data

Full EOC	871951430871800
Objednávací název produktu	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND


Objednávací kód	30871800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002981002
Celý název výrobku	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
Pouzdro – EAN/UPC	8719514308725

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

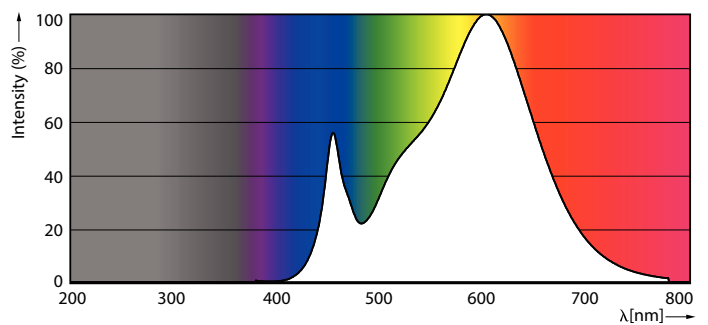



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje



Životnost

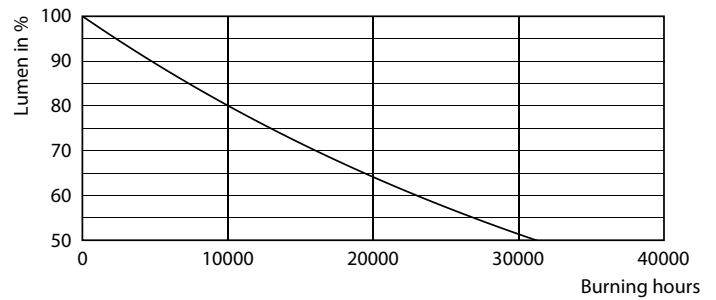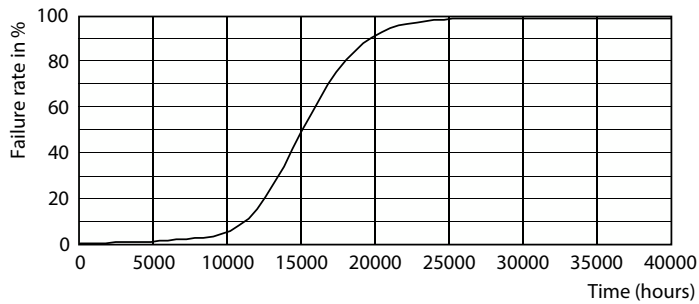

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

