



# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

## CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

| General information                       |                    | Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) |             |
|---|--------------------|--|-------------|
| Patice krytky                             | E14 [E14]          | 70 %   |             |
| Nominální životnost                       | 15 000 h           |  |             |
| Cyklus zapnutí                            | 20 000             |  |             |
| Lighting Technology                       | LED                |  |             |
| Referenční měření toku                    | Sphere             |  |             |
| Light technical                           |                    | Operating and electrical                           |             |
| Kód barvy                                 | 827 [CCT of 2700K] | Frekvence sítě                                     | 50 to 60 Hz |
| Světelný tok                              | 470 lm             | Vstupní frekvence                                  | 50 až 60 Hz |
| Barevné konstrukce                        | Teplá bílá (WW)    | Spotřeba energie                                   | 4,3 W       |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 2700 K             | Proud zdroje (jmen.)                               | 40 mA       |
| Jmenovitá světelná účinnost               | 109,00 lm/W        | Ekvivalentní příkon                                | 40 W        |
| Konzistence barev                         | <6                 | Doba spuštění (jmen.)                              | 0,5 s       |
| Index podání barev (CRI)                  | 80                 | Doba zahřívání do 60 % světla                      | 0,5 s       |
|   |                    | Účinnost (zlomek)                                  | 0.41        |
|   |                    | Napětí (jmen.)                                     | 220-240 V   |

## Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

### Temperature

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maximální teplota (jmen.) | 45 °C |
|---------------------------|-------|

### Controls and dimming

|             |    |
|-------------|----|
| Stmívatelné | Ne |
|-------------|----|

### Mechanical and housing

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Povrchová úprava žárovky | Číré          |
| Tvar žárovky             | B35 [B 35 mm] |


### Approval and application

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 5 kWh   |
| Registrační číslo databáze EPREL | 387 402 |
| Značka CE                        | Ano     |
| Shoda s požadavky EU RoHS        | Ano     |

### Product data



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Full EOC                         | 871951434726700                             |
| Objednávací název produktu       | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14<br>827B35CLG |
| Objednávací kód                  | 34726700                                    |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1   |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10  |
| Číslo materiálu (12NC)           | 929001889792                                |
| Celý název výrobku               | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14<br>827B35CLG |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8719514347274                               |

### Rozměrové výkresy



| Product                                  | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG | 35 mm | 97 mm |

### Fotometrické údaje

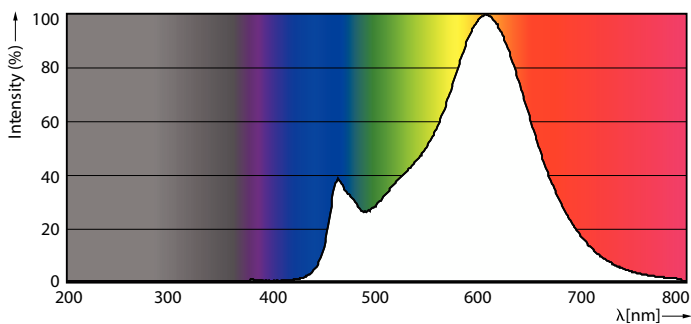

Spectral Power Distribution Colour

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

