

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue je cenově dostupný spolehlivý kompaktní, lehký vysokofrekvenční předřadník určený pro použití se systémy o výkonu méně než 25 W v kombinaci se světelnými zdroji TL mini, TL-D, TL5 and TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Série HF-M Blue se vyznačuje robustním designem a vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. Index energetické účinnosti (CELMA EEI) těchto produktů je A2.


Údaje o produktu

General information	
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Operating and electrical	
Vstupní napětí	230 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	101
Wiring	
Vstupní svorky, typ konektoru	Vložka
Barevné vstupní svorky	šedá
Barevné výstupní svorky	šedá
Výstupní svorky, typ konektoru	Vkládací
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	1,50 m
Temperature	
Rozsah okolních teplot	-10 až 40 °C

Maximální teplota (max.)	75 °C
Mechanical and housing	
Tělo	LH
Approval and application	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Certifikační značky	Označení F Značka CE Certifikát VDE Certifikát CB
Product data	
Full EOC	871150053682230
Objednací název produktu	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Objednací kód	53682230
Místní kód	HFM114LH
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	50
Číslo materiálu (12NC)	913700421766
Celý název výrobku	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Pouzdro – EAN/UPC	8711500536839

HF-Matchbox Blue

Rozměrové výkresy

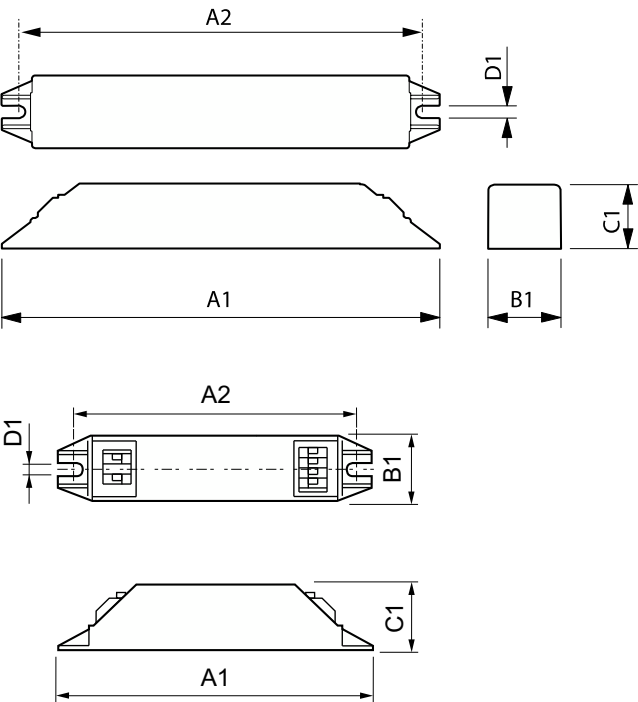

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

