



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

| General information | |
|------------------------|---------------------------------|
| Patice krytky | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Referenční měření toku | Sphere |

| Light technical | |
|--|--------------------|
| Kód barvy | 830 [CCT of 3000K] |
| Světelný tok | 3 300 lm |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,44 |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,403 |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Jmenovitá světelná účinnost | 88 lm/W |
| Index podání barev (CRI) | 82 |

| Operating and electrical | |
|--------------------------|---------|
| Spotřeba energie | 38,2 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,430 A |

| Controls and dimming | |
|----------------------|-----|
| Stmívatelné | Ano |

| Mechanical and housing | |
|------------------------|-----------------|
| Tvar žárovky | T8 [26 mm (T8)] |


| Approval and application | |
|----------------------------------|--------|
| Třída energetické účinnosti | G |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 1,7 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 39 kWh |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423432 |

MASTER TL-D Super 80

| Product data | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Full EOC | 871150055880040 |
| Objednací název produktu | MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25 |
| Objednací kód | 55880040 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 25 |


| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Číslo materiálu (12NC) | 927923583014 |
| Celý název výrobku | MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8711500558817 |

Rozměrové výkresy




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25 | 28 mm | 1 047,0 mm | 1 054,1 mm | 1 051,7 mm | 1 061,2 mm |

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

Životnost

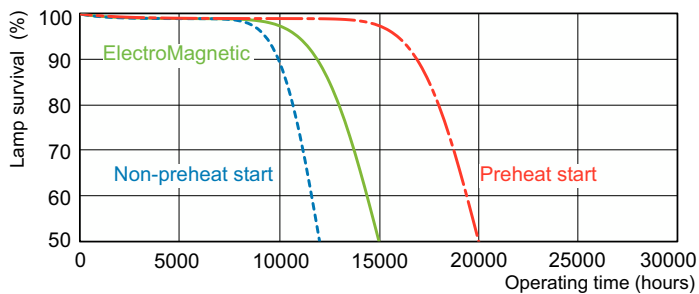


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

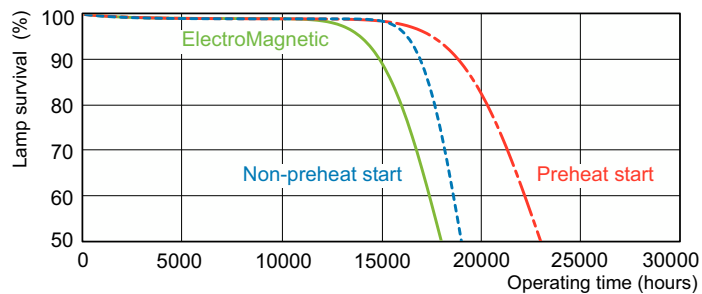

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Životnost

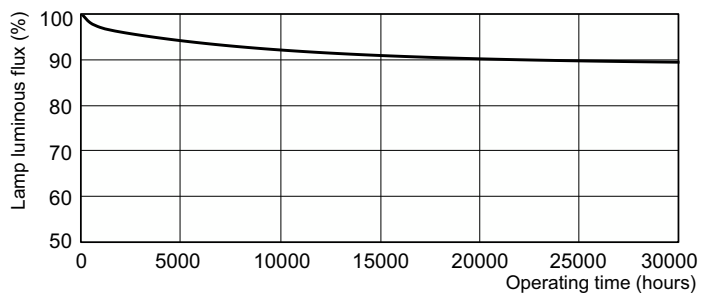

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

