



HF-REGULATOR II Analog pro TL-D

HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci stmívání s použitím analogového protokolu (1–10 V) pro zářivky TL-D

Údaje o produktu


General information		Temperature	
Počet světelných zdrojů	2 kus/jednotka	Rozsah okolních teplot	10 až 50 °C
Operating and electrical		Controls and dimming	
Vstupní napětí	220 až 240 V	Řídicí rozhraní	1-10V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Mechanical and housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Tělo	L 360x30x21
Svodový proud (max.)	0,5 mA	Approval and application	
Šířka náběhového proudu	0,40 ms	Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Špička náběhového proudu (max.)	45 A	Index energetické účinnosti	A1 BAT
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	12	Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Wiring		Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Vstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Výstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	Product data	
		Full EOC	871150091019630
		Objednací název produktu	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
		Objednací kód	91019630
		Místní kód	HFR258TLD
		Číslování SAP – počet v balení	1

HF-REGULATOR II Analog pro TL-D

Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	913700609566
Celý název výrobku	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Pouzdro – EAN/UPC	8711500910202



Rozměrové výkresy

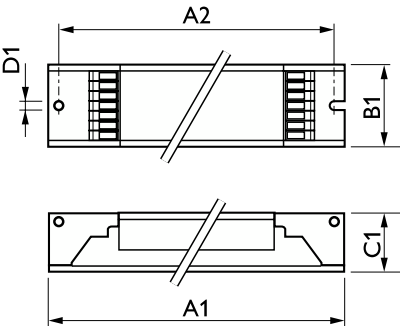

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

