


List technických údajů

Kanál pro GES4, výška 40–140 mm

Výr. č. 7424120

OBO
BETTERMANN

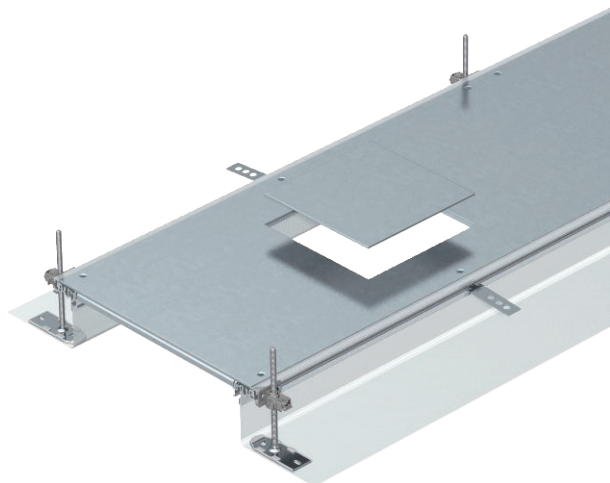

Kanál připravený k montáži, se třemi nebo šesti přístrojovými vky pro uložení vedení a k vestavbě vestavných jednotek jmenovité velikosti 4, sestávající ze dvou bočnic s nasazenou flexibilní boční stěnou z kovové síťoviny, příložných profilů pro podlahovou krytinu 4 mm a vika kanálu se zaslepeným montážním otvorem. Součástí dodávky je šest výškově nivelizovatelných upevňovacích úhelníků, šest kotev do mazaniny a tři těsnění vika u kanálů jmenovité šířky 300 nebo 3 podpěry vika u kanálů jmenovité šířky 400 a šest podpěr vika u kanálů jmenovité šířky 500 a 600. Bezpodmínečně potřebné nivelační jednotky (dbejte na nivelační výšku) pro podpěry vika 400, 500 a 600 nejsou součástí dodávky, objednávejte je laskavě zvlášť. Vika kanálu jsou při dodání sešroubována.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Se šroubovacími přístrojovými vky, každé s montážním otvorem pro čtvercovou vestavnou jednotku jmenovité velikosti 4.

Kmenová data


Č. výr.	7424120
Typ	OKA-G30040140D4
Označení 1	Kanál uložený v mazanině
Označení 2	pro přístr. jednotku GES4
Rozměr	2400x300x140
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	2,40 m
Hmotnost	1.127,92 kg/100 m

List technických údajů

Kanál pro GES4, výška 40–140 mm

Výr. č. 7424120

Technické údaje

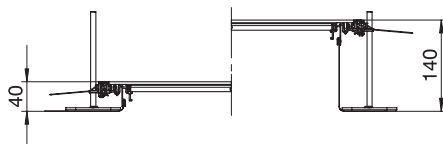

Délka	2.400,00 mm
Šířka	300,00 mm
Kryty	3,00 St.
Kryt montážního otvoru	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet stanovených vestavných jednotek	3,00
Plech dna	<input type="checkbox"/>
Možnost instalace těsnění	<input checked="" type="checkbox"/>
Upevnění vika zaklapáváním	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor pro krabici na podlahu	<input type="checkbox"/>
Oddělitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro dilatační spáru	<input type="checkbox"/>
Stěna ze sítky	<input checked="" type="checkbox"/>
Výška kanálu	40,00 - 140,00 mm
Tloušťka materiálu vika	4,00 mm
Minimální výška mazaniny	40,00
S přesahem	<input checked="" type="checkbox"/>
S přepážkou	<input type="checkbox"/>
S přípojovacím otvorem	<input checked="" type="checkbox"/>
S vyrovnáním potenciálů	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor	pro přístrojovou jednotku
Montážní otvor	Čtvercové
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4
Nivelační rozsah	40,00 - 140,00 mm
Odnímatelný vrchní díl	<input checked="" type="checkbox"/>