

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG,
stříbrošedá
Výr. č. 2022699

OBO
BETTERMANN



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnícím břitem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Připojovací závit je v provedení PG Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitů se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.

Teplotní rozsah: -20°C bis +65°C




PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	2022699
Typ	V-TEC PG42 SGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Rozměr	PG42
Barva	stříbrně šedá
Číslo RAL	7001
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	5 kus
Hmotnost	7,65 kg/100 ks

Technické údaje

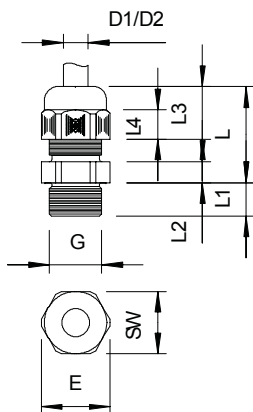

Rozměr E	68,00 mm
Rozměr L min.	42,00 mm
Rozměr L max.	57,00 mm
Rozměr L1	13,00 mm
Rozměr L2	9,00 mm
Rozměr L3	32,50 mm
SW	60,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnící oblast D	24,00 - 38,00 mm
Těsnící oblast D	1,18 - 1,50 in
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, závit PG,
stříbrošedá
Výr. č. 2022699



Technické údaje

Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 42
Druh závitu	PG
Délka závitu	13,00 mm
Stoupání závitu	1,41 mm
Jmenovitá velikost závitu	42
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst.krouticí moment	5,00 Nm
Vícenásobná těsnicí vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozměr šestihranu přes hrany	68,50 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2	26,00 - 38,00 mm
Možnost odlehčení tahu	<input checked="" type="checkbox"/>