


List technických údajů

UZD350-3 pro výšku mazaniny 70–125 mm

Výr. č. 7410034

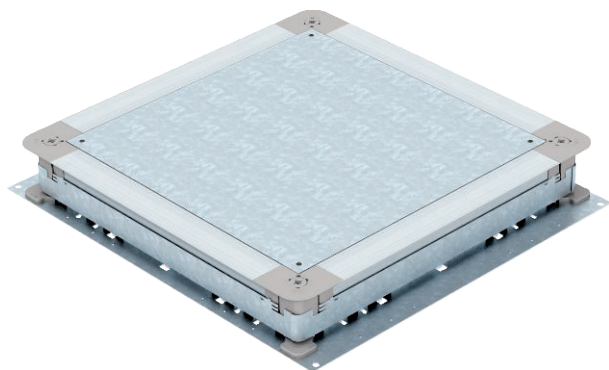

Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační kanály zalité mazaninou s bočnicemi z ocelového plechu. K montáži vestavných jednotek do montážního víka (objednává se zvlášť). Plynule nivelovatelná na výšku mazaniny (možnost rychlonivelace). Mazaninu lze zhotovit tak, aby lícovala s hranou pro urovnění mazaniny. Možností akustického oddělení po zhotovení mazaniny a se systémovým příslušenstvím vhodný i pro vysoké zatížení.

Boční stěny jsou připraveny na kanály o šířce 190, 250 a 350 mm.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7410034
Typ	UZD 350-3
Označení 1	Protahovací a odbočná krabice
Označení 2	pro výšku mazaniny 70-125 mm
Rozměr	510x467x70
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	590,00 kg/100 ks

Technické údaje

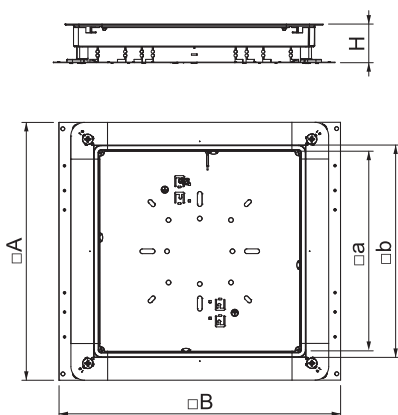

Rozměr AAW	467,00 mm
Rozměr B	510,00 mm
Rozměr a	362,00 mm
Rozměr b	383,00 mm
Rozměr	467 x 510 x 70 mm
Plech dna	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení víka	Univerzální
Možnost instalace těsnění	<input checked="" type="checkbox"/>
Montážní otvor pro krabici na podlahu	<input type="checkbox"/>
Oddělitelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Výška mazaniny	70-125 mm
pro trubkové připojení	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input checked="" type="checkbox"/>
Šířka kanálu	190,00 - 350,00 mm
Výška kanálu	28,00 - 48,00 mm
Minimální výška mazaniny	70
Jmenovitá velikost	350,00 mm
Nivelační rozsah	70,00 - 125,00 mm