

# List technických údajů

## Nástěnný a stropní držák TP

Výr. č. 6365993

**OBO**  
BETTERMANN



Nástěnný a stropní držák TP s upevňovacími třmeny pro bezšroubové upevnění mřížového žlabu.

Je-li třmen připevněn přímo na stěnu nebo strop, je třeba vždy použít z důvodů stability rozpěrku typu DS 4.

Max. výška bočnice kabelového nosného systému 60 mm.




**VA** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

Č. výr.	6365993
Typ	TPDG 245 A2
Rozměr	B245mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	5 kus
Hmotnost	67,00 kg/100 ks

### Technické údaje

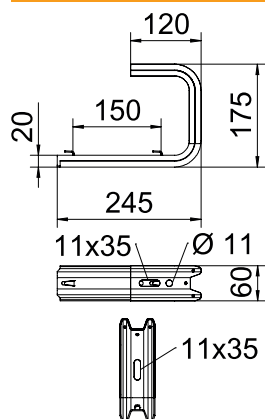

Šířka	245,00 mm
Rozměr B	245,00 mm
Rozměr H	175,00 mm
Rozměr L	150,00 mm
Provedení	Závěsný třmen (třmen C)
F ve stropu	0,80 kN
F v kN stěna	0,87 kN
pro šířku	200,00 - 200,00 mm
Vhodné pro šířku žlabu/žebříku	200,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žlab	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žebřík	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro mřížový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>

### Dov. zatížení:

Kotva dov. F 1,65	1,65 kN
Kotva dov. F 3,57	3,57 kN

# List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP

Výr. č. 6365993



Technické  
údaje

Dov. zatížení:

# List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP

Výr. č. 6365993



Technické  
údaje

Dov. zatížení: