


List technických údajů

Podélná spojka 160

Výr. č. 6227716

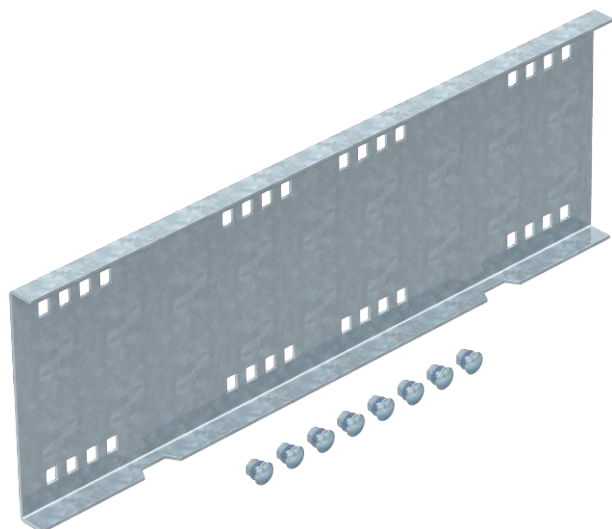

Podélná spojka pro spojení kabelových žlabů a žebříků pro velká rozpětí typu WKSG a WKLG s výškou bočnice 160 mm.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Včetně šroubů, podložek a matic.

Kmenová data

Č. výr.	6227716
Typ	WRVL 160 FT
Označení 1	Podélná spojka
Označení 2	pro syst.pro velká rozpětí 160
Rozměr	160x500
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	2,00 kus
Hmotnost	218,00 kg/100 ks


List technických údajů

Podélná spojka 160

Výr. č. 6227716



Technické údaje

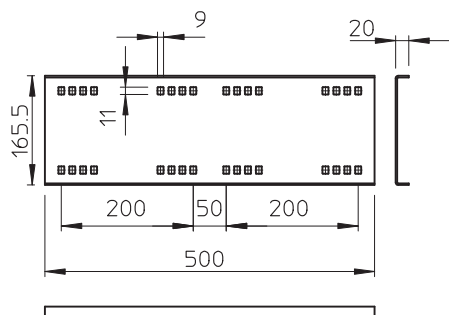

Výška bočnice	160,00 mm
Provedení	Podélné spojky
Tloušťka plechu	2,50 mm
Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	110,00 mm
Vhodné pro kabelový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro mřížový žlab	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žebřík	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Kloubová spojka vodorovná	<input type="checkbox"/>
Kloubová spojka svislá	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Způsob spojení	Šroubová spojka