

List technických údajů

Kanál, typ WDK 60150

Výr. č. 6191231

OBO
BETTERMANN



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

včetně 4 vrchních spon

Spona víka s možností přesunu po celé délce kanálu

Možnost vestavby přístrojů s přístrojovou krabicí typu 2390.




PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Č. výr.	6191231
Typ	WDK60150RW
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Rozměr	60x150x2000
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	8 m
Hmotnost	175,00 kg/100 m

Technické údaje

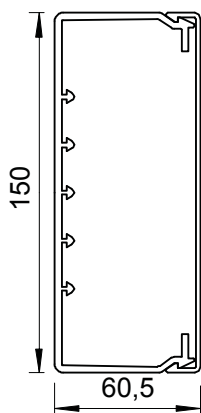

Délka	2.000,00 mm
Šířka	150,00 mm
Výška	60,00 mm
Rozměry Š × V	150x60 mm
Počet vedení NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	40
Počet vedení NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	33
Počet vedení NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	31
Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	2
Provedení víka	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Kabelový úchyt	<input checked="" type="checkbox"/>
Upevňovací prvek	<input type="checkbox"/>
Ochranná fólie	<input type="checkbox"/>