


# List technických údajů

## Distanční příchytka ASL 733

Výr. č. 1362776

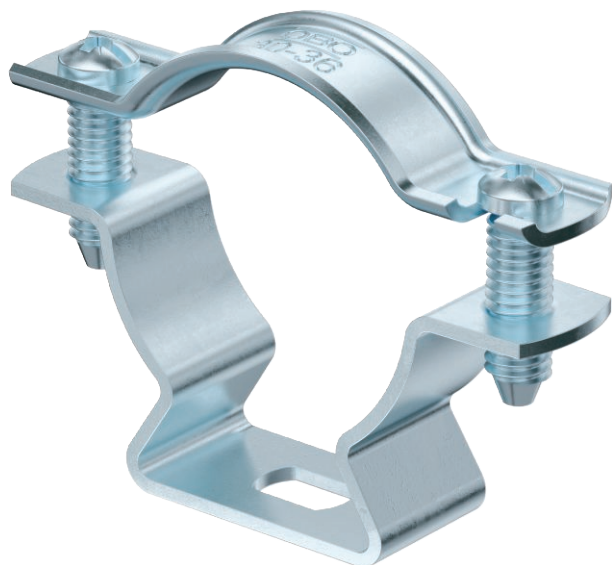

Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu. Od velikosti příchytky 20 vhodné pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje.

Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R (mimo ALU).



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>St</b> | Ocel                 |
| <b>G</b>  | galvanicky zinkováno |

### Kmenová data

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Č. výr.                    | 1362776              |
| Typ                        | ASL 733 36 G         |
| Rozměr                     | 30-36mm              |
| Materiál                   | Ocel                 |
| Zkratka materiálu          | St                   |
| Povrch                     | galvanicky zinkováno |
| Povrch podle DIN           | DIN EN 12329         |
| Povrch zkratka             | G                    |
| Nejmenší prodejní množství | 20,00 kus            |
| Hmotnost                   | 3,77 kg/100 ks       |


# List technických údajů

## Distanční příchytko ASL 733

Výr. č. 1362776



### Technické údaje

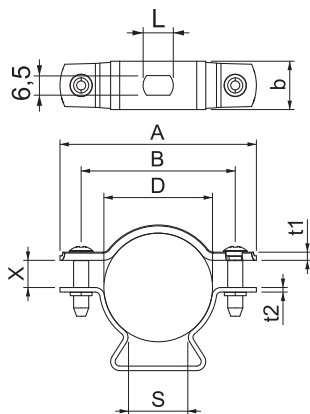

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Rozměr AAW                             | 65,00 mm                            |
| Rozměr B                               | 51,00 mm                            |
| Rozměr b                               | 16,00 mm                            |
| Rozměr D                               | 30,00 - 36,00 mm                    |
| Rozměr D\216 O (bez mezery)            | 36,00 mm                            |
| Rozměr L                               | 10,00 mm                            |
| Rozměr s                               | 20,00 mm                            |
| Rozměr t1                              | 1,50 mm                             |
| Rozměr t2                              | 1,50 mm                             |
| Rozměr x                               | 9,00 mm                             |
| Vzdálenost od stěny                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Počet kabelů/trubek                    | 1,00                                |
| Provedení                              | uzavřený                            |
| Způsob upevnění                        | Otvor pro šroub                     |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Potaženo plastem                       | <input type="checkbox"/>            |
| Rozsah upínání D                       | 30,00 - 36,00 mm                    |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | <input checked="" type="checkbox"/> |