

## LED pásek NW, 60LED, 400lm/m, 4,8W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.002.90.2**

Typ produktu: **2835NW-M60L10W67F24RA90-50M**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



NW	60 LED/m	10 mm
24 V DC	400 lm/m	
IP 67	Extra long	
CRI 90		

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **4,8**

Světelný tok na metr [lm]: **400**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **3800 - 4100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **10**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **20**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítilnost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607116497**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



<b>NW</b> 4200 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>60</b> LED/m	<b>4,8</b> W/m	<b>400</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> <b>67</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>6 LED</b> <b>100</b> mm	≤10 m 24 VDC	≤20 m 24 VDC	<b>Extra long</b>
<b>CRI</b> <b>90</b>	<b>120°</b>	<b>50000</b> h E70 I850			

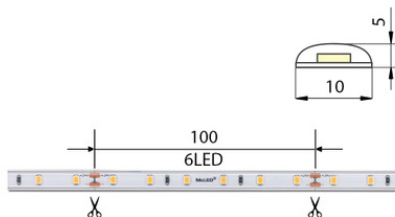

<b>NW</b> 4200 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>60</b> LED/m	<b>4,8</b> W/m	<b>400</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> <b>67</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>6 LED</b> <b>100</b> mm	≤10 m 24 VDC	≤20 m 24 VDC	<b>Extra long</b>
<b>CRI</b> <b>90</b>	<b>120°</b>	<b>50000</b> h E70 I850			

