


### Reflektor na lištový systém

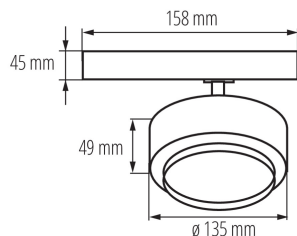

Kanlux BTL LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTL jsou svítidla ve směrovém provedení s čočkou a nastavením úhlu svícení v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si můžeme vybrat výkon (18W, 28W, 38W), barvu krytu (bílá nebo černá) a barvu světla (teplá nebo neutrální). Řada svítidel Kanlux BTL má vysoký index podání barev Ra 90+ a jejich vysokou kvalitu potvrzuje 5letá záruka.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TEAR

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 38

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Typ diody:** LED COB

**Světelný tok [lm]:** 4000

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 90

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 15-45

**Světelná účinnost [lm/W]:** 105

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5+25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 340


**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 90

**Stupeň krytí IP:** 20

#### DALŠÍ INFORMACE:


- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení

dostupného na internetové stránce

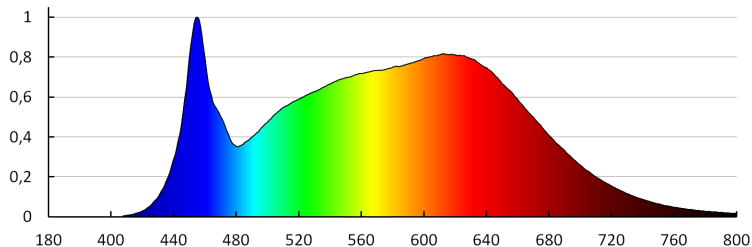


KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 45deg  
Lamps: 1 x BTL 38W-940

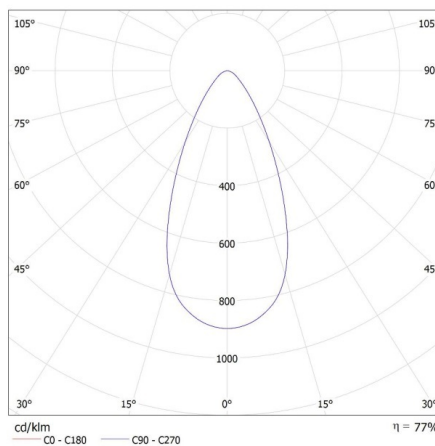


KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 15deg  
Lamps: 1 x BTL 38W-940

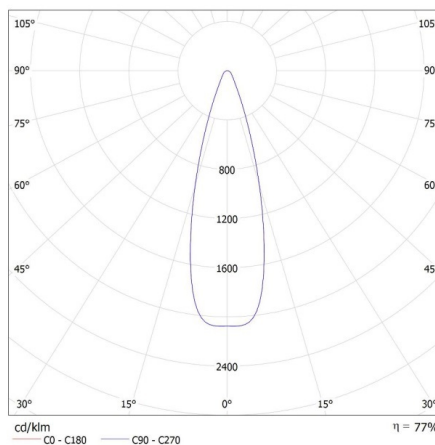

KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 45deg + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 45deg + GRID  
Lamps: 1 x BTL 38W-940

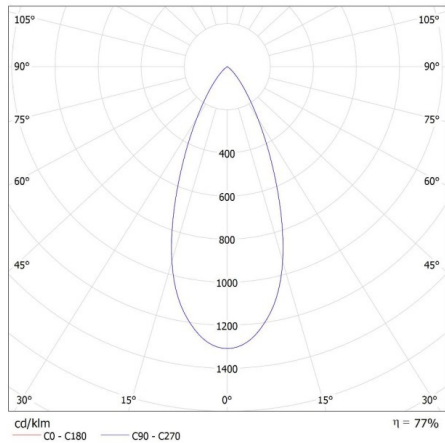

KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 15deg + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35660) BTL 38W-940-W 15deg + GRID  
Lamps: 1 x BTL 38W-940

