


Reflektor na lištový systém

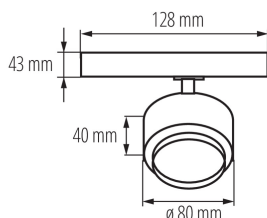

Kanlux BTLW LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTLW se vyznačují mléčným stínidlem rozptylujícím světlo, poskytující široký vyzařovací úhel 120°. Jsou k dispozici v 18W, dvou barvách krytu (bílá nebo černá) a dvou barvách světla. Jsou perfektní pro domácí podmínky, jako obecné osvětlení a všude tam, kde je potřeba široký úhel svícení svítidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: na szynę TEAR
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Integrovaný LED zdroj světla: ano


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Typ diody: LED COB
Světelný tok [lm]: 1400
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 90
Životnost [h]: 50000
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Úhel svícení [°]: 120
Světelná účinnost [lm/W]: 78
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 340
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90
Stupeň krytí IP: 20

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení

dostupného na internetové stránce

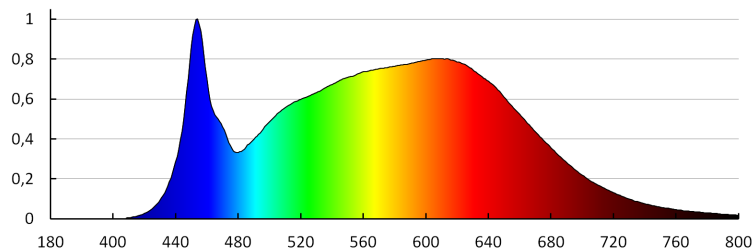

KANLUX S.A. (kat 35665) BTLW 18W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35665) BTLW 18W-940-B
Lamps: 1 x BTLW 18W-940

