

LED pásek do sauny WW, 126LED, 9,6W/24V, IP67, 5m

Kód produktu: **ML-126.047.90.0**


Typ produktu: **2835WW-M126L10W67F24-RA90-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek do sauny SMD2835, teplá bílá WW (3000K), 9,6W, 120LED, 1050lm/m, segment 55,556mm, 7LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní, pro teploty max. 105 C. Balení 5m.

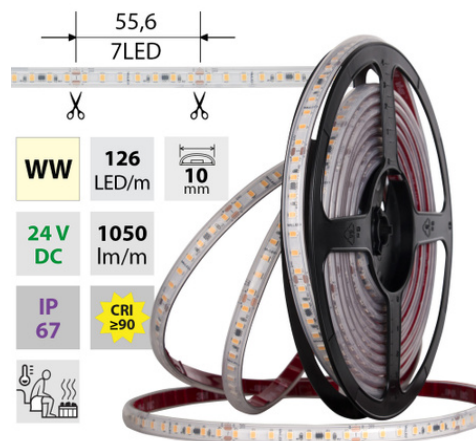

WW	126 LED/m	10 mm
24 V DC	1050 lm/m	CRI ≥90
IP 67		

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **126**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **1050**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **2900 - 3100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **55,56**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

7

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **teplá bílá WW**

Svítilivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **55,556 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **7**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8594059195838**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **F**

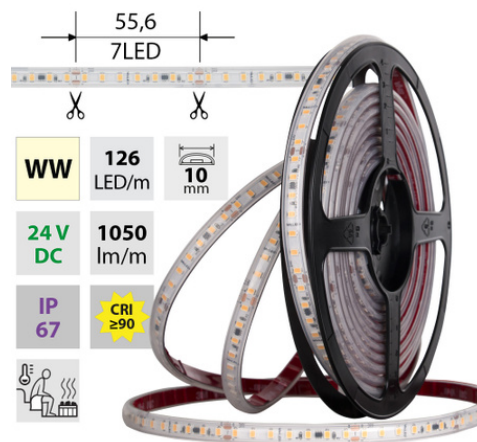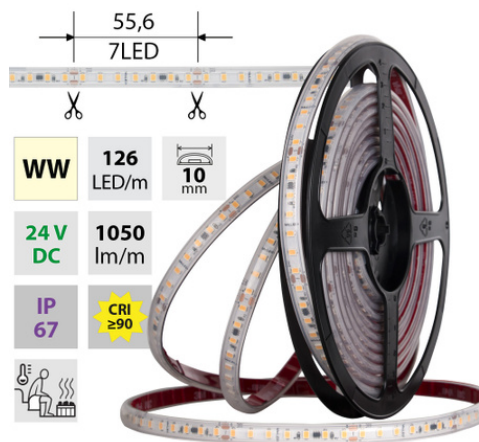

WW 2900 - 3100 K	SMD 2835	126 LED/m	9,6 W/m	1050 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	7LED 50 mm	≤7m 24V DC	≤14m 24V DC	Extra long
CRI ≥90	120°	50000 h L70			

WW 2900 - 3100 K	SMD 2835	126 LED/m	9,6 W/m	1050 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	7LED 50 mm	≤7m 24V DC	≤14m 24V DC	Extra long
CRI ≥90	120°	50000 h L70			

