

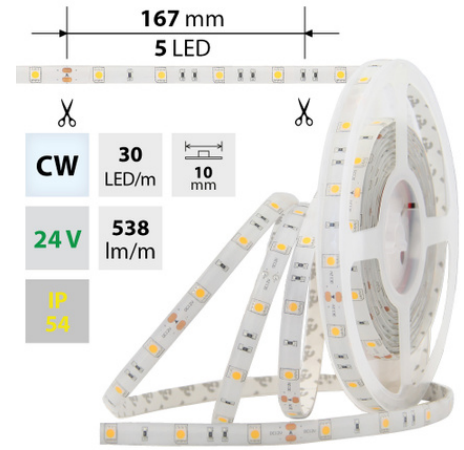
LED pásek studeně bílý, 30LED 8,5W/24V 538lm/m IP54, 5m

Kód produktu: **ML-126.585.60.0**
 Typ produktu: **5050W-M30L10W54F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881
 support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, studená bílá (6000K), 8,5W, 30LED, 538lm/m, segment 167mm, 5LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M.



Parametry:

Provedení: **Páska**
 Způsob montáže: **Povrchová montáž**
 Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
 Počet LED na metr [-]: **30**
 Výkon na metr [W]: **8,5**
 Světelný tok na metr [lm]: **538**
 Druh napětí: **DC**
 Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**
 Provozní jednotka: **LED driver napěťový**
 Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**
 Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**
 Stupeň krytí (IP): **IP54**
 Max. celkový příkon [W]: **8,5**
 Převládající barva světla: **Bílá**
 Barevná teplota [K]: **5600 - 6200**

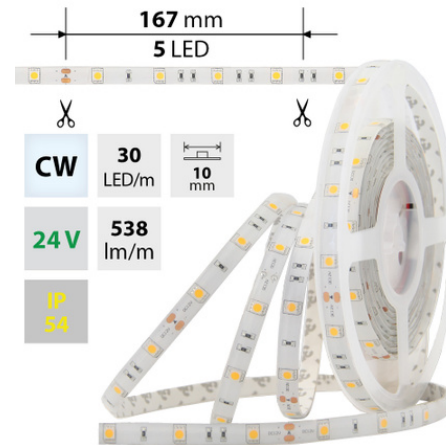
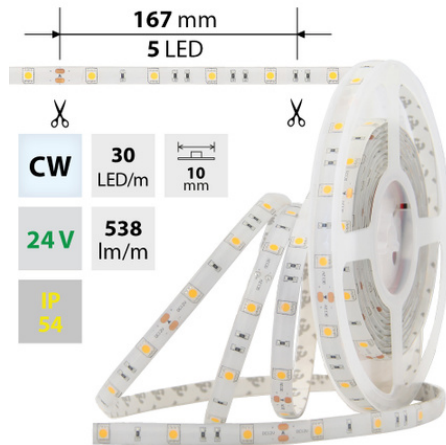
Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**
 Šířka [mm]: **10**
 Výška / hloubka [mm]: **3,2**
 Délka segmentů [mm]: **167**
 S koncovým dílem: **Ne**
 Se sadou k připojení: **Ne**
 S ochranným krytem: **Ano**
 Samolepící: **Ano**




Způsob kabeláže: **Zakončeno**



Počet pólů: **2**
 Průřez vodiče [mm²]: **1,6**
 Způsob připojení: **Kabel**
 Směr vyzařování: **kolmo**
 Typ čipu: **SMD 5050**
 Barva základny: **bílá**
 Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**
 Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **7**
 Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **14**
 Pásek s délkou na míru: **Ne**
 Umístění: **vlhké prostředí**
 Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**
 Barva světla: **studeně bílý CW**
 Svítivost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásu po [mm]: **167 mm**
 Počet připojovacích vodičů: **2**
 Počet LED na segment: **5**
 Záruka McLED [M]: **60**
 EAN: **8595607112536**
 Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



CW 5600 - 6200 K	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	538 lm/m	 10 mm
IP S4	24 V	5 LED 167 mm	≤ 7 m 24 VDC	≤ 14 m 24 VDC	 54000 h
					

CW 5600 - 6200 K	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	538 lm/m	 10 mm
IP S4	24 V	5 LED 167 mm	≤ 7 m 24 VDC	≤ 14 m 24 VDC	 54000 h
