

LED pásek NW, 120LED, 880lm/m, 9,6W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.839.60.2**


Typ produktu: **2835NW-M120L8W20F24RA90-5**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 9,6W, 120LED, 880lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

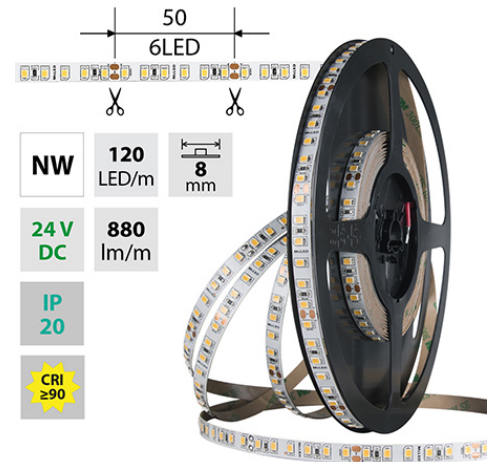

| | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| NW | 120 LED/m | 8 mm |
| 24 V DC | 880 lm/m | |
| IP 20 | | |
| CRI ≥90 | | |

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **880**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

7

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

14

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607108720**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

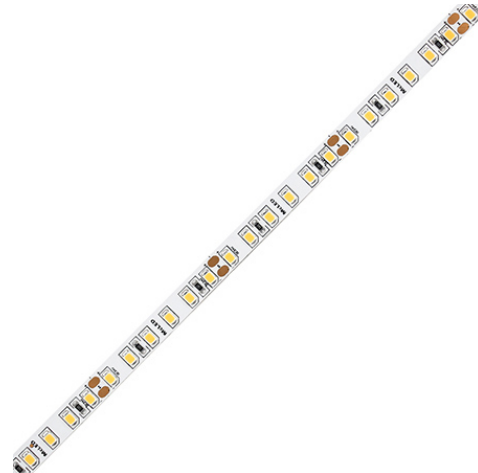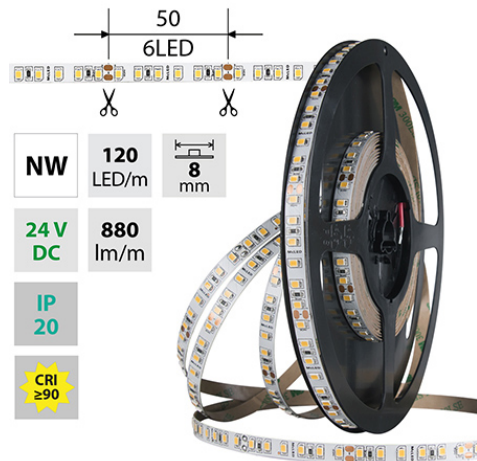

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| NW 4000 - 4500 K | SMD 2835 | 120 LED/m | 9,6 W/m | 880 lm/m | 8 mm |
| IP 20 | 24 V DC | 6 LED 50 mm | ≤7 m 24 V DC | ≤14 m 24 V DC | |
| CRI ≥90 | 120° | 54000 h _{L70} | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| NW 4000 - 4500 K | SMD 2835 | 120 LED/m | 9,6 W/m | 880 lm/m | 8 mm |
| IP 20 | 24 V DC | 6 LED 50 mm | ≤7 m 24 V DC | ≤14 m 24 V DC | |
| CRI ≥90 | 120° | 54000 h _{L70} | | | |

